HALOSPOT 111 50 W 12 V 4° G53

HALOSPOT 111 | Reflektorowe żarówki halogenowe z aluminiowym reflektorem o średnicy 111 mmm



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Sklepy
- Gastronomia, hotelarstwo i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne
- Oświetlenie wejść

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Pokrywa ograniczająca olśnienie i ułatwiająca manipulację
- Żarnik ułożony osiowo, zapewniający równomierną emisję światła
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Drastycznie zredukowane obciążenie cieplne oprawy dzięki reflektorowi z powłoką aluminiową
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 3000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100
- Średnica: 111 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	50.00 W
Napięcie znamionowy	12 V
Moc znamionowa	50.00 W
Współczynnik mocy λ	1.00

Dane fotometryczne

Nominalny użyteczny strumień 90° [PICOS]	510 lm
Światłość	40000 cd
Temperatura barwowa [PICOS]	2900 K
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw R [PICOS]	100
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	510 lm

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	4 °
Czas startu	0.0 s
Czas startu (60 %) [PICOS]	0.00 s

Wymiary i waga

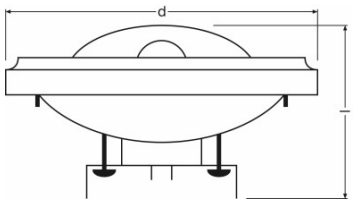

Średnica	111.0 mm
Długość	67.0 mm
Długość całkowita	60.0 mm
Bańka zewnętrzna	AR111
Maksymalna średnica [PICOS]	111.0 mm

Trwałość

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Znamionowa trwałość [PICOS]	3000 h
Trwałość	3000 h
Liczba cykli włączeniowych [PICOS]	75000 [1)]
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.75

[1)] At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G53
Nominalna zawartość rtęci [PICOS]	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Jeśli są używane złącza, na krawędzi reflektora wymagany jest dodatkowy uchwyt./W połączeniu z niektórymi ściemniaczami może hałasować. Zalecane rozwiązanie: użycie OSRAM HTi DALI 150/230-240 DIM z OSRAM DALI MCU

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej [PICOS]	B
Zużycie energii [PICOS]	53 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HMGS//UB-50-12-G53-111/4
Oznaczenie produktu	41835 SSP 50W 1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

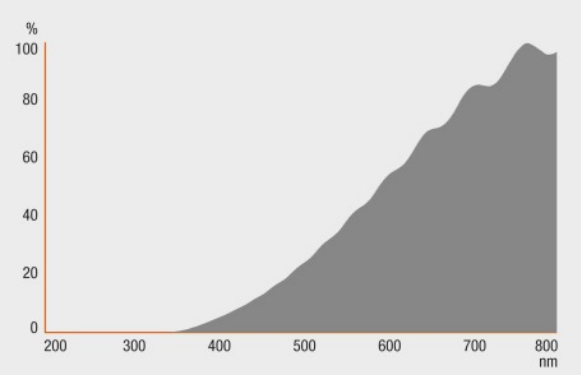

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300011165	HALOSPOT 111 50 W 12 V 4° G53	Karton wysylkowy 6	275 mm x 130 mm x 185 mm	6.61 dm^3	625.20 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Krzywe światłości, patrz
- www.osram.com

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.