Mikrofalowy czujnik ruchu

CM-3



Przeznaczenie

- Mikrofalowy czujnik ruchu przeznaczony do zastosowania wewnątrz pomieszczeń, pozwalający na precyzyjne załączanie oraz rozłączanie obwodów elektrycznych bez dodatkowych urządzeń takich jak: przełączniki, rozłączniki itp.
- Do automatycznego sterowania procesami w gospodarstwie domowym.

Charakterystyka

- Zasilanie 220-240 V AC / 50-60 Hz.
- Obciążenie znamionowe do 1200 W.
- Regulacja czasu pracy od 10 s do 720 s (zdj. nr 1).
- Temperatura pracy od 0°C do + 40°C.
- Regulacja czułości zmierzchowej (zdj. nr 1).
- Regulacja zasięgu wykrywania ruchu (zdj. nr 1) od 1 m do 8 m.
- Pobór mocy 0,9 W.
- Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 360°.
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego.
- Wysokość montażu od 1,5 m do 3,5 m.
- Stopień ochrony IP 20.

Zalety

- Czujnik wykrywa ruch przez płaszczyzny drzwi, szyby i cienkie ściany.
- Niezawodność w działaniu.
- Duży wachlarz regulacji parametrów.
- Czujnik współpracuje z oświetleniem ledowym.

Indeks	Model	Max moc obciążenia	Zakres wykrywania ruchu	Obudowa	Kolor	Zasilanie	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
AE-CM3000-00	CM-3	1200 W	360°	tworzywo	biały	220-240 V AC 50-60 Hz	0,17 kg	0,20 kg	5908231339997

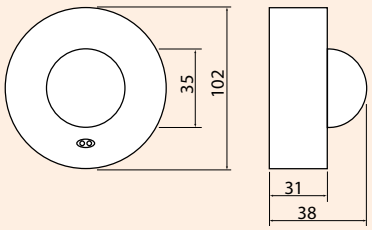

Wymiary czujnika



Wymiary opakowania

220-240V AC | 50-60 Hz | IP 20 | 2,5 mm² | 140°

1.



a) Sens - regulacja zasięgu wykrywania ruchu
b) Time - regulacja czasu pracy
c) Lux - regulacja czułości zmierzchowej

2. Montaż

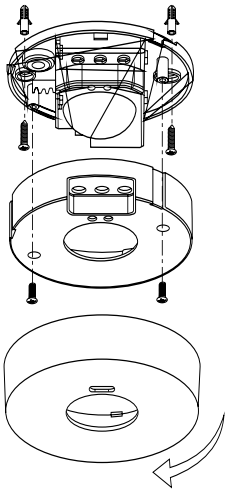

3. Schemat połączeń elektrycznych

