HALOPIN ECO 60 W 230 V G9

HALOPIN ECO | Żarówki halogenowe z trzonkiem G9



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie miejsca pracy
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie stołu w jadalni
- Oświetlenie luster
- Oświetlenie akcentujące
- Oświetlenie nastrojowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące ECO
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Odporna konstrukcja żarnika dzięki innowacyjnej, unikalnej technologii antywstrząsowej
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Zgodne z normą PN-EN 60432-2 dzięki zintegrowanej funkcji bezpieczników
- Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- Ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	60.00 W
Napięcie znamionowy	230 V
Moc znamionowa	60.00 W
Ekwiwalentna moc żarówki	75 W
Współczynnik mocy λ	1.00

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	980 lm
Temperatura barwowa	2800 K
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	980 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0.0 s
Czas startu (60 %)	0.00 s

Wymiary i waga



Średnica	14.0 mm
Długość	51.0 mm
Odległość a / LCL	22.0 mm
Długość całkowita	46.0 mm
Bańka zewnętrzna	T13,3

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000 [1)]
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.80

[1)] At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G9
Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii	60 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGST/C/UB-60-230-G9-22
Oznaczenie produktu	66760 ECO 60W 2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

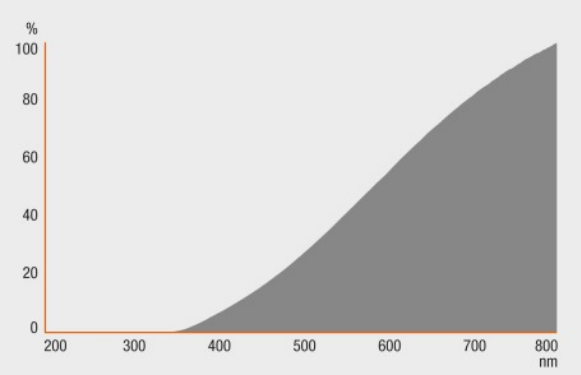

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321945372	HALOPIN ECO 60 W 230 V G9	Karton wysyłkowy 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm^3	132.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.