Mikrofalowy czujnik ruchu

SRC812-MINI



Przeznaczenie:

- Mikrofalowy czujnik ruchu przeznaczony do zastosowania wewnątrz pomieszczeń, pozwalający na precyzyjne załączanie oraz rozłączanie obwodów elektrycznych bez dodatkowych urządzeń takich jak: przełączniki, rozłączniki itp.
- Do automatycznego sterowania procesami w gospodarstwie domowym.

Charakterystyka:

- Zasilanie 220-240 V AC / 50-60 Hz.
- Obciążenie znamionowe do 500 W.
- Regulacja czasu pracy od 5 s do 600 s.
- Regulacja zasięgu wykrywania ruchu od 2 m do 8 m.
- Pobór mocy 0,9 W.
- Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 360°.
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego.
- Wysokość montażu od 1,5 m do 3,5 m.
- Stopień ochrony IP 20.

Zalety:

- Czujnik wykrywa ruch przez drewniane drzwi, szyby i cienkie ściany.
- Niezawodność w działaniu.
- Energooszczędność.
- Duży wachlarz regulacji parametrów.

1.



a) Lux - regulacja czułości zmierzchowej
b) Time - regulacja czasu pracy
c) Sens - regulacja zasięgu wykrywania ruchu

2. Montaż



Indeks	Model	Zasilanie	Max moc obciążenia	Zakres wykrywanego ruchu	Obudowa	Kolor	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
AE-SRC812-MIN	SRC812 MINI	220-240 V AC 50-60 Hz	500 W	2m - 8m	tworzywo	biały	0,04 kg	0,05 kg	5901867124326

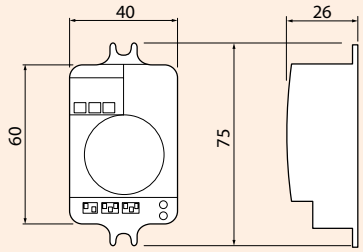

Wymiary czujnika



Wymiary opakowania

220-240V AC | 50-60 Hz | IP 20 | 360°