

OPRAWY EWAKUACYJNE

ARROW P



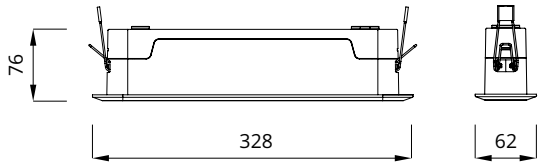

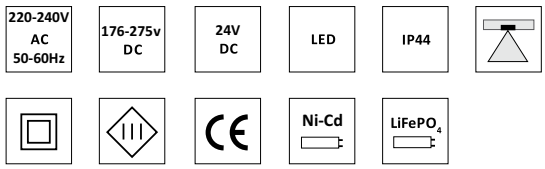

WYKONANIE:
Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
Klosz transparentny z poliwęglanu
MONTAŻ:
Podtynkowy (sufit)
NAPIĘCIE ZASILANIA:
Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC/50 - 60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB - 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
1W, 2W LED
3x1W power LED
S – bez optyki
O – przestrzeń otwarta
C – korytarz
CZAS ŁADOWANIA:
ECO LED: maks. 24h
STANDARD: maks. 24h
PR EMIUM: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania
CZAS PODTRZYMANIA I RODZAJE AKUMULATORÓW:
ECO LED: 1h lub 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V
STANDARD: 1h lub 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V
PREMIUM: 1h lub 3h; akumulator $LiFePO_4$ 6,4V
KLASA IZOLACJI:
II lub III
STOPIEŃ OCHRONY:
IP44
TEMPERATURA OTOCZENIA:
t_a: 0°C - +40°C
OPCJE:
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)
AT – autotest
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
FZLV – system centralnej baterii 24 VDC
CB – system centralnej baterii
X* – dodatkowe opcje
INFORMACJE DODATKOWE:
Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV
*zapytaj o dostępność dodatkowych opcji swojego Doradcę

** aktualna lista dopuszczeń CNBOP jest dostępna na www.awex.eu

OPRAWY EWAKUACYJNE

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ

KOD	MOC	MODUŁ	AUTONOMIA [h]		TRYB	OPCJA		KOLOR		
ECO LED										
ARPS	1W	E	1	3	SE	X*		WH	GR	BL
STANDARD										
ARPS	1W	C	1	3	SA	X*		WH	GR	BL
ARPS	2W	C	1	3	SA	X*		WH	GR	BL
ARPO ARPC	3x1W	C	1	3	SA	X*		WH	GR	BL
PREMIUM										
ARPS	1W	B	1	3	SA	AT	RU	WH	GR	BL
ARPS	2W	B	1	3	SA	AT	RU	WH	GR	BL
ARPO ARPC	3x1W	B	1	3	SA	AT	RU	WH	GR	BL

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM

MOC	STRUMIEŃ [lm]
ECO LED	
1W	100
STANDARD	
1W	110
2W	200
3x1W	250
PREMIUM	
1W	120
2W	220
3x1W	270

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJA		KOLOR		
ARPS	1W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL
ARPS	2W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL
ARPO ARPC	3x1W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM

MOC	STRUMIEŃ [lm]
1W	120
2W	220
3x1W	270

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII – ADRESOWALNEJ

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJA		KOLOR		
ARPS	1W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL
ARPS	2W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL
ARPO ARPC	3x1W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM

MOC	STRUMIEŃ [lm]
1W	120
2W	220
3x1W	270

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV

KOD	MOC	SYSTEM	KOLOR		
ARPS	1W	FZLV	WH	GR	BL
ARPS	2W	FZLV	WH	GR	BL
ARPO ARPC	3x1W	FZLV	WH	GR	BL

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM

MOC	STRUMIEŃ [lm]
1W	120
2W	220
3x1W	270

LEGENDA:

ARPS – oprawa ARROW P bez optyki
ARPO – oprawa ARROW P z optyką do oświetlenia przestrzeni otwartej
ARPC – oprawa ARROW P z optyką do oświetlenia drogi ewakuacyjnej
E – układ zasilający dla oprawy w wersji ECO LED
C – układ zasilający dla oprawy w wersji STANDARD
B – układ zasilający dla oprawy w wersji PREMIUM
F – układ zasilający dla oprawy do centralnej baterii
Z – zintegrowany układ zasilający dla oprawy adresowej do centralnej baterii
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)
PT – przycisk testu
X – oprawa bez dodatkowych opcji
X* – oprawa z dodatkowymi opcjami
AT – auto-test
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA system
CB – system centralnej baterii
CBS – oprawa do centralnej baterii CBS
ADE – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADE
ADP – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADP w technologii SMART
FZLV – oprawa do centralnej baterii 24VDC
WH – oprawa w kolorze białym
GR – oprawa w kolorze szarym
BL – oprawa w kolorze czarnym

*Aktualne wartości strumieni umieszczone są na www.awex.eu oraz w cenniku fabrycznym.