
OPRAWA DWUSTRONNA KIERUNKOWA


TWINS



WYKONANIE:
Korpus z aluminium w kolorze srebrnym lub czarnym
Szyba z plexi
MONTAŻ:
Natynkowy (ściana, sufit)
Opcjonalnie montaż na zawiesiu linkowym**
NAPIĘCIE ZASILANIA:
Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50/60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB – 220 - 240VAC 50/60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
1W, 2W LED
CZAS ŁADOWANIA:
ECO LED: maks. 24h
STANDARD: maks. 24h
PREMIUM: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania
CZAS PODTRZYMANIA:
ECO LED: 1h lub 3h
STANDARD: 1h lub 3h
PREMIUM: 1h lub 3h
KLASA IZOLACJI:
I lub III
STOPIEŃ OCHRONY:
IP41
ODLEGŁOŚĆ ROZPOZNAWANIA:
30m
TEMPERATURA OTOCZENIA:
t_a: 0°C - +40°C
OPCJE:
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)
AT – autotest
PT – przycisk testu
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
FZLV – system centralnej baterii 24 VDC
CB – system centralnej baterii
INFORMACJE DODATKOWE:
Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV
**wymaga dodatkowego akcesorium

WYMIARY (mm):

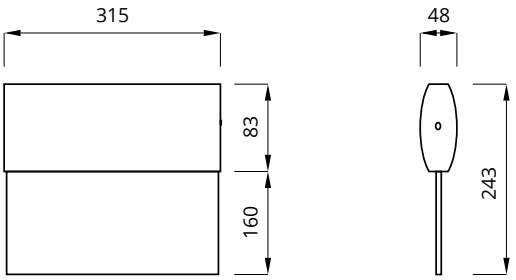

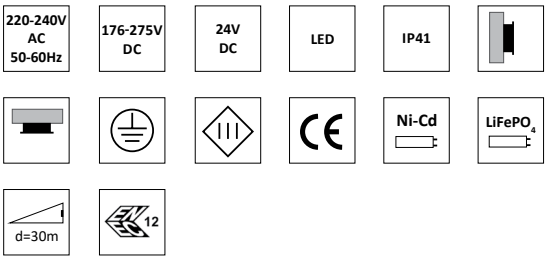

KM 618355
BS-EN60592-2-22



*patrz Piktogramy

*lista piktogramów dostępna w Akcesoriach
** aktualna lista produktów z certyfikatami Kitemark, ENEC i CNBOP jest dostępna na www.awex.eu

OPRAWA DWUSTRONNA KIERUNKOWA

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ

KOD	MOC	MODUŁ	AUTONOMIA [h]	TRYB	OPCJA	KOLOR
			ECO LED			
TW	1W	E	1 3	SE	PT AT X	SR BL
			STANDARD			
TW	1W	C	1 3	SA	PT X	SR BL
	2W	C	1 3	SA	PT X	SR BL
			PREMIUM			
TW	1W	B	1 3	SA	AT RU	SR BL
	2W	B	1 3	SA	AT RU	SR BL

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJA	KOLOR
TW	1W	F	CB	CBS X	SR BL
	2W	F	CB	CBS X	SR BL

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII – ADRESOWALNEJ

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJA	KOLOR
TW	1W	Z	CB	ADE ADP	SR BL
	2W	Z	CB	ADE ADP	SR BL

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV

KOD	MOC	SYSTEM	KOLOR
TW	1W	FZLV	SR BL
	2W	FZLV	SR BL

LEGENDA:
TW – oprawa TWINS
E – układ zasilający dla oprawy w wersji ECO LED
C – układ zasilający dla oprawy w wersji STANDARD
B – układ zasilający dla oprawy w wersji PREMIUM
F – układ zasilający dla oprawy do centralnej baterii
Z – zintegrowany układ zasilający dla oprawy adresowej do centralnej baterii
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno, możliwość pracy w trybie SE)
PT – przycisk testu
X – oprawa bez dodatkowych opcji
AT – autotest
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
CB – system centralnej baterii
CBS – oprawa do centralnej baterii CBS
ADE – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADE w technologii SMART
ADP – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADP w technologii SMART
FZLV – oprawa do centralnej baterii 24VDC
SR – oprawa w kolorze srebrnym
BL – oprawa w kolorze czarnym