
64626 HLX

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora

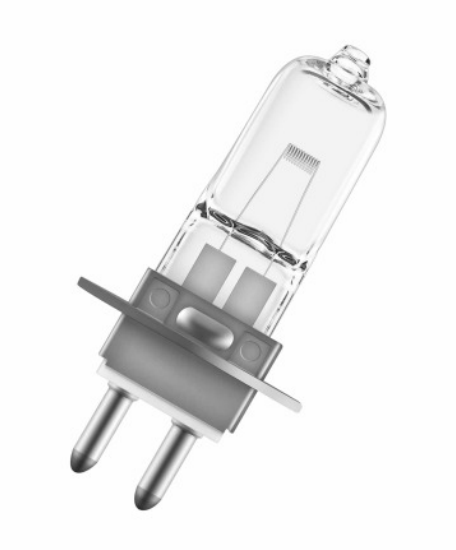

Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- Ściemnialne (HLX)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowy	100.00 W
Napięcie znamionowy	12 V

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	3500 lm
Strumień świetlny	3600 lm

Wymiary i waga

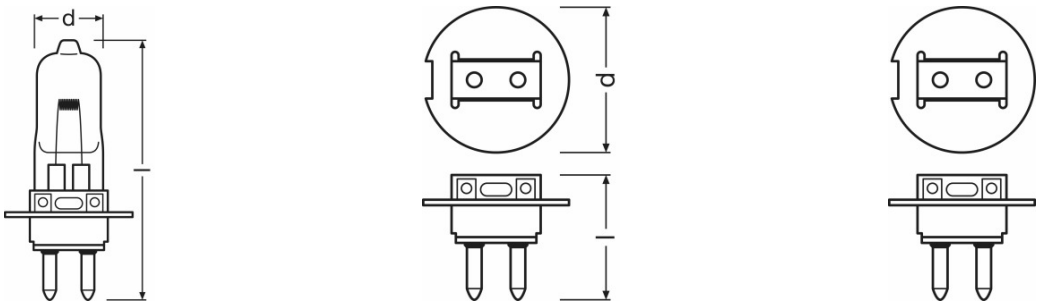

Średnica	11.5 mm
Długość	48.0 mm
Odległość a / LCL	18.0 mm
Długość żarnika	4.20 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	4.2*2.3 mm²
Średnica żarnika	2.3 mm

Trwałość

Trwałość	50 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PG22

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	B

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Kraj - specyficzna kategoryzacja


Kod ANSI	EHE
LIF	A1/45
Oznaczenie produktu	64626 HLX 100W

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300006765	OSRH64626HLX	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.





Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300006765	64626 HLX	Składane pudełko 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm³	12.00 g
4050300236421	64626 HLX	Karton wysyłkowy 30	158 mm x 81 mm x 131 mm	1.68 dm³	342.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.