

OPRAWA JEDNOSTRONNA KIERUNKOWA

HELIOS & HELIOS LED



WYKONANIE:
Korpus z białego poliwęglanu
Klosz transparentny z optyką Fresnela lub opalizowany z poliwęglanu
MONTAŻ:
Natynkowy (ściana)
Opcjonalnie montaż za pomocą uchwytu ściennego lub sufitowego (patrz akcesoria)
NAPIĘCIE ZASILANIA:
Oprawa autonomiczna – 230VAC/50÷60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB – 220÷240VAC/50÷60Hz; 175÷275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
8W, fluorescencyjne źródła światła
1,2W lub 3,2W, LED*
CZAS ŁADOWANIA:
Maksymalnie do 12h lub 24h*
CZAS PODTRZYMANIA I RODZAJE AKUMULATORÓW:
1h, 2h lub 3h; akumulatory Ni-MH lub Ni-CD*
KLASA IZOLACJI:
II
STOPIEŃ OCHRONY:
IP42 lub IP65
ODLEGŁOŚĆ ROZPOZNAWANIA:
25m
TEMPERATURA OTOCZENIA:
t_a: 0°C÷40°C
Opcjonalne przystosowanie oprawy do pracy w temperaturze do -25°C
OPCJE:
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo – awaryjna (na jasno)
PT – przycisk testu
AT – autotest
RS – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic System
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
FZLV – system centralnej baterii 24VDC
CB – system centralnej baterii
DODATKOWE INFORMACJE:
Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Współczynnik wytrzymałości na uderzenia (Ik08)
Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV

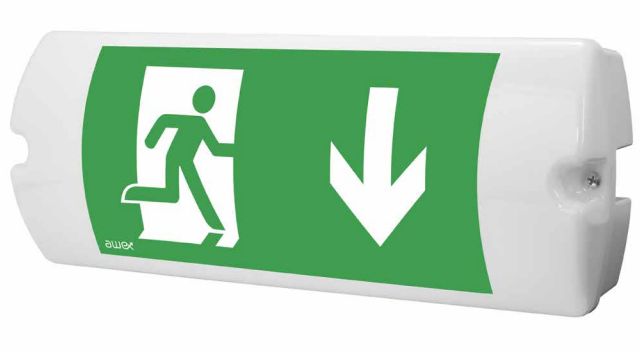

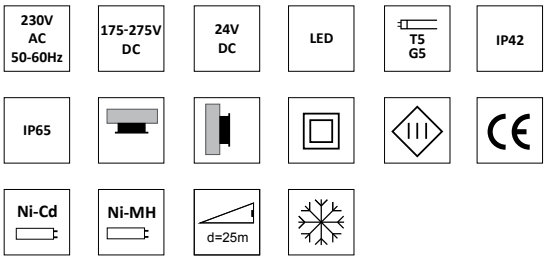

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ

KOD	MOC ŹRÓDŁA [W]	UKŁAD ZASILAJĄCY*	CZAS PODTRZYMANIA [h]	TRYB PRACY	OPCJA	KLOSZ
H	8W	T	1 2 3	SE SA	PT AT RS	TF
HE	8W	T	1 2 3	SE SA	PT AT RS	TF
HL	1,2W 3,2W	A B C E	1 2 3	SE SA	PT AT RS RU	OP
HEL	1,2W 3,2W	A B C E	1 2 3	SE SA	PT AT RS RU	OP

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD	MOC ŹRÓDŁA [W]	UKŁAD ZASILAJĄCY*	SYSTEM	KLOSZ	OPCJA SYSTEMU
H	8W	T	CB	TF	CBS ADS ADL
HE	8W	T	CB	TF	CBS ADS ADL
HL	1,2W 3,2W	F G	CB	OP	CBS ADS ADL
HEL	1,2W 3,2W	F G	CB	OP	CBS ADS ADL

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV

KOD	MOC ŹRÓDŁA [W]	SYSTEM	KLOSZ
HL	1,2W 3,2W	FZLV	OP
HEL	1,2W 3,2W	FZLV	OP

*w zależności od wersji, patrz strona 93 – dostępne rodzaje układów zasilających
**lista piktogramów dostępna na stronie 91 – 92
***aktualny wykaz dopuszczeń CNBOP na stronie www.awex.eu



*patrz Piktogramy ***

Legenda:
SE – awaryjna (ciemna)
SA – sieciowo – awaryjna (jasna)
PT – przycisk testu
AT – autotest
RS – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic System
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
FZLV – oprawa do centralnej baterii 24VDC
CB – oprawa do systemu Centralnej Baterii
CBS – oprawa do centralnej baterii CBS
ADS – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADS
ADL – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADL
HE – oprawa Helios IP42
H – oprawa Helios IP65
HEL – oprawa Helios LED IP42
HL – oprawa Helios LED IP65
TF – transparentny z optyka Fresnela
OP – opalizowany