
złączki Viking™ 3 do obwodów wielkoprądowych



0390 11 (widok wnętrza złączki)




0390 11

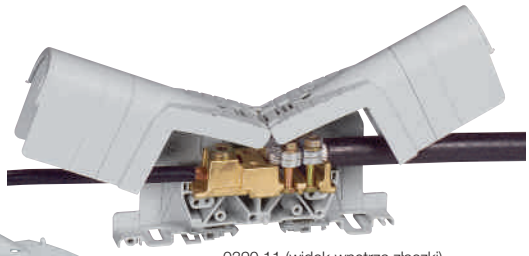


0390 10

Złączki wielkoprądowe z oznacznikami CAB 3 i Duplix



Możliwość plombowania

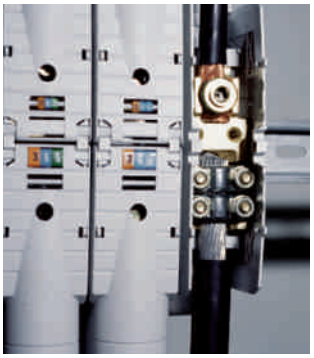

Bezpośrednie podłączenie Al/Cu

Złączki wielkoprądowe do przewodów miedzianych i aluminiowych

Do mocowania na wsporniku montażowym symetrycznym TH 35 ⊔ o głębokości 15 mm (wg EN 60715) lub na powierzchni montażowej za pomocą śrub.
Korpus izolacyjny:
– podstawa z poliamidu: od -30 do +100°C,
– osłony z polipropylenu: od -25 do +100°C.
Uchylne osłony ułatwiają przyłączanie przewodów i szyn oraz zapewniają ochronę przed dotykiem.
Wyposażone w uchylne osłony z fabrycznymi nacięciami.
Możliwość opisu za pomocą oznaczników CAB 3 i Duplix.
Otwór do pomiaru napięcia za pomocą wtyku probierczego o ø 4 mm. Dostosowane do plombowania.
Możliwość łączenia w zestawy za pomocą mostków łączeniowych, nr ref. 0394 46/47.

Zacisk nakładkowy – zacisk tulejkowy

Pak.	Nr ref.	Przewód sztywny lub giętki (mm²)	Przewód sztywny lub giętki (mm²)	Szer. (mm)
5	0390 10	Al/Cu 35 do 120	Cu 35 do 70	42
5	0390 11	Al/Cu 70 do 300	Cu 70 do 150	55

Zacisk śrubowy – zacisk śrubowy

Pak.	Nr ref.	Zacisk śrubowy (mm²)	Zacisk śrubowy (mm²)	Szer. (mm)
5	0390 13	Al/Cu 95	Al/Cu 95	36
5	0390 14	Al/Cu 150	Al/Cu 150	42
5	0390 15	Al/Cu 300	Al/Cu 300	55

Zacisk śrubowy – zacisk tulejkowy

Pak.	Nr ref.	Zacisk śrubowy (mm²)	Przewód sztywny lub giętki (mm²)	Szer. (mm)
5	0390 17	Al/Cu 150	Cu 35 do 95	42
5	0390 18	Al/Cu 300	Cu 70 do 150	55

Zacisk nakładkowy – zacisk śrubowy

Pak.	Nr ref.	Przewód sztywny lub giętki (mm²)	Zacisk śrubowy (mm²)	Szer. (mm)
5	0390 20	Cu 35 do 120 Al 35 do 120	Al/Cu 120 Al/Cu 70	42
5	0390 21	Cu 70 do 300 Al 70 do 300	Al/Cu 300 Al/Cu 150	55

Akcesoria

Mostek łączeniowy

Pak.	Nr ref.	
5	0394 46	Dla złączek o szer. 36 i 42 mm
5	0394 47	Dla złączek o szer. 55 mm

Złączki wielkoprądowe z zaciskami śrubowymi

Do mocowania na wspornikach montażowych symetrycznych lub asymetrycznych.
Do przyłączania szyn lub przewodów z końcówkami kablowymi.
Podstawa izolacyjna.

Montaż na wsporniku symetrycznym

Montaż przez metalowe zaczepy na wsporniku symetrycznym o gł. 15 mm (wg EN 60715).

Pak.	Nr ref.	Przekrój znamionowy (mm²)	Szerokość zacisku (mm)	Ø otworu	Szer. (mm)
5	0390 71	35	15	M8	26
5	0390 72	70	20	M10	34
5	0390 73	120	25	M10	34
5	0390 74	240	35	M12	46

Montaż na wsporniku asymetrycznym

Montaż przez metalowe zaczepy na wsporniku asymetrycznym ⊏⊐ (wg EN 60715).

Pak.	Nr ref.				
5	0390 31	35	15	M8	26
5	0390 32	70	20	M10	34
5	0390 33	120	25	M10	34
5	0390 34	240	35	M12	46

Akcesoria do złączek wielkoprądowych

Przegrody izolacyjne

Umożliwiają montaż osłon czołowych.
Możliwość opisu za pomocą oznaczników CAB 3.

Pak.	Nr ref.	
10	0394 77	Dla złączek o szer. 26 mm
10	0394 78	Dla złączek o szer. 34 i 46 mm

Osłony czołowe

Do montażu na przegrodach izolacyjnych.

Pak.	Nr ref.	
5	0394 86	Dla 3 złączek o szer. 46 mm i dla 4 złączek o szer. 34 mm
5	0394 88	Dla 4 złączek o szer. 26 mm
5	0394 89	Dla 4 złączek o szer. 46 mm



Blokady końcowe (str. 276)