

Three-phase capacitors: 460 V, 50 Hz, IP 20, MKP

Typ *Type*	**Výkon** *Power* **Q_N [kvar]**	**Kapacita** *Capacitance* **C_N [µF]**	**Proud** *Current* **I_N [A]**	**Váha** *Weight* **[kg]**	**Rozměry** *Dimensions* **ØD x H [mm]**
CSADG 1-0,46/2,5	2,5	3 x 12,5	3 x 3,1	0,7	85 x 175
CSADG 1-0,46/5	5,0	3 x 25,1	3 x 6,3	0,8	
CSADG 1-0,46/6,25	6,25	3 x 31,3	3 x 7,9	0,8	
CSADG 1-0,46/7,5	7,5	3 x 37,6	3 x 9,4	0,9	
CSADG 1-0,46/8	8,0	3 x 40,1	3 x 10,1	0,9	
CSADG 1-0,46/10	10,0	3 x 50,1	3 x 12,6	1,1	85 x 245
CSADG 1-0,46/12,5	12,5	3 x 62,7	3 x 15,7	1,2	
CSADG 1-0,46/15	15,0	3 x 75,2	3 x 18,8	1,3	
CSADG 1-0,46/19	19,0	3 x 95,3	3 x 23,8	1,9	110 x 245
CSADG 1-0,46/20	20,0	3 x 100	3 x 25,1	2,0	
CSADG 1-0,46/25	25,0	3 x 125	3 x 31,4	2,1	
CSADG 1-0,46/26,5	26,5	3 x 133	3 x 33,3	2,2	
CSADG 3-0,46/30	30,0	3 x 151	3 x 37,7	2,9	136 x 220

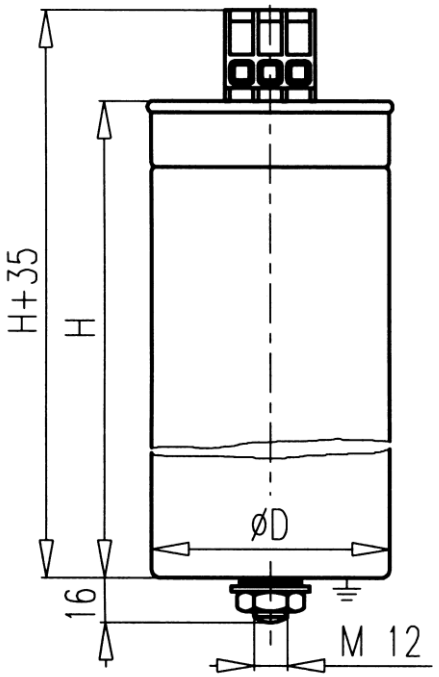

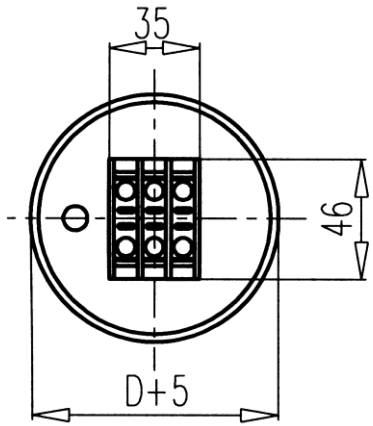

Technická data/ *Technical data:*

Teplotní kategorie/ *Temperature category:* -40/D

Vybíjecí odpory/ *Discharge resistors:* 50 V/ 1 min

Izolační hladina/ *Insulation level:* 3 / 12 kV

Konstrukce/ *Design:* SH - suché provedení N_2 / *SH – dry type N_2, non PCB*

Norma/ *Standard:* IEC 60831-1:2002

Kreslil	*Michalovičová*	**Dne**	22.10.2008	**Změna**		
Schválil	*Falta Vladimír*	**Dne**	29.5.2012		b - Z 208-2012 dop. provedení 30 kvar	05/12
					a - Z 209-2010 dop. provedení 26,5 kvar	05/10

ZEZ SILKO

Název:

TECHNICAL SPECIFICATION
460 V, 50 Hz, 3-F, IP20

3J 2163 A b