Dual HF

Czujnik korytarzowy.
W kwestii technologii i wzornictwa.
Czujnik korytarzowy Dual HF pracuje z wykorzystaniem wariantu technologii wysokiej częstotliwości. System jest wyposażony w 2 czujniki, z których każdy kontroluje jedną stronę korytarza. Oba razem obejmują zasięgiem dobre 20 metrów – kompletnie, precyzyjnie i pewnie. Zasięg styczny jest celowo ograniczony do szerokości korytarza, dzięki czemu nie są wykrywane ruchy na przykład za zamkniętymi drzwiami.

CONTROL PRO SYSTEM



high frequency sensor 360°

max. 20x3m

2000W max.

DIM 1–10 V

DALI 2 channels

2,5–3,5m

iQ IQ-Modus

TEACH mode

energy saving

5-JAHRE GARANTIE functional warranty

EAN Dual HF COM1. . . . . .4007841 002978
EAN Dual HF COM1 AP. 4007841 590703
EAN Dual HF DALI 4007841 003005
EAN Dual HF DIM 4007841 002985

Wersja KNX znajduje się na stronie 134.

Wersja . . . . . .czujnik obecności
Wymiary (wys. x szer. x gł.) UP . . . . . 120 x 120 x 75 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.) AP. . . . . 120 x 120 x 70 mm
Typ czujnika . . . . . .wysokiej częstotliwości
Zastosowanie. . . . . .wewnątrz budynków
Montaż. . . . . sufit, korytarz
Zalecana wysokość montażu . . . . . 2,5–3,5 m
Kąt wykrywania . . . . . .360° o kącie rozwarcia 140°
. . . . . ew. przez szyby, drewno i ścianki z lekkich materiałów
Zasięg czujnika . . . . . .maks. 10 x 3 m w każdym kierunku,
. . . . . regulowany elektrycznie bezstopniowo
Technika czujników wysoka częstotliwość 5,8 GHz (moc nadawcza < 1 mW)
Połączenia równoległe. . . . . Master/Master, Master/Slave
Ustawienie komfortowe . Teach In (za pomocą opcjonalnego pilota zdalnego sterowania RC8)
Jasność zadziałania. . . . . 10–1000 lx, ∞/światło dzienne
Jasność zadziałania DIM . . . . . 100–1000 lx, ∞/światło dzienne
Stopień ochrony (IP). IP20
Stopień ochrony (IP) z AP Box . . . . . IP 54
Klasa ochronności II
Zakres temperatury . . . . . .od -25 do +55°C
Obudowa. . . odporna na promieniowanie UV, z możliwością polakierowania
Informacje na temat interfejsów znajdą Państwo od strony 112.

Akcesoria

EAN Użytkowy pilot zdalnego sterowania RC5 . . . . . .4007841 592806
EAN Serwisowy pilot zdalnego sterowania RC8 . . . . . .4007841 559410
EAN Adapter natynkowy Control PRO AP Box 4007841 000363
EAN Adapter sufitowy do montażu na podwieszonych sufitach 4007841 006600
EAN Koszyk ochronny. 4007841 003036
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w rozdziale Akcesoria.



Wersja natynkowa (AP)





Obszar wykrywania Dual HF
Wysokość montażu 2,80 m
pomarańczowy = sytuacja korytarzowa w obszarze wewnętrznym, promieniowy kierunek ruchu

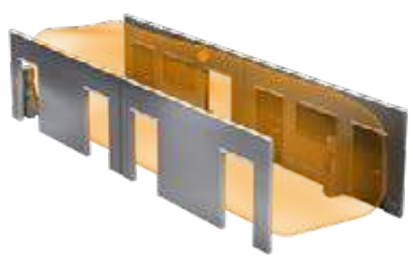

Opcjonalne piloty zdalnego sterowania patrz strona 300



Opcjonalny adapter natynkowy (IP54, KNX) patrz strona 300



Opcjonalny koszyk ochronny patrz strona 300



Adapter sufitowy HF do montażu na podwieszonych sufitach