

Three-phase capacitors: 480 V, 50 Hz, IP 20, MKP

Typ *Type*	**Výkon** *Power* **Q_N [kvar]**	**Kapacita** *Capacitance* **C_N [µF]**	**Proud** *Current* **I_N [A]**	**Váha** *Weight* **[kg]**	**Rozměry** *Dimensions* **ØD x H [mm]**
CSADG 1-0,48/5	5,0	3 x 23,0	3 x 6,0	0,9	85 x 175
CSADG 1-0,48/6,25	6,25	3 x 28,8	3 x 7,5	1,0	85 x 245
CSADG 1-0,48/8	8,0	3 x 36,8	3 x 9,6	1,1	
CSADG 1-0,48/10	10,0	3 x 46,1	3 x 12,0	1,2	
CSADG 1-0,48/12,5	12,5	3 x 57,6	3 x 15,0	1,4	
CSADG 1-0,48/15	15,0	3 x 69,1	3 x 18,0	1,7	110 x 245
CSADG 1-0,48/16,7	16,7	3 x 76,9	3 x 20,1	1,8	
CSADG 1-0,48/20	20,0	3 x 92,1	3 x 24,1	2,0	
CSADG 3-0,48/25	25,0	3 x 115	3 x 30,1	2,9	136 x 220
CSADG 3-0,48/30	30,0	3 x 138	3 x 36,1	2,9	

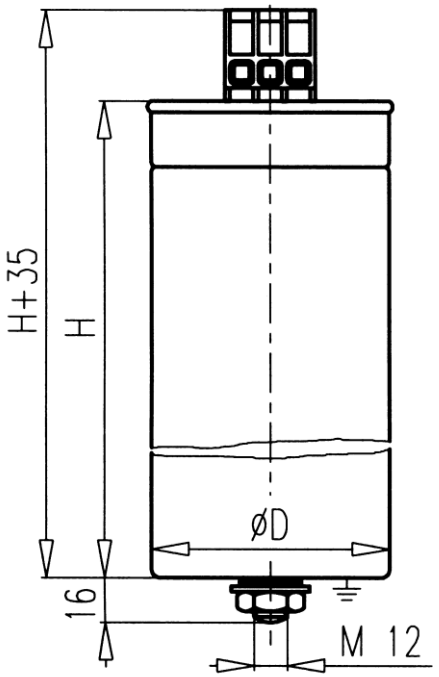

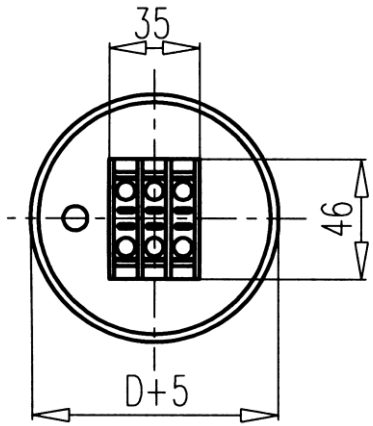

Technická data/ *Technical data:*

Teplotní kategorie/ *Temperature category:* -40/D
Vybíjecí odpory/ *Discharge resistors:* 50 V/ 1 min

Izolační hladina/ *Insulation level:* 3 / 12 kV

Konstrukce/ *Design:* SH - suché provedení N_2 / *SH – dry type N_2, non PCB*

Norma/ *Standard:* IEC 60831-1:2002

Kreslil	*Michalovičová*	**Dne**	2.11.2009	**Změna**	
Schválil	*Falta Vladimír*	**Dne**	*7.12.2011*	**a** – doplnění provedení 2011-207	F
ZEZ SILKO	Název: **TECHNICAL SPECIFICATION 480 V, 50 Hz, 3-F, IP20**				**3J 2205 Aa**