XL³ 160
rozdzielnice wnękowe, wyposażone



0200 63 + drzwi 0202 83 (str. 211)

IP40 – IK08 z drzwiami
IP30 – IK04 bez drzwi

Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej (biura, hotele, sklepy).
Demontowalna konstrukcja wsporcza, wyposażona we wsporniki montażowe TH 35.
Pojemność: 24 moduły w rzędzie.
Kolor szary, RAL 7035.
Wyposażone w:
- listwę przyłączeniową PE:
  36 otworów od 1,5 do 10 mm² i 2 otwory 35 mm²
- listwy przyłączeniowe N
- wsporniki montażowe TH 35 i osłony.

Drzwi należy zamawiać oddzielnie.
Część wnękowa metalowa, rama i osłony izolacyjne.
Przystosowane do montażu DPX³ 160.

Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice wnękowe, wyposażone						
		Ilość rzędów	Ilość modułów	Wymiary ramy zewnętrznej (mm) Wys.	Szer.	Wymiary części wnękowej (mm) Wys.	Szer.	
1	0200 63	3	72	695	670	640	617	200 150 200
1	0200 64	4	96	845	670	790	617	200 150 150 200
1	0200 65	5	120	995	670	940	617	200 150 150 150 200
1	0200 66	6	144	1145	670	1090	617	200 150 150 150 150 200
1	0200 10	Uchwyty do mocowania rozdzielnicy Akcesoria montażowe do ścian kartonowo-gipsowych						

■ Montaż i okablowanie



Demontowalna konstrukcja wsporcza

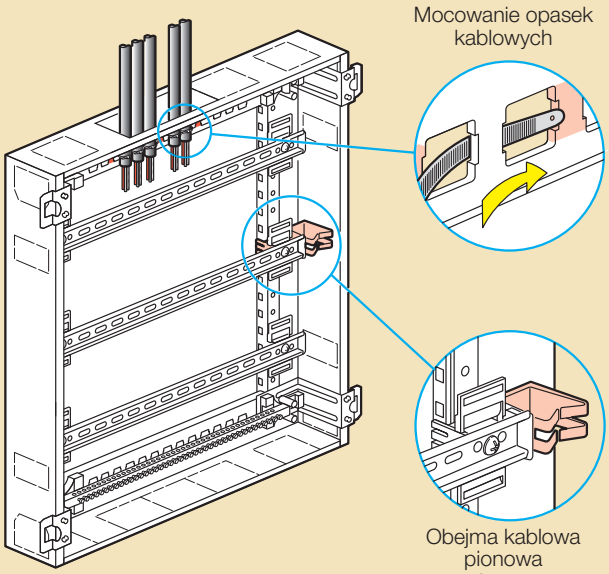

■ Wymiary

Bez drzwi

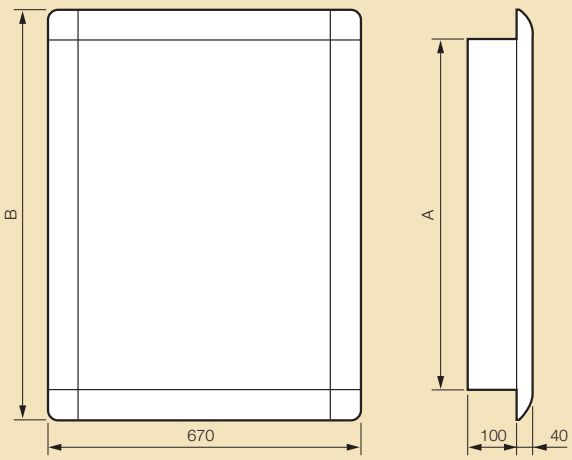

Nr ref.	A (mm)	B (mm)
0200 63	640	695
0200 64	790	845
0200 65	940	995
0200 66	1090	1145