
ST41 PLAFONIERA LED

TAWAN

LED FIXTURE
LED-LEUCHTEN
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
LED SVÍTIDLO


Wydajne źródła światła LED


Regulacja czujnika ruchu

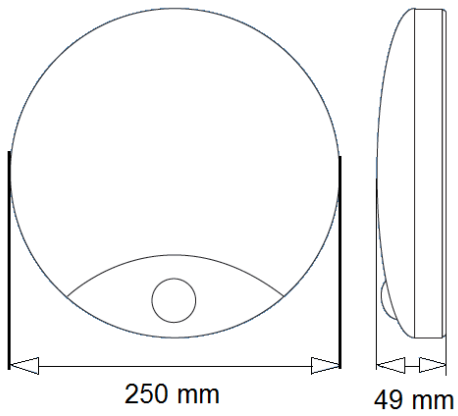

Soczewka czujnika



- współczynnik mocy >0,9
- kompaktowe rozmiary
- 100% strumienia świetlnego w <1sek
- zalecana wysokość instalacji: 1,8-2,5m
- temperatura pracy: od -20°C do 40°C
- kąt świecenia: 120°

MATERIAŁ ▶ PC (poliwęglan)
MATERIAL ▶ PC (polycarbonate)
MATERIAL ▶ PC (polycarbonate)
МАТЕРИАЛ ▶ PC (поликарбонат)
Materiál ▶ PC (polykarbonát)

Kod	EAN	Typ czujnika	Opakowanie	Barwa światła [K]	Strumień świetlny [lm]	Moc [W]	Wymiary ø/w [mm]
C38-ST41-104-PIR	5900280922731	PIR	1/10	4000	940	10	250/49
C38-ST41-154-PIR	5900280922755	PIR	1/10	4000	1300	15	250/49



A++
A+
A
LED

CE EAC ~230V LED SMD Ra≥80 IP44 50000h IK 10

NOWOŚCI 2017 / 2018