





Program Mosaic™
puszki natynkowe



0802 80

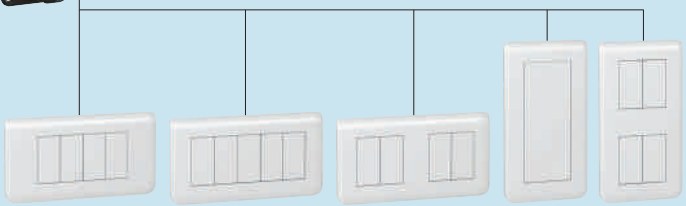

0802 85

Pak.	Nr ref.	Puszki natynkowe
		Dla 2 mod. (uchwyt nr ref. 0802 51) Współpracuje z listwą 20 x 12,5 mm.
5	0802 80	 Głębokość 30 mm
5	0802 81	Głębokość 40 mm
		Dla 3 mod. (uchwyt nr ref. 0802 59)
5	0802 89	 Współpracuje z listwą 20 x 12,5 mm Głębokość 40 mm
		Dla 4, 5 lub 2 x 2 mod. poziome (uchwyt nr ref. 0802 52)
5	0802 85	 Współpracuje z listwą 32 x 12,5 mm Głębokość 40 mm
		Dla 6, 8 lub 3 x 2 mod. poziome (uchwyt nr ref. 0802 53)
5	0802 86	 Współpracuje z listwą 32 x 12,5 mm Głębokość 40 mm
		Dla 10 lub 4 x 2 mod. poziome (uchwyt nr ref. 0802 54)
2	0802 84	 Współpracuje z listwą 40 x 20 mm Głębokość 40 mm
		Dla 5 lub 2 x 2 mod. pionowe (uchwyt nr ref. 0802 52)
5	0802 82	 Współpracuje z listwą 20 x 12,5 mm Głębokość 40 mm
		Dla 3 x 2 mod. pionowe (uchwyt nr ref. 0802 53)
5	0802 83	 Współpracuje z listwą 20 x 12,5 mm Głębokość 40 mm
		Dla 2 x 5, 2 x 2 x 2 mod. (uchwyt nr ref. 0802 64) lub sterowania oświetleniem
1	0802 74	 Współpracuje z listwą 40 x 20 mm Głębokość 46 mm
		Dla 2 x 6, 2 x 8 lub 2 x 3 x 2 mod. (uchwyt nr ref. 0802 66)
1	0802 76	 Współpracuje z listwą 40 x 20 mm Głębokość 46 mm
		Dla 2 x 10 mod. (uchwyt nr ref. 0802 68)
1	0802 78	 Współpracuje z listwą 40 x 20 mm Głębokość 46 mm
10	0802 99	**Uchwyt modułowy**  Do mocowania urządzeń Mosaic na szynie modułowej ⊔ Szerokość 46,3 mm


Program Mosaic™
uchwyty

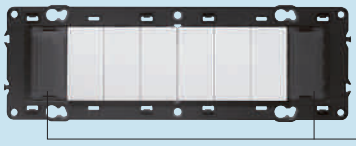
■ Uproszczona pełna modułowość dzięki uchwytowi uniwersalnemu

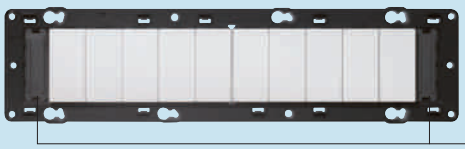

Uchwyt do montażu poziomego i pionowego, ruchoma poprzeczka umożliwia całkowitą lub częściową modułowość



■ Wykorzystanie zaślepek do uchwytów

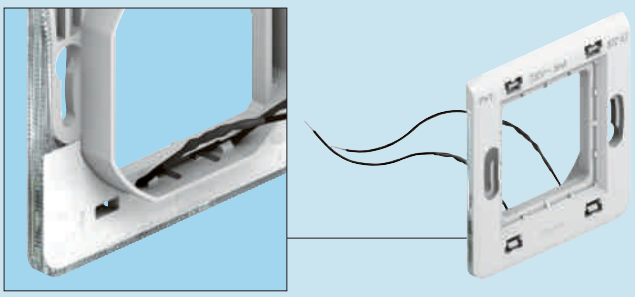

Zastosowanie zaślepek nr ref. 0791 04


Zastosowanie zaślepek nr ref. 0791 06


Zastosowanie zaślepek nr ref. 0791 10

Gdy całkowita pojemność uchwytu nie jest wykorzystana, konieczne jest zapełnienie przerw za pomocą zaślepek, aby zapewnić stopień ochrony IP 20, gdy ramka nie jest jeszcze zamontowana.

■ Uchwyt podświetlany: innowacja i oszczędność energii


Świecąca korona z diod LED


Podnosi funkcjonalność i wartość poprzez podświetlenie. Może pełnić rolę wskaźnika obecności napięcia. Dostępne jako 2-modułowe (nr ref. 0802 60/62), jako 4, 5 lub 2 x 2 moduły poziome (nr ref. 0802 58) i jako 5 lub 2 x 2 moduły pionowe (nr ref. 0802 57). Bardzo mały pobór energii:
- nr ref. 0802 62: 12 kWh rocznie,
- nr ref. 0802 57/58/60: 0,3 kWh rocznie.