Rozłączniki bezpiecznikowe D02

IEC/EN60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC 60269-1, IEC 60269-3, VDE 0660-100, VDE 0660-107

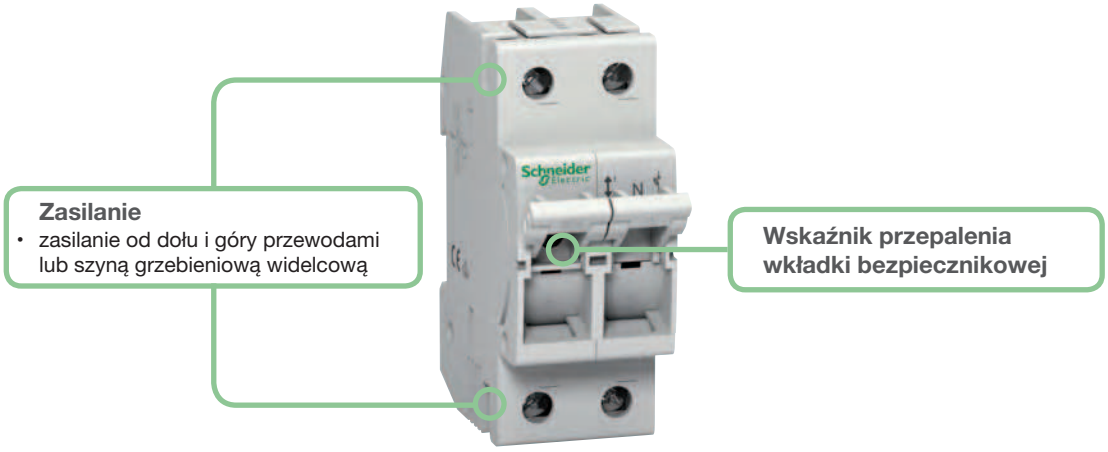

Rozłączniki z bezpiecznikami D0 zapewniają ochronę przed przeciążeniami i zwarciami.
- Do stosowania w sektorze usługowym i przemysłowym.

D02: Wstawka kalibrująca
- Umożliwia dopasowanie wkładki bezpiecznikowej od 20 A do 50 A.

Dane podstawowe		
Napięcie znamionowe (U_e)		230/400 V AC 110 V DC (2P)
Częstotliwość (Hz)		45–62 Hz
Zdolność zwarciowa (I_{sc})	AC	50 kA
	DC	8 kA
Napięcie znamionowe izolacji (U_i)		400 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})		6000 V
Kategoria użytkowania (IEC 60947-3)	400 V AC	AC-22A (63 A) AC-23A (35 A)
	110 V DC (2P)	DC-22B (63 A)
	48 V DC (1P)	DC-22A (63 A)
Trwałość (O-C)	Elektryczna	1500 cykli
	Mechaniczna	8500 cykli

Dane szczegółowe		
Stopień ochrony	Samo urządzenie	IP20
	Urządzenie w obudowie modułowej	IP40
Temperatura pracy		–5°C do +40°C
Temperatura składowania		–25°C do +55°C

Rozłączniki bezpiecznikowe D02

IEC/EN60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC 60269-1, IEC 60269-3, VDE 0660-100, VDE 0660-107



Rozłączniki bezpiecznikowe D02 (dostarczane bez bezpieczników)				
	Prąd znamionowy (I_n)	Typ	Szerokość modułów 18 mm	Nr ref.
1P	63 A	D02-63-1	1,5	**MGN02163**
1P+N	63 A	D02-63-1N	3	**MGN02663**
2P	63 A	D02-63-2	3	**MGN02263**
3P	63 A	D02-63-3	4,5	**MGN02363**
3P+N	63 A	D02-63-3N	6	**MGN02763**

Akcesoria do rozłączników D02

Wskaźniki D02 umożliwiające ograniczenie zakresu wkładki bezpiecznikowej od 20 A do 50 A



Wstawki kalibrujące (zestaw 15 szt.)			
	Zakres	Kolor	Nr ref.
	20 A	Niebieski	**MGN09120**
	25 A	Żółty	**MGN09125**
	32-35-40 A	Czarny	**MGN09135**
	50 A	Biały	**MGN09150**