
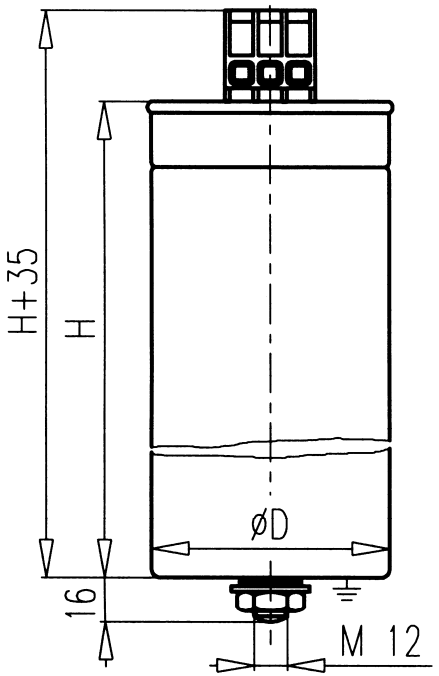


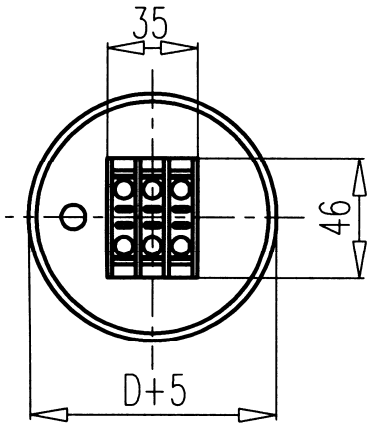

Three-phase capacitors: 525 V, 50 Hz, IP 20, MKP

Typ *Type*	**Výkon** *Power* **Q_N [kvar]**	**Kapacita** *Capacitance* **C_N [µF]**	**Proud** *Current* **I_N [A]**	**Váha** *Weight* **[kg]**	**Rozměry** *Dimensions* **ØD x H [mm]**
CSADG 1-0,525/0,5	0,5	3 x 1,9	3 x 0,6	0,7	85 x 175
CSADG 1-0,525/1	1,0	3 x 3,9	3 x 1,1	0,7	
CSADG 1-0,525/1,5	1,5	3 x 5,8	3 x 1,6	0,7	
CSADG 1-0,525/2	2,0	3 x 7,7	3 x 2,2	0,6	
CSADG 1-0,525/2,5	2,5	3 x 9,6	3 x 2,7	0,6	
CSADG 1-0,525/3	3,0	3 x 11,6	3 x 3,3	0,7	
CSADG 1-0,525/3,5	3,5	3 x 13,5	3 x 3,8	0,7	
CSADG 1-0,525/4	4,0	3 x 15,4	3 x 4,4	0,8	
CSADG 1-0,525/5	5,0	3 x 19,2	3 x 5,5	0,8	
CSADG 1-0,525/6,25	6,25	3 x 24,1	3 x 6,9	0,9	
CSADG 1-0,525/7	7,0	3 x 26,9	3 x 7,7	0,9	
CSADG 1-0,525/7,5	7,5	3 x 28,9	3 x 8,2	0,9	85 x 245
CSADG 1-0,525/8	8,0	3 x 30,8	3 x 8,8	0,9	
CSADG 1-0,525/8,4	8,4	3 x 32,3	3 x 9,2	0,9	
CSADG 1-0,525/10	10,0	3 x 38,5	3 x 11,0	1,0	
CSADG 1-0,525/12,5	12,5	3 x 48,1	3 x 13,7	1,1	
CSADG 1-0,525/14	14,0	3 x 53,9	3 x 15,4	1,2	
CSADG 1-0,525/15	15,0	3 x 57,7	3 x 16,5	1,3	
CSADG 1-0,525/16,9	16,9	3 x 65,1	3 x 18,6	1,7	110 x 245
CSADG 1-0,525/18,5	18,5	3 x 71,2	3 x 20,4	1,8	
CSADG 1-0,525/20	20,0	3 x 77,0	3 x 22,0	1,9	
CSADG 1-0,525/21,5	21,5	3 x 82,8	3 x 23,7	1,9	
CSADG 1-0,525/25	25,0	3 x 96,2	3 x 27,5	2,1	
CSADG 3-0,525/27,5	27,5	3 x 106	3 x 30,3	2,9	136 x 220
CSADG 3-0,525/30	30,0	3 x 115	3 x 33,0	2,9	

Technická data/ *Technical data:*

Teplotní kategorie/ *Temperature category:* -50/D (max.65°C do 25 kvar vč. / max.60°C nad 25 kvar)
(max 65 °C up to 25 kvar / max 60 °C from 25 kvar)

Vybíjecí odpory/ *Discharge resistors:* 50 V/ 1 min

Izolační hladina/ *Insulation level:* 3,1 / 12 kV

Konstrukce/ *Design:* SH - suché provedení N_2 / *SH – dry type N_2, non PCB*

Norma/ *Standard:* IEC 60831-1:2002

Kreslil	*Michalovičová*	**Dne**	28. 6. 2005	**Změna**	**h** –Z-15/2013 (teplotní kat.)	5/13 V.M
					g-Z-203/2013	2/13 V.M.
Schválil	*Falta Vladimír*	**Dne**			**f**-Z-201/2013	1/13 V.M.
					e-Z-206/2012	3/12 V.M.

ZEZ SILKO

Název:

TECHNICAL SPECIFICATION
525 V, 50 Hz, 3-F, IP20

3J 1849 A h