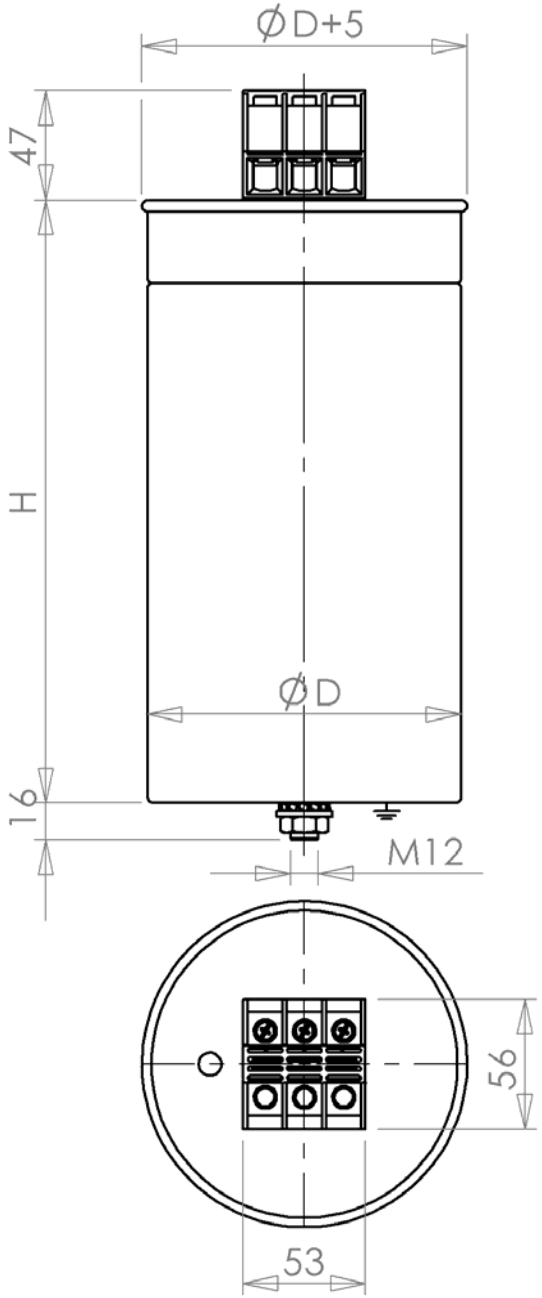


Three-phase capacitors: 525 V, 50 Hz, IP 20, MKP

Typ/ *Type*	**Výkon**/ *Power* Q_N [kvar]	**Kapacita**/ *Capacitance* C_N [µF]	**Proud**/ *Current* I_N [A]	**Rozměry**/ *Dimensions* ØD x H [mm]	**Váha**/ *Weight* [kg]
CSADG 3-0,525/33,3	33,3	3 x 128	3 x 36,6	136 x 261	3,0
CSADG 3-0,525/37,5	37,5	3 x 144	3 x 41,2		3,2
CSADG 3-0,525/40	40,0	3 x 154	3 x 44,0		3,3

Technická data/ *Technical data:*

Teplotní kategorie/ *Temperature category:* -50/D (max.60°C)

Vybíjecí odpory/ *Discharge resistors:* 75 V/ 3 min

Izolační hladina/ *Insulation level:* 3,1 / 12 kV

Konstrukce/ *Design:* SH - suché provedení/ *SH – dry soft N_2, non PCB*

Norma/ *Standard:* IEC 60831-1:2002

Kreslil	*Michalovičová*	**Dne**	13.3.2012	**Změna**	**a** –Z-15/2013 (teplotní kat.) 30.5.13	V.M.
Schválil	*Falta Vl.*	**Dne**				

ZEZ SILKO

Název:

TECHNICAL SPECIFICATION
525 V, 50 Hz, 3-F, IP20

3J 2832A a