podstawy bezpiecznikowe
dla wkładek cylindrycznych przemysłowych typ aM i gG


0058 04


0058 26


0058 28

Zgodne z normami IEC 60269-2/2.1, NF C 63-210 i IEC 60947-3.
Kategoria pracy AC 20.
I_{cc}:
– 20 kA z wkładką 8,5 x 31,5,
– 100 kA z wkładką 10 x 38.
Mocowanie: wsporniki montażowe TH 35.
Wyposażone w okienko do opisu aparatów.
Stopień ochrony IP20. Wkładki topikowe zamawiane oddzielnie.

Pak.	Nr ref.	1-biegunowe		
		Biegun N wyposażony w element zwierający.		
		Wymiary wkładek [mm]	Napięcie	Szerokość w modułach 17,5 mm
10	0058 04	Biegun N	500 V~	1
10	0058 06	8 x 32	400 V~	1
10	0058 08	10 x 38	500 V~	1
		1-biegunowe + N		
10	0058 16	8 x 32	400 V~	1
10	0058 18	10 x 38	500 V~	1
		2-biegunowe		
5	0058 26	8 x 32	400 V~	2
5	0058 28	10 x 38	500 V~	2
		3-biegunowe		
3	0058 36	8 x 32	400 V~	3
3	0058 38	10 x 38	500 V~	3
		3-biegunowe + N		
2	0058 46	8 x 32	400 V~	4
2	0058 48	10 x 38	500 V~	4

		Zestaw elementów sprzęgających
10	0057 92	Dla 2 jednobiegunowych podstaw bezpiecznikowych
10	0057 93	Dla 3 jednobiegunowych podstaw bezpiecznikowych
10	0057 94	Dla 4 jednobiegunowych podstaw bezpiecznikowych

		Akcesoria
10	0057 90	Sygnalizacja przepalenia wkładki 250 V~
3	0044 43	Kłódka blokady dźwigni

Wkładki bezpiecznikowe (str. 381)

podstawy bezpiecznikowe


0058 11


0058 13


0058 14

Możliwość blokady w pozycji „wył.”.
Osłonięte przyłącza 2 x 10 mm^2.
Stopień ochrony IP20.
Sygnalizacja przepalenia się lub braku wkładki.
Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35.
Wyposażone w okienko do opisu aparatu.

Pak.	Nr ref.	Podstawy do wkładek bezpiecznikowych topikowych		
		Zgodne z normą NF C 61-201.		
		Wkładki topikowe zamawiane oddzielnie.		
		1-biegunowe		
		Biegun N wyposażony w element zwierający.		
		Bezpieczniki topikowe domowe	Bezpiecznik topikowy [mm]	Szerokość w modułach 17,5 mm
10	0058 10	10 A – 250 V~	8,5 x 23	1
10	0058 11	16 A	10,3 x 25,8	1
10	0058 12	20 A – 400 V~	8,5 x 31,5	1
10	0058 13	25 A	10,3 x 31,5	1
10	0058 14	32 A	10,3 x 38	1
		1-biegunowe + N		
10	0058 21	16 A	10,3 x 25,8	1

Pak.	Nr ref.	Podstawy do miniaturowych wkładek bezpiecznikowych topikowych		
		Zabezpieczają sprzęt elektryczny: transformatory, urządzenia elektroniczne itp.		
		Wkładki topikowe zamawiane oddzielnie.		
		1-biegunowe		
		Wymiary wkładek [mm]	Napięcie	Szerokość w modułach 17,5 mm
5	0058 00	5 x 20	250 V~	1
		1-biegunowe + N		
5	0058 02	5 x 20	250 V~	1

Wkładki bezpiecznikowe (str. 381)

Bezpieczeństwo obsługi:
wkładka topikowa całkowicie widoczna.

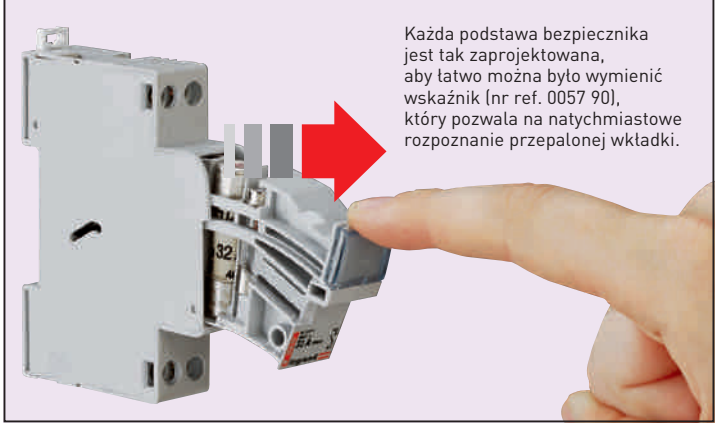

Każda podstawa bezpiecznika jest tak zaprojektowana, aby łatwo można było wymienić wskaźnik (nr ref. 0057 90), który pozwala na natychmiastowe rozpoznanie przepalonej wkładki.