
OPRAWY EWAKUACYJNE


ARROW N



WYKONANIE:
Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
Klosz transparentny z poliwęglanu
MONTAŻ:
Natynkowy (ściana, sufit)
NAPIĘCIE ZASILANIA:
Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50/60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB – 220 - 240VAC 50/60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
1W, 2W LED
3x1W power LED
S – bez optyki
O – przestrzeń otwarta
C – korytarz
CZAS ŁADOWANIA:
ECO LED: maks. 24h
STANDARD: maks. 24h
PREMIUM: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania
CZAS PODTRZYMANIA:
ECO LED: 1h lub 3h
STANDARD: 1h lub 3h
PREMIUM: 1h lub 3h
KLASA IZOLACJI:
II lub III
STOPIEŃ OCHRONY:
IP40
TEMPERATURA OTOCZENIA:
t_a: 0°C - +40°C
OPCJE:
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)
AT – autotest
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
FZLV – system centralnej baterii 24 VDC
CB – system centralnej baterii
INFORMACJE DODATKOWE:
Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV

WYMIARY (mm):

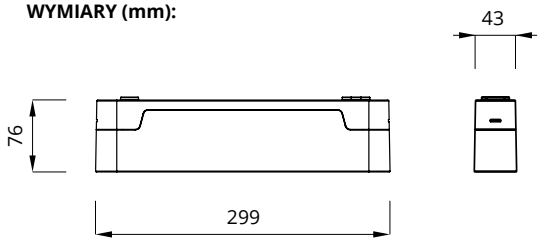

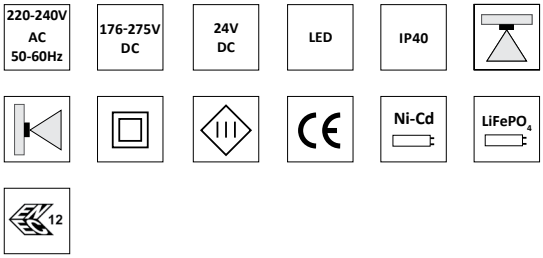

KM 618355
BS-EN60592-2-22

** aktualna lista produktów z certyfikatami Kitemark, ENEC i CNBOP jest dostępna na www.awex.eu

OPRAWY EWAKUACYJNE

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ

KOD	MOC	MODUŁ	AUTONOMIA [h]	TRYB	OPCJA	KOLOR
ECO LED						
ARNS	1W	E	1 3	SE	PT AT X	WH GR BL
	3W	E	1	SE	PT AT X	WH GR BL
ARNO ARNC	3x1W	E	1	SE	PT AT X	WH GR BL
STANDARD						
ARNS	1W	C	1 3	SE SA	PT X	WH GR BL
	2W	C	1 3	SE SA	PT X	WH GR BL
ARNO ARNC	3x1W	C	1 3	SE SA	PT X	WH GR BL
PREMIUM						
ARNS	1W	B	1 3	SE SA	AT RU	WH GR BL
	2W	B	1 3	SE SA	AT RU	WH GR BL
ARNO ARNC	3x1W	B	1 3	SE SA	AT RU	WH GR BL

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM

MOC	STRUMIEŃ [lm]		
	ARNS	ARNO	ARNC
ECO LED			
1W	110	X	X
3W	250	X	X
3x1W	X	250	250
STANDARD			
1W	110	X	X
2W	200	X	X
3x1W	X	250	250
PREMIUM			
1W	120	X	X
2W	220	X	X
3x1W	X	270	270

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJA	KOLOR
ARNS	1W	F	CB	CBS X	WH GR BL
	2W	F	CB	CBS X	WH GR BL
ARNO ARNC	3x1W	F	CB	CBS X	WH GR BL

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM

MOC	STRUMIEŃ [lm]		
	ARNS	ARNO	ARNC
1W	120	X	X
2W	220	X	X
3x1W	X	270	270

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII – ADRESOWALNEJ

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJA	KOLOR
ARNS	1W	Z	CB	ADE ADP	WH GR BL
	2W	Z	CB	ADE ADP	WH GR BL
ARNO ARNC	3x1W	Z	CB	ADE ADP	WH GR BL

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM

MOC	STRUMIEŃ [lm]		
	ARNS	ARNO	ARNC
1W	120	X	X
2W	220	X	X
3x1W	X	270	270

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV

KOD	MOC	SYSTEM	KOLOR
ARNS	1W	FZLV	WH GR BL
	2W	FZLV	WH GR BL
ARNO ARNC	3x1W	FZLV	WH GR BL

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM

MOC	STRUMIEŃ [lm]		
	ARNS	ARNO	ARNC
1W	120	X	X
2W	220	X	X
3x1W	X	270	270

LEGENDA:

ARNS – oprawa ARROW N bez optyki
ARNO – oprawa ARROW N z optyką do oświetlenia przestrzeni otwartej
ARNC – oprawa ARROW N z optyką do oświetlenia drogi ewakuacyjnej
E – układ zasilający dla oprawy w wersji ECO LED
C – układ zasilający dla oprawy w wersji STANDARD
B – układ zasilający dla oprawy w wersji PREMIUM
F – układ zasilający dla oprawy do centralnej baterii
Z – zintegrowany układ zasilający dla oprawy adresowej do centralnej baterii
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno, możliwość pracy w trybie SE)
PT – przycisk testu
X – oprawa bez dodatkowych opcji
AT – autotest
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
CB – system centralnej baterii
CBS – oprawa do centralnej baterii CBS
ADE – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADE w technologii SMART
ADP – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADP w technologii SMART
FZLV – oprawa do centralnej baterii 24VDC
WH – oprawa w kolorze białym
GR – oprawa w kolorze szarym
BL – oprawa w kolorze czarnym

*Aktualne wartości strumieni umieszczone są na www.awex.eu oraz w cenniku fabrycznym.