XL³ 400
akcesoria do prowadzenia przewodów i wykonywania przyłączeń


0201 70


0201 93

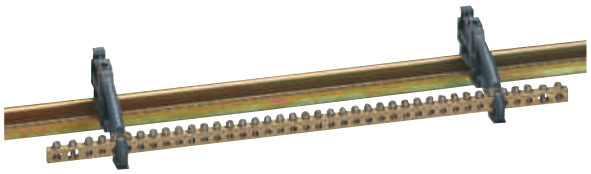
2 x 0375 12 + 1 x 0373 00

Pak.	Nr ref.	Prowadzenie okablowania
		Wspornik do mocowania kanałów grzebieniowych Lina 25 Umożliwia zamocowanie i regulację wysokości kanałów grzebieniowych Lina 25: w pionie: 40 x 60 lub 40 x 80, w poziomie: 40 x 60. Dostarczany z nitami izolacyjnymi.
1	0201 70	Zestaw 2 wsporników Montaż bezpośrednio na profilach wbudowanych w rozdzielnicach XL³ 400
		Kanały grzebieniowe Lina 25 Długość: 2 m.
		Wys. x szer. (mm)
56	0362 02	25 x 60
48	0362 07	40 x 60
40	0362 08	40 x 80
		Wkręty izolacyjne
50	0367 74	M6 x 10
		Nity izolacyjne
100	0200 80	Do mocowania kanału grzebieniowego na wsporniku nr ref. 0201 70
		Obejma kablowa
10	0200 94	Umożliwia prowadzenie przewodów w poziomie, montaż na wsporniku TH 35 nr ref. 0202 01 Możliwość zamocowania szyn miedzianych perforowanych nr ref. 0373 00 i szyn z elementem łączeniowym 12 x 4 o nr ref. 0373 02
10	0201 93	Umożliwia prowadzenie przewodów w pionie, montaż bezpośrednio na profilach rozdzielnic XL³ 400

Pak.	Nr ref.	Przyłączanie przewodów ochronnych
10	0048 19	Wspornik listew przyłączeniowych płaskich 12 x 2 do rozdzielnic XL³ 400. Długość: 1 metr. Możliwość zamocowania listew zaciskowych IP2x. Montaż na profilach w rozdzielnicach XL³ 400 lub na wspornikach izolacyjnych o nr ref. 0200 90
		Szyna miedziana
1	0373 00	Długość: 416 mm 36 otworów o średnicy 5,3 mm (1,5-10 mm²), 2 otwory o średnicy 9 mm (35 mm²) Montaż na profilach lub przy użyciu obejmy kablowej nr ref. 0200 94
		Szyna miedziana perforowana do przewodów ochronnych
1	0373 01	Długość: 456 mm (24 moduły) 36 otworów o średnicy 5,3 mm (1,5-10 mm²), 2 otwory o średnicy 9 mm (35 mm²), 4 otwory o średnicy 6,5 mm (2,5-16 mm²) Montaż na profilach w rozdzielnicach XL³ 400 lub na wsporniku TH 35, przy użyciu obejmy kablowej nr ref. 0200 94
		Szyna miedziana płaska 12 x 4 z elementem łączeniowym
1	0373 02	Dostarczana z elementem łączeniowym (40 od 1,5 do 4 mm², 4 od 6 do 16 mm², 1 – 35 mm²) Montaż na profilach w rozdzielnicach XL³ 400 lub na wsporniku TH 35, przy użyciu obejmy kablowej o nr ref. 0200 94

Pak.	Nr ref.	Przyłączanie przewodów ochronnych
		Przewód do połączeń ekwipotencjalnych
1	0373 85	Przekrój 6 mm², umożliwia wykonanie ciągłości ekwipotencjalnej podczas montażu przycisków sterowniczych na drzwiach rozdzielnicy
		Szyna miedziana pełna
		Przekrój (mm) | I dopuszczalne (A) | Długość (mm)
10	0373 49	12 x 4 | 180 | 991,5
		Złącza do przewodów ochronnych 12 x 4 pełne
100	0373 60	1,5 mm²
10	0373 61	6 – 16 mm²
10	0373 62	10 – 35 mm² (dostarczane z wkrętami 6 CHC 5 mm)
		Szyna miedziana perforowana, gwintowana
		Przekrój (mm) | I dopuszczalne (A) | Otwory gwintowane średn. min. | Otwory gwintowane skok | Długość (mm)
10	0373 89	12 x 4 | 180 | 5 | 18 | 991,5
		Złącza do szyn miedzianych 12 x 4 mm z otworami gwintowanymi
100	0373 65	2 x 10 mm² (dostarczane z wkrętami o średnicy 5 mm)
		Blokada końcowa – wspornik
10	0375 12	Montaż na wsporniku symetrycznym TH 35 o głębokości 7,5 (z wyjątkiem wsporników montowanych na płycie) i 15 mm (wg PN-EN 60715) Umożliwia zamontowanie: – szyn miedzianych perforowanych, nr ref. 0373 00/01 – wsporników listew przyłączeniowych IP2x płaskich 12 x 2 mm, nr ref. 0048 19 – szyn miedzianych 12 x 4 mm, nr ref. 0373 02/49/89 – szyn miedzianych 10 x 3 mm, nr ref. 0375 34
		Blokady o szer. 12 mm
20	0375 13	Montaż na wsporniku TH 35 o głębokości 7,5 i 15 mm (wg PN-EN 60715). Po docięciu przegrody izolacyjnej można je opisywać przy użyciu nr ref. 0384 98

Pak.	Nr ref.	Akcesoria do opisu
20	0395 96	Przezroczysty uchwyt etykiet do mocowania na blokadach końcowych 0375 10/11 Do etykiet 32 x 9,5 mm dostarczanych w komplecie i etykiet o nr ref. 0395 97
20	0395 97	Etykieta do grawerowania o wymiarach 28 x 9,5 mm Do uchwytów etykiet o nr ref. 0395 96
10	0395 98	Czarny, niezmywalny pisak do wykonywania opisów