
SIMLIC


Dystrybutor

Simet S.A.
Al. Jana Pawła II 33
58-506 Jelenia Góra

www.simet.com.pl



MRD50-16



MRD51-16

Gniazdka wtyczkowe modułowe

MRD50-16 i MRD51-16

SIMLIC

instrukcja

Gniazdka wtyczkowe modułowe tylu MRD są przeznaczone do stosowania w sieciach napięcia przemiennego do 250V do czasowego podłączania przenośnych elektronarzędzi lamp małej mocy podczas instalacji, konserwacji lub naprawy np. szaf sterowniczych, rozdzielni.

Warunki eksploatacji:

Normalne warunki pracy dla gniazda:
- temperatura otoczenia od -25 ° C do + 40 ° C;
- wysokość miejsca zainstalowania do 2000 m. npm;
- powietrze otoczenia nie może być zanieczyszczone pyłem, dymem, brak kurzu, gazów powodujących korozję oraz pary
- średnia wartość wilgotności względnej - nie więcej niż 90%.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i montażu.


Eksploatacja urządzenia powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami określonymi w przepisach dotyczących montażu urządzeń elektrycznych oraz innych standardów technicznych dotyczących eksploatacji, regulacji i naprawy sprzętu elektrycznego. Montaż, podłączenie i uruchomienie powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel elektryczny i technicznych, który został przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji oraz dokumentacją techniczną.

CP 26

dane techniczne

Tabela 1

Napięcie znamionowe pracy	250V
Nominalna częstotliwość pracy	50Hz
Prąd znamionowy	16A
Liczba kontaktów	2P+PE
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1,5 do 2,5 mm2
Stopień ochrony	IP20
Żywotność, lat	10
Rodzaj montażu	na szynie DIN 35mm
Grupa mechanicznego wykonania	M1
Długość odizolowania przewodu	9 mm
Waga	0,09 kg

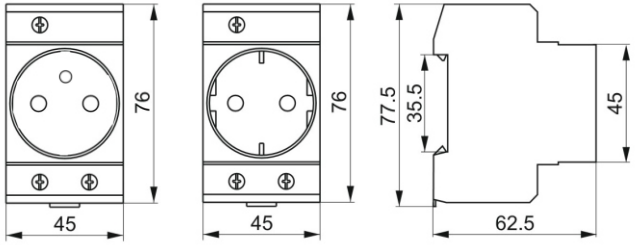

Rysunek 1. Wymiary gabarytowe MRD50-16 i MRD51-16

Montaż gniazda wykonywać tylko przy odłączonym prądzie z sieci. Zawsze upewnij się, że nie ma napięcia w miejscu pracy wskaźnikiem napięcia.

Montaż gniazda wykonywać na na szynę 35 mm w obudowach o stopniu ochrony nie niżej Ip30. Podłączenie gniazda wykonywać za pomocą zacisków gwintowych. Przewód z izolacją żółto-zielonego koloru podłączyć do gwintowego zacisku uziemienia.

Warunki przechowywania
- W opakowaniu producenta;
- W naturalnej wentylacji pomieszczeń
w temperaturze otoczenia od -45 do 50 ° C i wilgotności względnej 60% - 70%

Transport. Każdy rodzaj transportu w zamkniętym opakowaniu producenta daje ochronę gniazdkom przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i wilgocią.

Gwarancja
Okres gwarancji gniazdek- 3 lata od daty sprzedaży, z zastrzeżeniem stosowania zasad użytkowania, transportu i przechowywania.

Usuwanie modułowych gniazdek odbywa się poprzez ich dostarczenie do organizacji zajmujących się zbieraniem i recyklingiem tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych i żelaznych.

CP 26