



Rozłączniki
Mocowanie przednie





Montaż na drzwiach


Montaż na płycie tylnej obudowy

Typ		Mini-Vario do standardowych zastosowań	
Wymiary płyty czołowej (mm)		60 x 60	60 x 60
Mocowanie		Ø 22.5 mm	Ø 22.5 mm
Stopień ochrony		IP 20	IP 20
Znamionowe napięcie pracy (Ue)		690 V	690 V
Prąd cieplny w otwartej przestrzeni (Ith)	12 A	**VCDN12**	**VCCDN12**
	20 A	**VCDN20**	**VCCDN20**




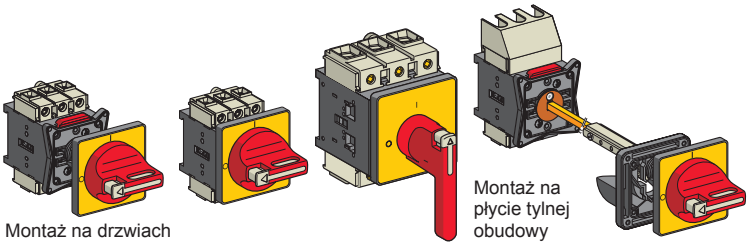

Montaż na drzwiach


Montaż na płycie tylnej obudowy


Typ		Vario do zaawansowanych aplikacji					
Wymiary płyty czołowej (mm)		60 x 60	60 x 60	90 x 90	60 x 60	60 x 60	90 x 90
Mocowanie		Ø 22.5 mm	4 wkręty	4 wkręty	Ø 22.5 mm	4 wkręty	4 wkręty
Stopień ochrony		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Znamionowe napięcie pracy (Ue)		690 V	690 V	690 V	690 V	690 V	690 V
Prąd cieplny w otwartej przestrzeni (Ith)	12 A	**VCD02**	**VCF02**	–	**VCCD02**	**VCCF02**	–
	20 A	**VCD01**	**VCF01**	–	**VCCD01**	**VCCF01**	–
	25 A	**VCD0**	**VCF0**	–	**VCCD0**	**VCCF0**	–
	32 A	**VCD1**	**VCF1**	–	**VCCD1**	**VCCF1**	–
	40 A	**VCD2**	**VCF2**	–	**VCCD2**	**VCCF2**	–
	63 A	–	**VCF3**	–	–	**VCCF3**	–
	80 A	–	**VCF4**	–	–	**VCCF4**	–
	125 A	–	–	**VCF5**	–	–	**VCCF5**
	175 A	–	–	**VCF6**	–	–	**VCCF6**

W obudowie









Typ		Mini-Vario	Vario	
Wymiary płyty czołowej (mm)		60 x 60	60 x 60	90 x 90
Mocowanie		82.5 x 106 x 131 mm	90 x 131 x 146 mm	241 x 191 x 291 mm
Stopień ochrony		IP 55	IP 65	IP 65
Znamionowe napięcie pracy (Ue)		690 V	690 V	690 V
Prąd cieplny w obudowie (Ithe)	10 A	**VCFN12GE**	**VCF02GE**	–
	16 A	**VCFN20GE**	**VCF01GE**	–
	20 A	**VCFN25GE**	**VCF0GE**	–
	25 A	**VCFN32GE**	**VCF1GE**	–
	32 A	**VCFN40GE**	**VCF2GE**	–
	50 A	–	**VCF3GE** (1)	–
	63 A	–	**VCF4GE** (1)	–
	100 A	–	–	**VCF5GEN**
	140 A	–	–	**VCF6GEN**

(1) Wymiary Szer x Głęb x Wys: 150 x 152 x 170 mm.