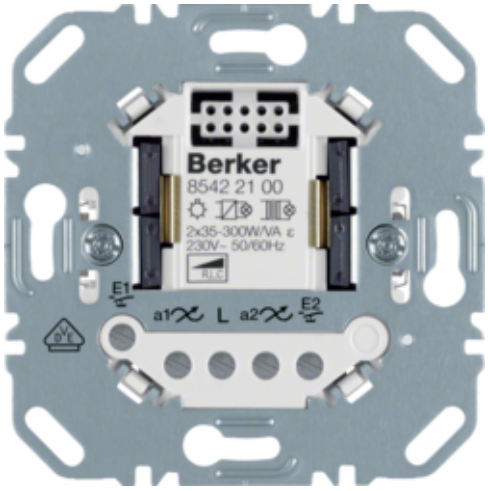

one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm

85422100

Funkcje

- łagodny start

Napięcie

Napięcie robocze	230 V AC

Bezpiecznik

- zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

Moc

Konwencjonalne transformatory ściemniające	
	< 0,3/0,7 W
Transformatory elektroniczne i typu Bi-Mode	

- niskie zapotrzebowanie na energię

Pomiary

Wilgotność względna (bez skroplin)	

- z 2 wejściami rozszerzenia dla łączników przyciskowych (zestyków zwiernych) z obsługą jednopoziomową

Materiał

Kolor	nie dotyczy
Materiał	Tworzywo / metal

- brak przewodzącego połączenia pomiędzy pierścieniem nośnym a łapkami rozporowymi

Wymiary

Głębokość montażu	32 mm

Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Lampy energooszczędne z możliwością ściemniania	

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Sterowanie LED

Lampy-zamienniki LED 230 V z możliwością ściemniania

Sterowanie lampami żarowymi

Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V

Instalacja / Montaż

- z łapkami rozporowymi

Podłączenie

Zaciski śrubowe (maks.)	
Liczba rozszerzeń	nieograniczona

- z zaciskami śrubowymi

Przewód

Długość przewodu rozszerzeń	na kanał maks. 50 m
Długość przewodu obciążenia	maks. 100 m

Ustawienia

- optymalizacja funkcji ściemniania poprzez precyzyjne ustawienie rodzaju obciążenia i specjalne tryby nastawcze

Wyposażenie

- automatyczne ustawianie trybu przełączania zależnego od obciążenia (metoda autoDetect)
- regulacja poprzez obcinanie lub wycinanie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"

Warunki użytkowania

Temperatura robocza

Oznaczenie

Zastosowanie	
Główna linia projektowa	Berker.Net

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt