
legrand®

www.legrand.pl







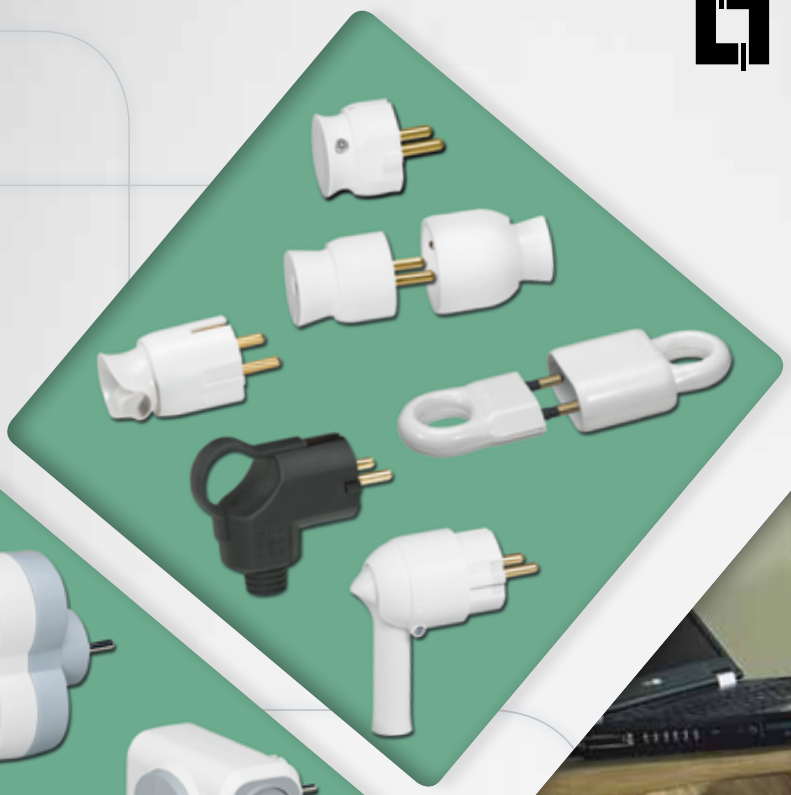




WTYCZKI
ROZGAŁĘŹNIKI
PRZEDŁUŻACZE



WTYCZKI PŁASKIE

Idealne do podłączenia urządzeń do gniazd za meblami.

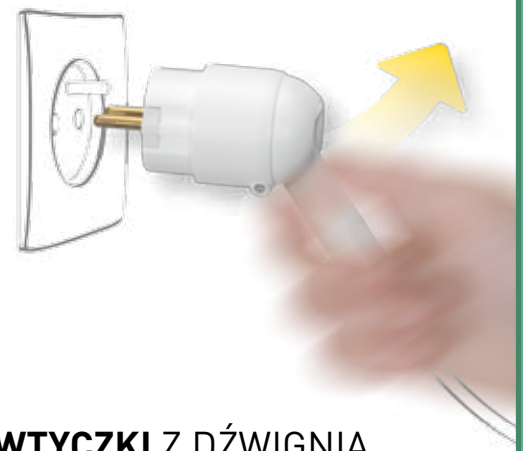

WTYCZKI Z DŹWIGNIĄ

Łatwe odłączenie wtyczki dzięki dźwigni z mechanizmem wypychającym.



WTYCZKI OBROTOWE

Wyjście przewodu obraca się o 360°, co eliminuje zagięcie przewodu.



ORYGINALNE **I POMYSŁOWE**

NOWA OFERTA LEGRAND TO ESTETYKA I UNIKALNE ROZWIĄZANIA, UŁATWIAJĄCE CODZIENNE UŻYTKOWANIE

WTYCZKI Z PIERŚCIENIEM

Wygodny uchwyt dla łatwego odłączenia.




ROZGAŁĘŹNIK PRZEZROCZYSTY

Atrakcyjny nowoczesny wygląd.



ROZGAŁĘŹNIKI PŁASKIE

Idealne do podłączenia urządzeń, gdy gniazdo jest schowane za meblem.

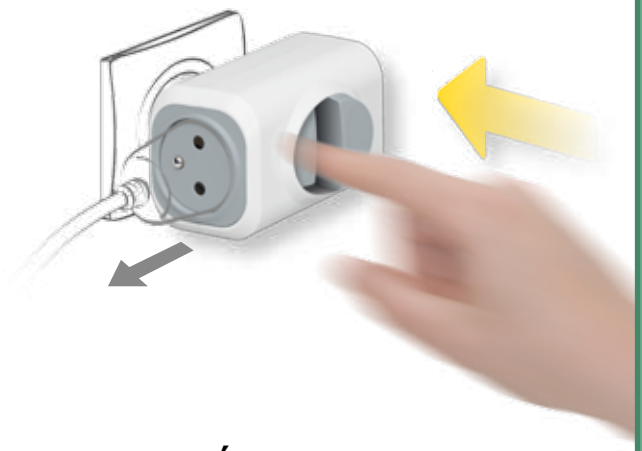

ROZGAŁĘŹNIK Z PRZYCISKAMI

Naciśnięcie przycisku powoduje odłączenie wtyczki.


TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO **W KAŻDYCH WARUNKACH**

WYSOKA SZCZELNOŚĆ IP44 I ODPORNOŚĆ MECHANICZNA
DZIĘKI GUMOWEJ OBUDOWIE ORAZ ŁATWOŚĆ MONTAŻU



ROZGAŁĘŹNIK GUMOWY

Gumowa obudowa i zatyczki gniazd gwarantują trwałość rozgałęźnika i bezpieczeństwo stosowania w wymagających warunkach.

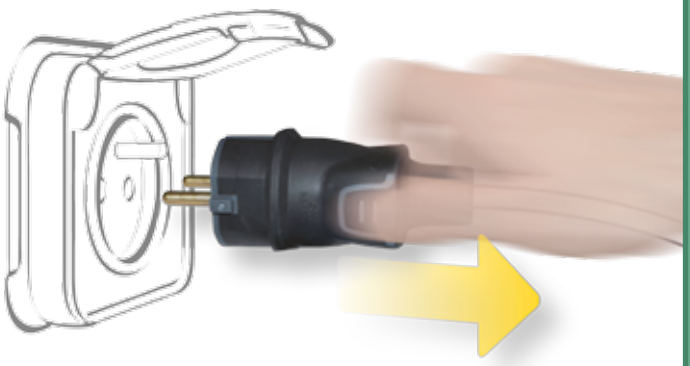

ERGONOMICZNY **UCHWYT**

Gumowa obudowa zapewniająca trwałość wtyczki i IP44 we współpracy z Plexo.



WTYCZKI Z DŁAWIKAMI

Automatyczne zaciski i dławiki
to wygodne podłączenie przewodu
bez użycia narzędzi.



GNIAZDO ZE WSKAŹNIKIEM


Gniazdo wtyczkowe przenośne z diodowym wskaźnikiem sygnalizującym obecność napięcia.





PRZEDŁUŻACZ TRÓJDZIELNY

Wtyczka uniwersalna (unischuko)
i najwyższa odporność mechaniczna.

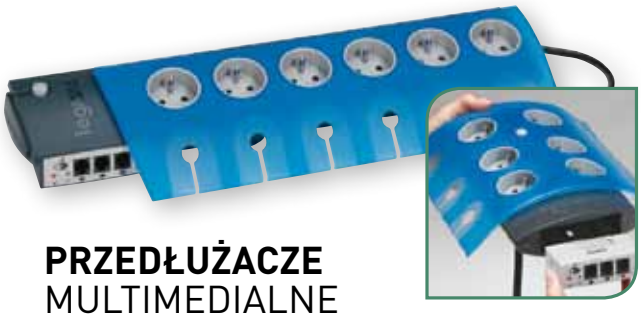

PRZEDŁUŻACZE
MULTIMEDIALNE

Posiadają gniazda zasilające i telefoniczne z ochroną przed przetężeniem i przepięciem, wyłącznik i organizatory przewodów.





PRZEDŁUŻACZ
KOMFORT & DESIGN

Wyposażony w wyłącznik, gniazdo boczne i trzy gniazda specjalne z przyciskami wypychającymi wtyczki, z możliwością montażu na ścianie.

WSZECHSTRONNIE **KOMFORTOWE**


NOWE PRZEDŁUŻACZE LEGRAND TO POŁĄCZENIE ATRAKCYJNEGO WZORNICTWA, JAKOŚCI ORAZ UNIKALNYCH ROZWIĄZAŃ UŻYTKOWYCH

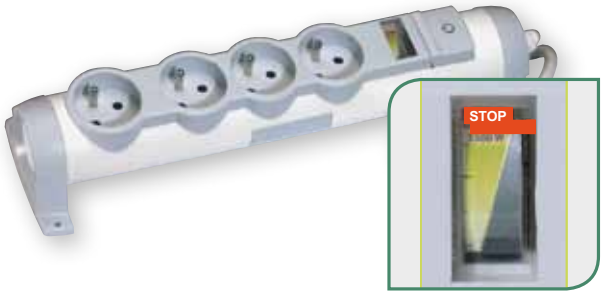

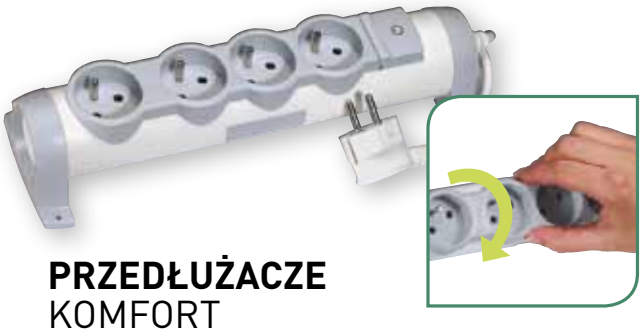

PRZEDŁUŻACZE
KOMFORT

Wyposażone w wyłącznik. Możliwość mocowania i obrotowy korpus to wygoda użytkowania.

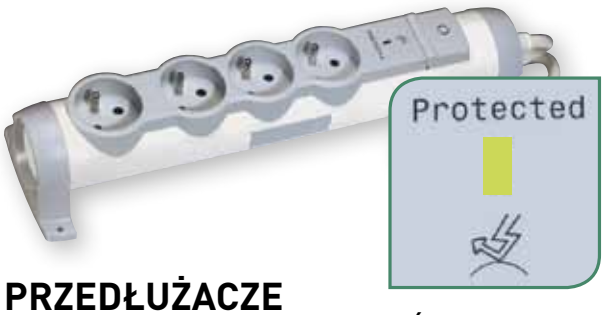

PRZEDŁUŻACZE
KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

Dostępne w wersji z wyłącznikiem oraz z ochroną przed przeciążeniem (SAFE CONTROL) lub przeciwprzepięciową.



PRZEDŁUŻACZE
STANDARD

W komplecie z elementem umożliwiającym montaż. Gniazda skrajne dostosowane do podłączenia zasilaczy.



PRZEDŁUŻACZE SPECJALNE

Przedłużacze zwijane z przewodem 10 lub 15 m, włącznikiem i wygodną rączką.



Przedłużacze warsztatowe o długości 10 m z jednym lub dwoma gniazdami z zatyczkami. Wysoka trwałość i odporność dzięki gumowej obudowie.

przedłużacze wielogniazdowe
z przewodem i bez przewodu (gniazda przenośne)


500 93


500 97


500 96


500 55


501 09





Akcesorium wykorzystane do pakowania służy również jako element ułatwiający montaż do ściany lub mebla.

Pak.	Nr ref.	Przedłużacze komfort i bezpieczeństwo
		Gniazda z przesłonami otworów wtykowych o trwałości 10 000 manewrów (przyłączenie+ odłączenie). Korpus z gniazdami obracający się na podstawie wzdłuż osi. Wyłącznik ze świetlnym wskaźnikiem napięcia. 1 gniazdo (w ref. 500 91, 500 95) lub 2 gniazda (w ref. 500 93, 500 97) są oddalone od pozostałych, umożliwiając wygodne przyłączenie np. zasilaczy, ładowarek. Dostarczane z opaską na rzep dla wygodnego spięcia przewodów. Otwory w podstawie umożliwiające montaż do podłoża. Przewód przyłączeniowy o długości 1,5 m (3x1,5 mm²). 16 A, maks. 3500 W przy 230 V.
		Ze wskaźnikiem obciążenia (Safe Control) Wyposażony w: - wskaźnik poboru mocy przez podłączone urządzenia - wyłącznik manualny
5	500 91	4 x 2P+Z
5	500 93	6 x 2P+Z
		Z ochroną przeciwprzepięciową Bezpieczne podłączenie sprzętu elektrycznego i elektronicznego (TV, Hi-Fi, PC…) z ochroną przed przepięciem i przetężeniem. Sygnalizacja stanu ochrony podświetlanym wskaźnikiem (świeci się: ochrona aktywna, nie świeci się: brak ochrony, należy wymienić przedłużacz)
5	500 95	4 x 2P+Z
5	500 97	6 x 2P+Z

Pak.	Nr ref.	Przedłużacz z gniazdem „master”
		Wyposażony w: - 1 gniazdo 2P+Z „master” (nadrzędne), sterujące aktywnością 4 pozostałych gniazd (brak poboru prądu z gniazda „master” powoduje brak zasilania pozostałych 4 gniazd), - 1 gniazdo 2P+Z niezależne, - 1 wbudowany ochronnik przeciwprzepięciowy - przewód o długości 1,5 m.
5	500 87	6 x 2P+Z

Pak.	Nr ref.	Przedłużacz komfort & design – z przyciskami wypychającymi wtyczki
		Gniazda z przesłonami otworów wtykowych o trwałości 10 000 manewrów (przyłączenie + odłączenie). Wyłącznik ze świetlnym wskaźnikiem napięcia. Możliwość zamocowania. Wyposażony w: - 3 gniazda z przyciskami wypychającymi wtyczki, - przewód o długości 1,5 m, - organizator przewodu (do ukrycia nadmiaru przewodu). 16 A, maks. 3680 W przy 230 V
10	500 96	4 x 2P+Z (w tym jedno boczne)


Pak.	Nr ref.	Przedłużacze komfort z obrotowym korpusem
		Gniazda z przesłonami otworów wtykowych o trwałości 10 000 manewrów (przyłączenie + odłączenie). Korpus z gniazdami obracający się na podstawie wzdłuż osi. Wyłącznik ze świetlnym wskaźnikiem napięcia. Posiadają 1 lub 2 gniazda dostosowane dla wygodnego podłączenia np. zasilaczy, ładowarek. Dostarczane z opaską na rzep dla wygodnego spięcia przewodów. Otwory w podstawie umożliwiające montaż do podłoża. 16 A, maks. 3500 W przy 230 V
		Z przewodem o długości 1,5 m (3x1 mm²)
5	500 71	3 x 2P+Z
5	500 75	4 x 2P+Z
5	500 79	5 x 2P+Z
5	500 83	6 x 2P+Z
		Z przewodem o długości 3 m (3x1,5 mm²)
5	500 72	3 x 2P+Z
5	500 76	4 x 2P+Z
5	500 80	5 x 2P+Z
5	500 84	6 x 2P+Z
		Bez przewodu – gniazda przenośne
5	500 73	3 x 2P+Z
5	500 77	4 x 2P+Z
5	500 81	5 x 2P+Z
5	500 85	6 x 2P+Z

Pak.	Nr ref.	Przedłużacze standard
		Pozwalają na podłączenie kilku urządzeń wyposażonych we wtyczki z uziemieniem, lub bez (płaskie). Akcesorium stanowiące element opakowania (zawieszka) może być wykorzystane do zamocowania przedłużacza do ściany, mebla itp. Orientacja skrajnego gniazda umożliwia bezproblemowe podłączenie zasilacza, ładowarki itp. bez blokowania gniazda przyległego. 16 A, maks. 3500 W przy 230 V
		Z przewodem o długości 1,5 m (3x1 mm²)
10	500 51	3 x 2P+Z
10	500 55	4 x 2P+Z
10	500 58	5 x 2P+Z
10	500 61	6 x 2P+Z
		Z przewodem o długości 3 m (3x1,5 mm²)
10	500 52	3 x 2P+Z
10	500 56	4 x 2P+Z
10	500 59	5 x 2P+Z
10	500 62	6 x 2P+Z
		Bez przewodu – gniazda przenośne
4	501 09	1 x 2P+Z
10	500 53	3 x 2P+Z
10	500 57	4 x 2P+Z
10	500 60	5 x 2P+Z
10	500 63	6 x 2P+Z

przedłużacze multimedialne i specjalne

rozgałęźniki 2P i 2P+Z


500 94


500 92


506 38


506 39


504 69


516 30


909 70


506 37


506 34


506 50

Pak.	Nr ref.	**Przedłużacze multimedialne**
		Z ochroną przeciwprzepięciową urządzeń elektrycznych oraz telefonicznych. Przedłużacze 6 x 2P+Z z dodatkowymi 3 gniazdami telefonicznymi. Wyposażone w: - 3 gniazda RJ11 (1 wejście, 2 wyjścia) do podłączenia telefonu, faxu, modemu do linii telefonicznej. Aparaty telefoniczne są chronione zarówno przed przepięciami, jak i przetężeniami. - ochrona przeciwprzepięciowa w wymiennej kasecie nr ref. 500 98 - wskaźnik sygnalizujący stan ochrony (świeci się: urządzenia chronione; nie świeci się: urządzenia niechronione, należy wymienić kasetę). - organizatory przewodów. Dostarczane z wymienną kasetą ochronną oraz przewodem telefonicznym o dł. 1,8 m. Przewód przyłączeniowy o długości 1,5 m.
5	500 90	6 x 2P+Z w jednym rzędzie
5	500 92	6 x 2P+Z w dwóch rzędach
5	500 94	6 x 2P+Z po 3 z dwóch stron (łatwe umieszczenie za meblem)
		Wymienna kaseta ochronna
10	500 98	Wyposażona w dźwiękową i wizualną sygnalizację informującą o konieczności wymiany. Przeznaczona dla przedłużaczy multimedialnych
		Przedłużacze zwijane
		230 V, 10-16 A, IP40, IK 08 Posiada zabezpieczenie termiczne i manualny włącznik. Ergonomiczna rączka ułatwia wygodne przenoszenie i może służyć do zawieszenia. Wyposażony w 4 gniazda 2P+Z z przesłonami otworów wtykowych. Maks. 3000 W, przy 230 V i rozwiniętym przewodzie. Maks. 1380 W, przy 230 V i zwiniętym przewodzie.
5	909 70	Z przewodem 10 m (3x1,5 mm^2)
5	909 71	Z przewodem 15 m (3x1,5 mm^2)
		Przedłużacze warsztatowe, gumowe
		230 V, 16 A, IP44, IK 08, Wyposażony we wtyczkę 2P+Z oraz gniazdo 2P+Z z przesłonami otworów wtykowych i zatyczkami. Wysoka odporność na uderzenia i ścieranie.
5	516 26	1 x 2P+Z, z przewodem 10 m (3x1,5 mm^2)
5	516 30	2 x 2P+Z, z przewodem 10 m (3x1,5 mm^2)
		Przedłużacz trójdzielny, gumowy
		230 V, 16 A, IK 10, Wyposażony we wtyczkę 2P+Z uni-schuko oraz 3 gniazda 2P+Z. Przewód 3x1,5 mm^2 oraz 3x2,5 mm^2. Wysoka odporność na uderzenia.
5	505 77	Długość – 0,8 m

Pak.	Nr ref.	**Rozgałęźniki wtyczkowe 2P – 6A**
		Możliwość podłączenia do gniazd „okrągłych” 2P lub 2P+Z 4 wyjścia boczne do podłączenia urządzeń wyposażonych we wtyczki 2P (płaskie). Idealne do schowania za meblami dzięki małej głębokości
10	506 50	4 x 2P, Biały
10	506 51	4 x 2P, Czarny
		Rozgałęźniki wtyczkowe 2P+Z – 16A
		Do podłączenia do gniazd 2P+Z 16 A, maks. 3680 W przy 230V
10	506 38	2 x 2P+Z, wyjścia frontowe, biało-szary
10	506 39	3 x 2P+Z, wyjścia frontowe, biało-szary
5	504 69	2 x 2P+Z, wyjścia frontowe, czarny Wyposażony w zatyczki IP44 gniazd wyjściowych, gumowy
5	506 37	2 x 2P+Z, wyjścia boczne, biało-szary wyposażony w dwa przyciski i mechanizm wypychający wtyczki w celu łatwego odłączenia odbiorników
10	506 32	3 x 2P+Z, biały
10	506 34	3 x 2P+Z, przeźroczysty

wtyczki i gniazda wtyczkowe przenośne plastikowe


501 76


501 83


501 00 501 02


501 05


501 06


501 81

wtyczki i gniazda wtyczkowe przenośne gumowe


501 10


501 11


501 12


501 13


501 14

Pak.	Nr ref.	
		Wtyczki i gniazda 2P – 2,5 A, z pierścieniem
		Wtyczki płaskie, do stosowania z przewodami 2x0,75 mm²
		Pierścień ułatwia wyjęcie wtyczki z gniazda
30	503 10	Wtyczka, biała
15	503 11	Gniazdo przenośne, białe
30	503 09	Wtyczka, czarna
15	503 07	Gniazdo przenośne, czarne
		Wtyczki 2P – 16 A, płaskie
		Dzięki bocznemu wyjściu przewodu, wtyczka ma bardzo małą głębokość - idealna do współpracy z gniazdami zlokalizowanymi za meblami. Ergonomiczny kształt ułatwia wyjęcie wtyczki z gniazda.
		Do stosowania z przewodami 2x1,5 mm² (maks.)
15	501 83	Biała
15	501 84	Czarna
		Wtyczki i gniazda 2P+Z – 16 A
		Do stosowania z przewodami 3x1,5 mm² (maks.)
25	501 00	Wtyczka, wyjście proste przewodu, biała
25	501 01	Wtyczka, wyjście boczne przewodu, biała
15	501 02	Gniazdo przenośne, wyjście proste przewodu, białe
		Wtyczki i gniazda 2P+Z – 16 A, z pierścieniem
		Do stosowania z przewodami 3x2,5 mm² (maks.)
		Wyjście przewodu tylne, kątowe
25	501 03	Wtyczka, biała
10	501 04	Gniazdo przenośne, białe
25	501 05	Wtyczka, szara
10	501 06	Gniazdo przenośne, szare
25	501 07	Wtyczka, czarna
10	501 08	Gniazdo przenośne, czarne
		Wtyczki 2P+Z – 16 A, obrotowe
		Do stosowania z przewodami 3x1,5 mm² (maks.)
		Obrotowy korpus pozwala wybrać kierunek wyjścia przewodu.
10	501 72	Wtyczka, biała
10	501 73	Wtyczka, czarna
		Wtyczki 2P+Z – 16 A, z dźwignią
		Do stosowania z przewodami 3x1,5 mm² (maks.)
		Unikalny mechanizm dźwigni pozwala na łatwe wyjęcie wtyczki z gniazda.
		Boczne wyjście przewodu
5	501 75	Wtyczka, biała
5	501 76	Wtyczka, czarna
		Wtyczka 2P – 16 A
		Wtyczka do stosowania z urządzeniami klasy II.
		Do stosowania z przewodami 2x1,5 mm²
25	501 81	Wtyczka, czarna, gumowe wyjście przewodu

Pak.	Nr ref.	
		Wtyczki i gniazda 2P+Z - 16A – IK 08
		Szybkie podłączenie przewodu dzięki automatycznym zaciskom (wytrzymałość: 30 kg przy 3x2,5 mm²). Wytrzymały dławik zapewniający uszczelnienie oraz umocowanie przewodu bez użycia narzędzi. Ergonomiczny uchwyt ułatwia wyjęcie wtyczki z gniazda.
		Do stosowania z przewodami 3x2,5 mm² (maks.)
		Wtyczki i gniazda z zaciskami automatycznymi
10	501 10	Wtyczka, czarna, IP44
10	501 11	Gniazdo przenośne, czarne. IP44 zapewnione przy współpracy z wtyczkami 501 10, 504 44 oraz 501 14
		Gniazdo przenośne z blokadą
10	501 12	Gniazdo przenośne, czarne, z blokadą Zapewnia blokadę kompatybilnych wtyczek (wytrzymałość ponad 20 kg) oraz stopień ochrony IP44
		Gniazdo przenośne z sygnalizacją napięcia
10	501 13	Wyposażone w diodowy wskaźnik, sygnalizujący obecność napięcia
		Wtyczka IP55
10	504 44	Zapewnia stopień ochrony IP55 we współpracy z gniazdami o stopniu ochrony IP55 (w szczególności Plexo), dzięki kołnierzowi
		Wtyczki i gniazda 2P+Z – 16 A - IK 08 z zaciskami śrubowymi
		Do stosowania z przewodami 3x2,5 mm² (maks.)
		Wtyczki
10	501 14	Wtyczka, wyjście przewodu proste, IP44
10	969 29	Wtyczka z pierścieniem, wyjście przewodu boczne. Standard uni-schuko
		Gniazda przenośne
10	501 15	Gniazdo przenośne, wyjście przewodu proste, IP44 zapewnione przy współpracy z wtyczkami 501 10, 504 44 oraz 501 14
10	501 17	Gniazdo przenośne, wyjście przewodu proste. Wyposażone w zatyczkę, IP 44

Wygoda i bezpieczeństwo przede wszystkim



Obrotowy korpus na podstawie montażowej.



Przedłużacze ze wskaźnikiem informującym o wielkości obciążenia i układem wyłączającym w przypadku przekroczenia poboru dopuszczalnej mocy.



Przedłużacze z ochroną przeciwprzepięciową zapewniające bezpieczeństwo wrażliwych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.





BEZPIECZEŃSTWO
NOWOCZESNOŚĆ
WYGODA

Przedłużacze multimedialne





Wygodne podłączenie oraz ochrona urządzeń elektrycznych i aparatów telefonicznych.

Kontakt z biurami handlowymi pod numerem telefonu

+48 22 549 23 30

Informacja techniczna o produktach
(w godz. od 8.30 do 16.30)

0 801 133 084
(z telefonów stacjonarnych)

+48 22 549 23 22
(z telefonów komórkowych)

PL 2012 06 001

legrand

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:
Tulipan House
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel.: +48 22 549 23 30
www.legrand.pl
e-mail: info@legrand.com.pl