
Nieozonujące promienniki odkażające HNS®

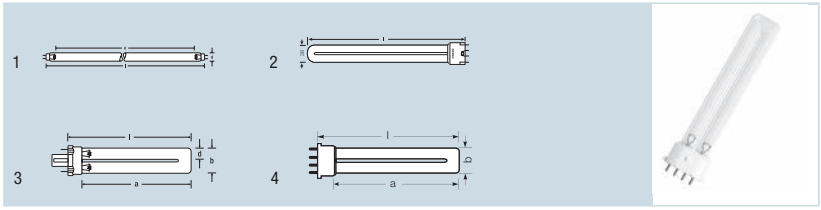

Oznaczenie produktu	Numer produktu	W	A	
HNS 4W G5	4008321**378316**	4	0.17	G5
HNS 6W G5	4008321**378330**	6	0.16	G5
HNS 8W G5	4008321**378385**	8	0.15	G5
HNS 11W G5	4008321**468796**	11	0.41	G5
HNS 15W G13	4008321**398826**	15	0.33	G13
HNS 25W G13	4008321**398857**	25	0.6	G13
HNS 30W G13	4008321**398888**	30	0.36	G13
HNS 55W G13	4008321**398918**	55	0.77	G13
HNS L 18W 2G11	4008321**220431**	18	0.38	2G11
HNS L 24W 2G11	4008321**220561**	24	0.35	2G11
HNS L 36W 2G11	4008321**220684**	36	0.44	2G11
HNS S 9W G23	4050300**941226**	9	0.18	G23
HNS S 11W G23	4050300**941240**	11	0.16	G23
HNS S 5W G23	4008321**229946**	5	0.18	G23
HNS S 7W G23	4050300**941202**	7	0.18	G23
HNS S/E 9W 2G7	4008321**384911**	9	0.17	2G7
HNS S/E 11W 2G7	4008321**384935**	11	0.15	2G7
HNS S/E 7W 2G7	4008321**383891**	7	0.18	2G7


Oznaczenie produktu	UVC/W	d [mm]	l [mm]		Nr
HNS 4W G5	0	16	136	25	1
HNS 6W G5	1	16	212	25	1
HNS 8W G5	2	16	288	25	1
HNS 11W G5	3	16	212	25	1
HNS 15W G13	4	26	438	20	1
HNS 25W G13	6	26	438	20	1
HNS 30W G13	13	26	895	10	1
HNS 55W G13	18	26	895	10	1
HNS L 18W 2G11	5	40	214	10	2
HNS L 24W 2G11	8	40	314	10	2
HNS L 36W 2G11	12	40	408	10	2
HNS S 9W G23	2	28	166	10	3
HNS S 11W G23	3	28	236	10	3
HNS S 5W G23	1	28	108	10	3
HNS S 7W G23	1	28	136	10	3
HNS S/E 9W 2G7	2	28	142	10	4
HNS S/E 11W 2G7	3	28	212	10	4
HNS S/E 7W 2G7	1	28	112	10	4

Świetlówki kompaktowe PURITEC® HNS® są stosowane do odkażania wody, np. w gospodarstwach domowych, do odkażania oczek wodnych i akwariów. Świetlówki kompaktowe PURITEC® HNS® są również używane w wodociągach i ujęciach wody pitnej. W zakresie odkażania powietrza są stosowane w urządzeniach klimatyzacyjnych, kanałach powietrza oraz w lodówkach.

Uwaga: Promieniowanie promienników odkażających PURITEC® HNS® jest bardzo intensywne. Może ono powodować zapalenie naskórka i oparzenie słoneczne. Należy chronić skórę i oczy przed bezpośrednim lub odbitym niefiltrowanym promieniowaniem.




G13
Arkusz 7004-51




E27
Arkusz 7004-21



G5
Arkusz 7004-52




G23
Arkusz 7004-69



KX10s
KY10s



R7s
Arkusz 7004-92



2G7
Arkusz 7004-102



2G11
Arkusz 7004-82



GY9.5
Arkusz 7004-70 B

Pozycje pracy
Przedstawienie schematyczne



s 180



p 15



p 30



h 90

dopuszczalna
niedopuszczalna

Podane pozycje pracy muszą być zachowane. W przeciwnym razie może nastąpić przedwczesna awaria lamp.
Gdzie:
s = pozycja stojąca (trzonek skierowany w dół)
h = pozycja wisząca (trzonek skierowany do góry)
p = pozycja horyzontalna (trzonek w poziomie)
Dopuszczalny kąt odchylenia: liczba podana przy pozycji pracy oznacza dopuszczalny kąt odchylenia od głównej pozycji działania wyrażony w stopniach.

