XL³ 160
rozdzielnice naścienne metalowe i izolacyjne, wyposażone


0200 06


0200 73


0201 50

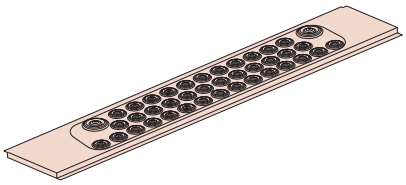
0200 71

Wymiary (str. 210)

Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej (biura, hotele, sklepy).
Demontowalna konstrukcja wsporcza, wyposażona we wsporniki montażowe TH 35.
Pojemność: 24 moduły w rzędzie.
Kolor szary, RAL 7035.
Wyposażone we wsporniki montażowe TH 35 i osłony.
Drzwi należy zamawiać oddzielnie.

Rozdzielnice naścienne, metalowe

Wyposażone
IP43 – IK08 z uszczelką i drzwiami,
IP40 – IK08 z drzwiami,
IP30 – IK07 bez drzwi.
Wyposażone w listwę przyłączeniową PE:
36 otworów od 1,5 do 10 mm² i 2 otwory 35 mm².
Listwy przyłączeniowe N należy zamawiać oddzielnie.
Boki demontowane. Płyty górna i dolna demontowane, możliwość montażu płyty dławicowej.
Przystosowane do montażu DPX³ 160.

Pak.	Nr ref.	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	
1	0200 02	2	48	450	575	147	200 / 200
1	0200 03	3	72	600	575	147	200 / 150 / 200
1	0200 04	4	96	750	575	147	200 / 150 / 150 / 200
1	0200 05	5	120	900	575	147	200 / 150 / 150 / 150 / 200
1	0200 06	6	144	1050	575	147	200 / 150 / 150 / 150 / 150 / 200

Akcesoria do rozdzielnic metalowych

Płyta dławicowa

1	0200 20	Płyta konstrukcyjna izolacyjna
1	0200 21	Płyta izolacyjna z osłabieniem

Wspornik do opasek kablowych

1	0200 35	Montowany na górze lub dole rozdzielnicy Umożliwia montaż opasek kablowych

Uchwyty do mocowania rozdzielnicy na ścianie

1	0201 00	Zestaw 4 uchwytów metalowych

Bloki rozdzielcze, listwy przyłączeniowe
(str. 128)

Rozdzielnice naścienne, izolacyjne

Wyposażone
IP43 – IK07 z uszczelką i drzwiami,
IP40 – IK07 z drzwiami,
IP30 – IK04 bez drzwi.
II klasa ochronności.
Wyposażone w listwę przyłączeniową PE:
36 otworów od 1,5 do 10 mm² i 2 otwory 35 mm²
oraz w listwy przyłączeniowe N.
Wyposażone we wsporniki montażowe TH 35 i osłony.
Boki demontowane.
Przystosowane do montażu DPX³ 160.

Pak.	Nr ref.	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	
1	0200 72	2	48	450	575	147	200 / 200
1	0200 73	3	72	600	575	147	200 / 150 / 200
1	0200 74	4	96	750	575	147	200 / 150 / 150 / 200
1	0200 75	5	120	900	575	147	200 / 150 / 150 / 150 / 200
1	0200 76	6	144	1050	575	147	200 / 150 / 150 / 150 / 150 / 200

Rozdzielnice naścienne, izolacyjne
Do indywidualnej konfiguracji

II klasa ochronności.
Boki oraz konstrukcja wsporcza są demontowalne.
Możliwość montażu DPX³ 160
na wspornikach TH 35 o nr ref. 0200 00.

Ilość rzędów wyposażonych.

Pak.	Nr ref.	Ilość rzędów wyposażonych	Wysokość do indywidualnej konfiguracji (mm)	Wysokość całkowita (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	
1	0200 95	3	400	900	575	147	400 / 150 / 150 / 150
1	0200 96	4	400	1050	575	147	400 / 150 / 150 / 150 / 150

Akcesoria do rozdzielnic izolacyjnych

Uchwyty do mocowania rozdzielnicy na ścianie

1	0201 50	Zestaw 4 uchwytów plastikowych

Płyta dławicowa

1	0200 71	Płyta izolacyjna z osłabieniem