kolumny i minikolumny do wyposażenia

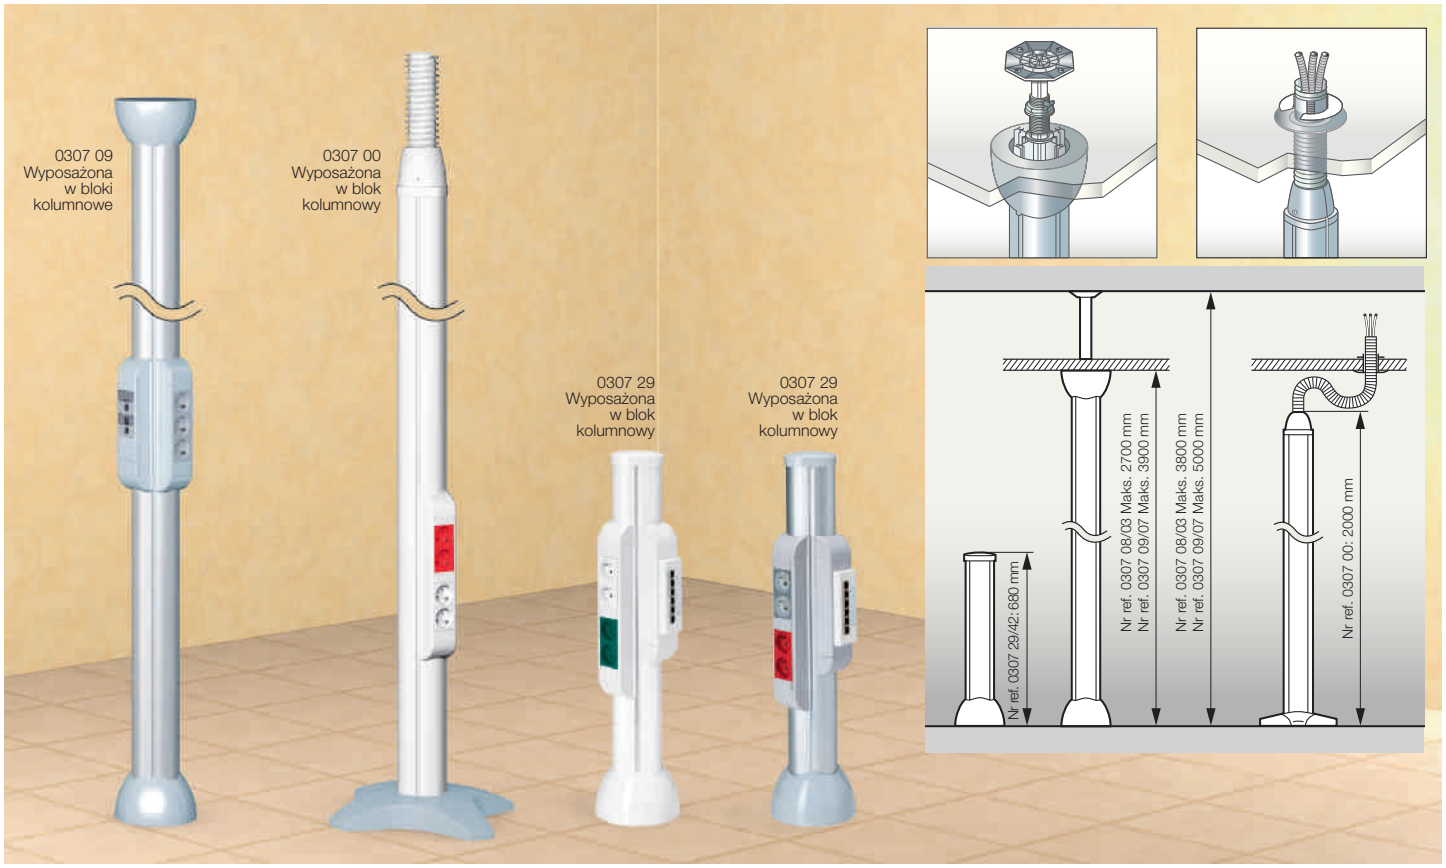

- Umożliwiają rozprowadzenie zasilania w pionie za pomocą odseparowanych kanałów dla kabli zasilających i komputerowych.
- Zasilanie z sufitu i/lub z podłogi.
- Do wyposażenia w bloki kolumnowe.

Pak.	Nr ref. Alu	Nr ref. Białe
Kolumny i półkolumny do wyposażenia		
Składają się z: • konstrukcji aluminiowej, • części teleskopowej z regulacją wysokości do montażu pomiędzy sufitem podwieszanym i stropem (dł. 1,10 m), • dwóch podstaw mocujących z pokrywami ochronnymi, • pokryw PCW białych lub aluminiowych anodowanych.		
Kolumny z 4 przedziałami		
1	0307 08	0307 03
Wysokość 2,70 m Możliwość dopasowania do wysokości sufitu do 3,80 m		
1	0307 09	0307 07
Wysokość 3,90 m Możliwość dopasowania do wysokości sufitu do 5 m		
Półkolumny 2-przedziałowe		
1	0307 27	0307 35
Wysokość 2,70 m Możliwość dopasowania do wysokości sufitu do 3,80 m		
1	0307 28	0307 36
Wysokość 3,90 m Możliwość dopasowania do wysokości sufitu do 5 m		





Pak.	Nr ref. Alu	Nr ref. Biała
Minikolumny		
Składają się z: • konstrukcji aluminiowej 4-przedziałowej, • jednej podstawy mocującej z pokrywą ochronną, • 4 pokryw PCW białych lub 4 pokryw aluminiowych anodowanych, • ozdobnej pokrywy górnej.		
Minikolumna do wyposażenia		
1	0307 29	0307 42
Wysokość 68 cm		

Pak.	Nr ref.
Kolumna ruchoma do wyposażenia	
Składa się z: • konstrukcji aluminiowej o dł. 2 m, 4-przedziałowej, • osłony elastycznej Ø 60 mm, pojemność 4 x Ø 20, dł. 2 m, • stopy 12 kg, średnica zewn. 400 mm, • 4 pokryw PCW białych. Zasilanie z sufitu poprzez osłonę elastyczną. Promień przesunięcia kolumny względem punktu zasilającego: 1,5 m. Mocowanie do sufitu podwieszanego, którego wysokość nie może przekraczać 3 m. Wysokość 2,00 m	
1	0307 00

■ Pojemność kolumn, półkolumn i minikolumn

		Półkolumna 2 przedziały	Kolumna i minikolumna 4 przedziały
			
Bez osprzętu	Maks. średnica [mm]	28	25
	Przekrój [mm]	1200	1250
Z uchwytem do montażu osprzętu	Maks. średnica [mm]	13	2 x 13
	Przekrój [mm]	200	350