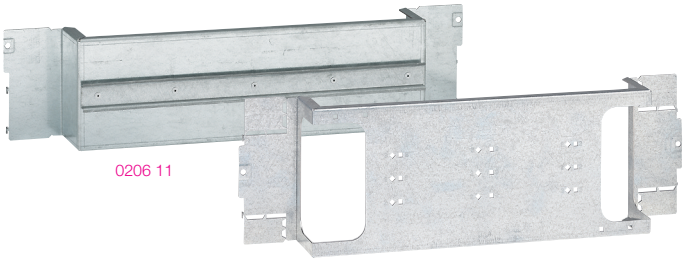
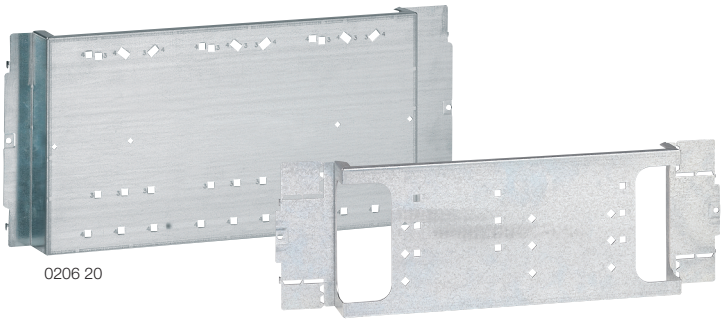
XL³ 4000
wyposażenie rozdzielnic do montażu
DPX³ 160, DPX³ 250, DPX 630 i DPX 1600 na podstawach montażowych


0206 11

0206 17


0206 20


0206 24



0208 10


0209 10


Pak.	Nr ref.	Podstawy montażowe do aparatów w wykonaniu stacjonarnym, z przyłączem górnym
		Mocowanie bezpośrednio na profilach montażowych.
	Ilość modułów 24 / 36	
		Aparaty w pozycji pionowej
1	0206 11 / 0206 61	Podstawa montażowa ze wspornikiem TH 35 do montażu DPX³ przy użyciu adaptera o nr ref. 4210 68/69/71/72 lub podstawy montażowej do ręcznego układu SZR o nr ref. 4210 58. Podstawa umożliwia montaż w jednym rzędzie aparatów o różnych gabarytach. Montaż aparatów modułowych przy zastosowaniu wspornika dystansowego o nr ref. 0262 99
1	0206 08	Podstawa montażowa dla DPX³ ze sterowaniem obrotowym bezpośrednim, przy zastosowaniu adaptera o nr ref. 4210 68/69
1	0206 13	Podstawa montażowa do układu SZR z napędem silnikowym,
		Aparaty w pozycji poziomej
		Aby zabezpieczyć docięcia, należy stosować uszczelkę nr ref. 0202 40 (str. 202)
	24 moduły	
1	0206 15	Dla 1 aparatu DPX³ 160
1	0206 17	Dla 1 aparatu DPX³ 250

Pak.	Nr ref.	Osłony metalowe
	Ilość modułów 24 / 36	**Dla DPX³ w pozycji pionowej bez sterowania obrotowego bezpośredniego**
1	0208 10[1]	Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 10[2] / 0209 60[2]	Zamykanie na wkręty samoblokujące
1	0209 27	Zamykanie na wkręty samoblokujące dla DPX³ 250 z osłonami zacisków
		Dla DPX³ w pozycji pionowej ze sterowaniem obrotowym bezpośrednim
	24 moduły	
1	0208 05[1]	Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 05[2]	Zamykanie na wkręty samoblokujące
		Dla DPX³ 160
1	0208 13[1]	Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 13[2]	Zamykanie na wkręty samoblokujące
		Pour DPX³ 250
1	0208 17[1]	Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 17[2]	Zamykanie na wkręty samoblokujące


300


400



300



150


200


Pak.	Nr ref.	Podstawy montażowe do aparatów w wykonaniu stacjonarnym z przyłączem górnym
		Mocowanie bezpośrednio na profilach montażowych.
	Ilość modułów 24 / 36	
		Aparaty w pozycji pionowej
1	0206 20 / 0206 70	Dla 1-3 DPX 630
1	0206 22 / 0206 72	Dla 1-3 DPX 630 z blokiem różnicowoprądowym
1	0206 30 / 0206 80	Dla 1 DPX 1600 (24 moduły) lub 2 DPX 1600 (36 modułów)
		Aparaty w pozycji poziomej
1	0206 23	Dla 1 DPX 630 z blokiem różnicowoprądowym lub bez bloku
1	0206 30 / 0206 80	Dla 1 DPX 1600


Pak.	Nr ref.	Osłony metalowe
	Ilość modułów 24 / 36	**Aparaty w pozycji pionowej**
		Dla 1-3 DPX 630 bez bloku różnicowoprądowego
1	0208 20	Zamykanie 1/4 obrotu[1]
1	0209 20 / 0209 70	Zamykanie na wkręty samoblokujące[2]
		Dla 1-3 DPX 630 z blokiem różnicowo-prądowym dolnym.
1	0208 22	Zamykanie 1/4 obrotu[1]
1	0209 22 / 0209 72	Zamykanie na wkręty samoblokujące[2]
		Dla 1 DPX 1600.
1	0208 30	Zamykanie 1/4 obrotu[1]
1	0209 30 / 0209 80	Zamykanie na wkręty samoblokujące[2]
		Aparaty w pozycji poziomej
		Dla 1 DPX 630, z blokiem różnicowoprądowym dolnym lub bez z nap. silnik.
1	0209 23	Zamykanie na wkręty samoblokujące
1	0208 23	Zamykanie 1/4 obrotu[1]
1	0209 21	Zamykanie na wkręty samoblokujące[2]
		Dla 1 DPX 1600.
1	0208 34	Zamykanie 1/4 obrotu[1]
1	0209 34 / 0209 84	Zamykanie na wkręty samoblokujące[2]


400


600


400


300


400

[1] Umożliwiają wykonanie plombowania.
[2] Możliwość zamontowania zawiasów o nr ref. 0209 59.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym