

# Atlantic-E – wyposażenie dodatkowe

**płyty montażowe Lina, profile, wsporniki montażowe, łączniki krańcowe drzwi**

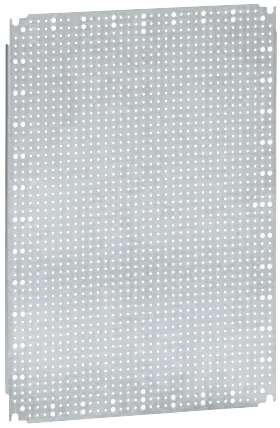

0360 31

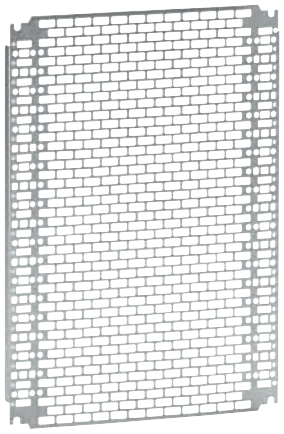

0360 18

*Dane techniczne (str. 254)*

## Płyty Lina 12,5

Blacha stalowa galwanizowana.
Z gotowymi otworami do montażu wyposażenia.
Automatyczne pozycjonowanie:
- Ø 6,5 mm do nitów plastikowych, nr ref. 0366 44,
- Ø 3,3 mm do montażu śrubami, nr ref. 0347 45.

| Pak. | Nr ref. | Montaż pionowy w szafkach | | | Montaż poziomy w szafkach | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wys. (mm) | Szer. (mm) | Masa (kg) | Wys. (mm) | Szer. (mm) |
| 1 | 0360 00 | 300 | 200 | 0,4 | | |
| 1 | 0360 02 | 300 | 300 | 0,6 | | |
| 1 | 0360 04 | 300 | 400 | 0,8 | 400 | 300 |
| 1 | 0360 05 | 400 | 400 | 1,1 | | |
| 1 | 0360 22 | 400 | 600 | 2,2 | 600 | 400 |
| 1 | 0360 09 | 500 | 400 | 1,5 | | |
| 1 | 0360 14 | 500 | 500 | 1,85 | | |
| 1 | 0360 24 | 600 | 600 | 3,7 | | |
| 1 | 0360 33 | 600 | 800 | 5,2 | 800 | 600 |
| 1 | 0360 40 | 600 | 1000 | 6,8 | 1000 | 600 |
| 1 | 0360 31 | 700 | 500 | 3,7 | | |
| 1 | 0360 34 | 800 | 800 | 7 | | |
| 1 | 0360 42 | 800 | 1000 | 9,2 | 1000 | 800 |
| 1 | 0360 46 | 1200 | 800 | 11,1 | | |

## Płyty perforowane Lina 25

Blacha stalowa galwanizowana

| Pak. | Nr ref. | Wysokość x Szerokość (mm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0360 07 | 300 x 200 | 0,4 |
| 1 | 0360 91 | 300 x 300 | 0,5 |
| 1 | 0360 12 | 400 x 300 | 0,6 |
| 1 | 0360 92 | 400 x 400 | 0,8 |
| 1 | 0360 15 | 500 x 400 | 0,9 |
| 1 | 0360 93 | 500 x 500 | 1,1 |
| 1 | 0360 16 | 600 x 400 | 1,3 |
| 1 | 0360 17 | 600 x 600 | 2,1 |
| 1 | 0360 18 | 700 x 500 | 2 |
| 1 | 0360 19 | 800 x 600 | 3,1 |
| 1 | 0360 20 | 800 x 800 | 4 |
| 1 | 0360 23 | 1000 x 600 | 3,7 |
| 1 | 0360 21 | 1000 x 800 | 4,9 |
| 1 | 0360 87 | 1200 x 800 | 7,1 |

**Klipsy gwintowane do płyt montażowych perforowanych**

Dostarczane bez śrub

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0364 40 | Dla śrub M4 |
| 1 | 0364 41 | Dla śrub M5 |
| 1 | 0364 42 | Dla śrub M6 |

## Profile montażowe Lina 25

**Zestaw 2 profili montażowych**

| Pak. | Nr ref. | Do obudów o wysokości (mm) | Długość profili (mm) | Profil |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0361 50 | 300 | 237 | |
| 5 | 0361 51 | 400 | 337 | |
| 5 | 0361 52 | 500 | 437 | |
| 5 | 0361 53 | 600 | 537 | |
| 5 | 0361 54 | 700 | 637 | |
| 5 | 0361 55 | 800 | 737 | |
| 5 | 0361 56 | 1000 | 937 | |
| 1 | 0361 58 | 1200 | 1137 | |

## Wsporniki montażowe Lina 25 (TH 35)

Mocowane na profilach za pomocą klipsów gwintowanych nr ref. 0364 42 i podkładki nr ref. 0367 75

| Pak. | Nr ref. | Do obudów o szer. (mm) | Długość poprzeczki (mm) | Profil |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0367 80 | 300 | 243 | |
| 10 | 0367 81 | 400 | 343 | |
| 10 | 0367 82 | 500 | 443 | |
| 10 | 0367 83 | 600 | 543 | |
| 10 | 0367 84 | 800 | 743 | |

## Akcesoria

| | | |
|---|---|---|
| 500 | 0366 44 | Nit ze wzmocnionego plastiku Ø 6 mm do otworów Ø 6,5 mm |
| 100 | 0347 45 | Śruba z łbem H 4,8 x 16 mm, Ø 3,3 mm |
| 200 | 0347 50 | Osłona izolacyjna główki śruby nr ref. 0347 45 (wewnątrz kanałów grzeb.) |

## Wyłącznik krańcowy drzwi

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0363 13 | Stosowany, min. do wyłączania klimatyzacji i włączania oświetlenia po otwarciu drzwi.<br>3 A – 250 V.<br>Zestyki NC+NO.<br>Do szafek Atlantic-E.<br>Dostarczany z uchwytami montażowymi. |

## Zestaw oświetleniowy

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0363 12 | Dostarczany ze świetlówką 8 W, Ø 16 mm<br>230 V – 50 Hz.<br>Klasa izolacji I – IP 20, 600 lumenów.<br>Poziom zakłóceń zgodny z EN 55015.<br>Wyposażony w wyłącznik.<br>Przyłączenie za pomocą listwy zaciskowej.<br>Wymiary: 320 x 61 x 32 mm. |