PATRZ KARTA - FAZ-XAA-C-110-415VAC




Abbildung ähnlich

Wyzwalacz wzrostowy, do 63A, 110-415V, 1JC

Typ	**FAZ-XAA-C-110-415VAC**
Catalog No.	**278519**
Alternate Catalog No.	**FAZ-XAA-C-110-415VAC**

Powering Business Worldwide

Program dostaw

Funkcja podstawowa			Akcesoria do wyłącznika ochronnego
Funkcja podstawowa – akcesoria			Wyzwalacz wzrostowy
Asortyment			Akcesoria
Diagram łączenia			

Dane Techniczne

elektryczny

Voltage range		V AC	12 … 110 110 … 415
częstotliwość znamionowa	f	Hz	50/60

mechaniczny

Standardowe wymiary frontu		mm	45
Wymiar gniazdka obudowy		mm	80
Mounting width		mm	17.5 (1 space unit)
Montaż			Szyna DIN IEC/EN 60715
stopień ochrony			
zamontowane			IP40
ochrona zacisków			Protection against electric shock to IEC 536
Zaciski			Twin-purpose terminals
Przekrój doprowadzeń		mm^2	
przewód pojedynczy		mm^2	1 … 2.5
Linka z tulejką		mm^2	1 … 2.5
Moment dokręcania śrub zaciskowych		Nm	2.4

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-5
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	40

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0


Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej (EC001286)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Komponent wyłącznika ochronnego / Styk pomocniczy, styk sygnalizacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])

Do montażu z			Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego			Wyzwalacz wzrostowy
Montowane fabrycznie			Nie
Szerokość montażowa			1

Liczba styków zwiernych		1
Liczba styków rozwiernych		1
Liczba styków przełącznych		0
Liczba styków sygnalizacji błędu		0
Znamionowy prąd załączania	A	0
Napięcie znamionowe	V	110
Rodzaj napięcia sterowania		AC
Z samotestem prądu różnicowego		Nie
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)		1
Do maks. prądu styków głównych	A	0

Wymiary

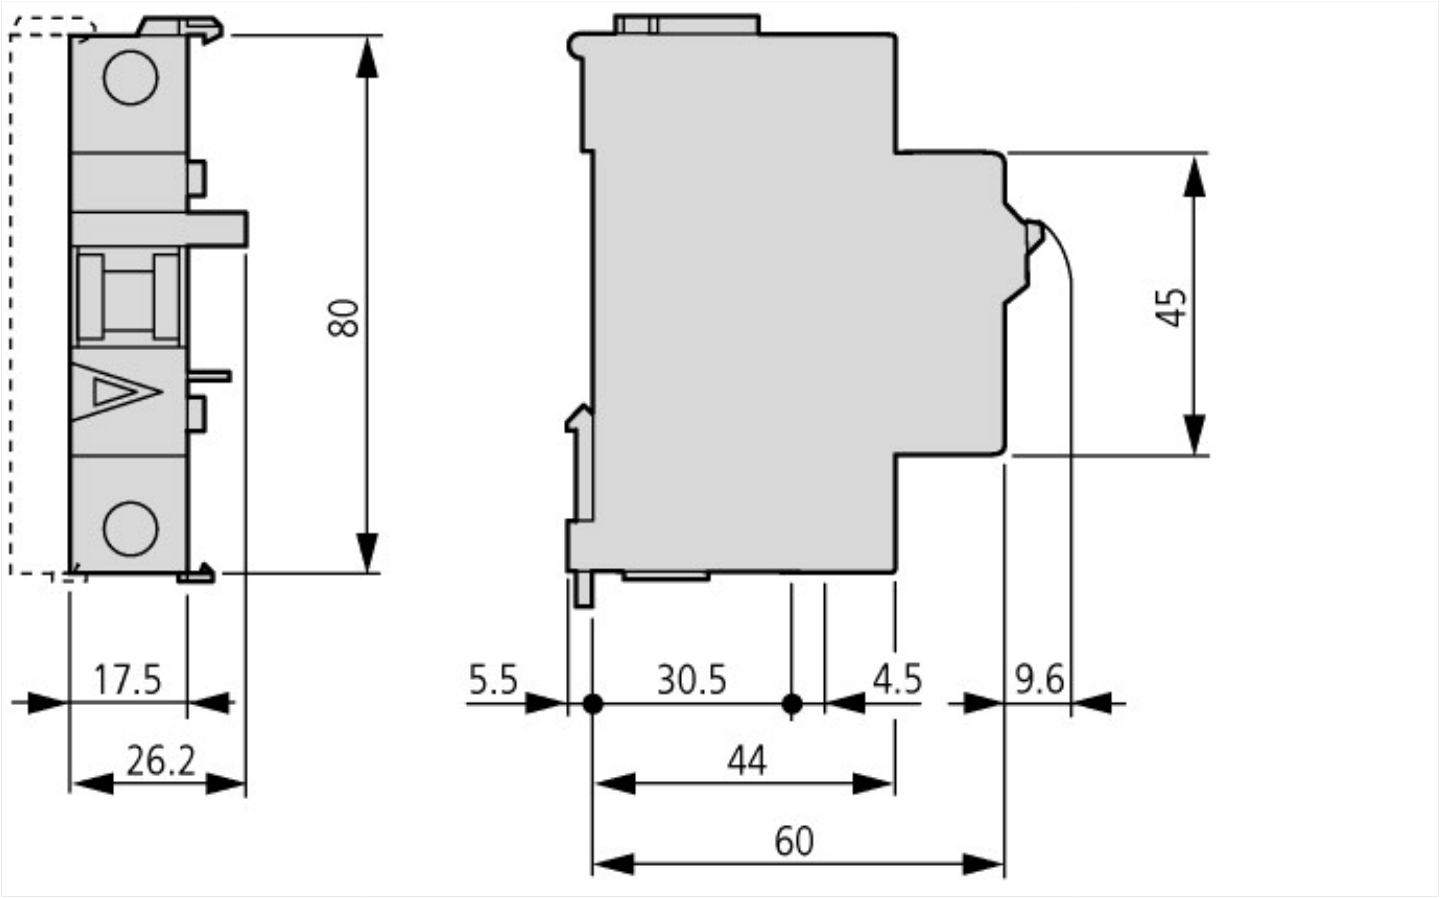

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

AWA1220-1777 Shunt and undervoltage release	
AWA1220-1777 Shunt and undervoltage release	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17770301.pdf

© 05/2020 by Eaton Industries GmbH