
Wyposażenie do przyłączania (Cu lub Al)

Przyłącza tylne


DB112225



2 krótkie		**LV429235**
2 długie		**LV429236**


Zaciski do przewodów bez końcówek

DB112226



Zaciski stalowe	1 x (1.5 do 95 mm²) ; y 160 A	Zestaw 3 szt.	**LV429242**
		Zestaw 4 szt.	**LV429243**

DB112225




Zaciski aluminiowe	1 x (25 do 95 mm²) ; y 250 A	Zestaw 3 szt.	**LV429227**
		Zestaw 4 szt.	**LV429228**
	1 x (120 do 185 mm²) ; y 250 A	Zestaw 3 szt.	**LV429259**
		Zestaw 4 szt.	**LV429260**

DB112726




Elementy zatrzaskowe do zacisków		Zestaw 10 szt.	**LV429241**

DB112227



Zaciski aluminiowe dla 2 przewodów (1)	2 x (50 do 120 mm²) ; y 250 A	Zestaw 3 szt.	**LV429218**
		Zestaw 4 szt.	**LV429219**

DB112228



Zaciski aluminiowe (1) dla 6 przewodów	6 x (1.5 do 35 mm²) ; y 250 A	Zestaw 3 szt.	**LV429248**
		Zestaw 4 szt.	**LV429249**


DB112724



zaczep napięciowy 6,35 mm do zacisków stalowych lub aluminiowych	Zestaw 10 szt.	**LV429348**

Blok rozdzielczy “Polybloc" (dla przewodów bez końcówek)


DB115613



160 A (40 °C) 6 przewodów S ⩽ 10 mm²	1P	**04031**
250 A (40 °C) 9 przewodów S ⩽ 10 mm²	3P	**04033**
	4P	**04034**


Zaciski przedłużające

DB112230



Zaciski kątowe 45° (1)	Zestaw 3 szt.	**LV429223**
	Zestaw 4 szt.	**LV429224**

DB112231




Zaciski krawędziowe (1)	Zestaw 3 szt.	**LV429308**
	Zestaw 4 szt.	**LV429309**

DB112232




Zaciski kątowe (1)	Zestaw 3 szt.	**LV429261**
	Zestaw 4 szt.	**LV429262**

DB112233




Zaciski proste (1)	Zestaw 3 szt.	**LV429263**
	Zestaw 4 szt.	**LV429264**

DB112234




Zaciski odsadzone (1)	Zestaw 3 szt.	**LV429221**
	Zestaw 4 szt.	**LV429222**

DB112235



Zaciski rozszerzające o rozstawie od 35 do 45 mm (1)	3P	**LV431563**
	4P	**LV431564**

DB112236










Złącze jednoelementowe o rozstawie od 35 do 45 mm	3P	**LV431060**
	4P	**LV431061**
Przednia podstawa wyrównująca (do złącza jednoelementowego)	3P/4P	**LV431064**

(1) Dostarczane z 2 lub 3 przegrodami międzybiegunowymi.

Wyposażenie (cd.)

Compact i Vigicompact NSX100/160/250

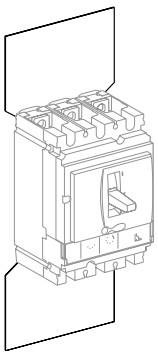Końcówki przewodów miedzianych (1)			
DB112237 	Dla przewodów 120 mm²	Zestaw 3 szt.	**LV429252**
		Zestaw 4 szt.	**LV429256**
	Dla przewodów 150 mm²	Zestaw 3 szt.	**LV429253**
		Zestaw 4 szt.	**LV429257**
	Dla przewodów 185 mm²	Zestaw 3 szt.	**LV429254**
		Zestaw 4 szt.	**LV429258**
Końcówki przewodów aluminiowych (1)			
DB112238 	Dla przewodów150 mm²	Zestaw 3 szt.	**LV429504**
		Zestaw 4 szt.	**LV429505**
	Dla przewodów 185 mm²	Zestaw 3 szt.	**LV429506**
		Zestaw 4 szt.	**LV429507**
Elementy izolacyjne			
DB112239 	1 krótka osłona zacisków do wyłącznika lub podstawy wtykowej	3 P	**LV429515**
		4 P	**LV429516**
DB112240 	1 długa osłona zacisków do wyłącznika lub podstawy wtykowej	3 P	**LV429517**
		4 P	**LV429518**
DB112241 	Przegrody międzybiegunowe do wyłącznika lub podstawy wtykowej	Zestaw 6 szt.	**LV429329**
DB112734 	Adapter zacisków do podstawy wtykowej	3P	**LV429306**
		4P	**LV429307**
DB112242 	2 ekrany izolacyjne do wyłącznika (rozstaw 45 mm)	3P	**LV429330**
		4P	**LV429331**

(1) Wyposażone w 2 lub 3 przegrody międzybiegunowe.

Wyposażenie *(cd.)*
Compact i Vigicompact NSX100/160/250 (cd.)

Akcesoria elektryczne

Styki pomocnicze (przełączające)


DB112254



OF lub SD lub SDE lub SDV	**29450**
OF lub SD lub SDE lub SDV dla małych obciążeń	**29452**
adapter SDE, niezbędny do wyzwalaczy TM, MA lub Micrologic 2	**LV429451**

Moduł wyjściowy SDx do Micrologic


DB112275



Moduł SDx 24/415 V AC/DC	**LV429532**

Stycznik modułu wyzwalacza SDTAM (sygnał przeciążenia – styk rozwierny z wyprzedzeniem) do Micrologic 2.2-M/6.2 E-M


DB112276



sygnalizacja przeciążenia SDTAM 24/415 V AC/DC	**LV429424**


Wyzwalacze napięciowe

DB111454



	Napięcie	MX	MN
~	24 V 50/60 Hz	**LV429384**	**LV429404**
	48 V 50/60 Hz	**LV429385**	**LV429405**
	110-130 V 50/60 Hz	**LV429386**	**LV429406**
	220-240 V 50/60 Hz i 208-277 V 60 Hz	**LV429387**	**LV429407**
	380-415 V 50 Hz i 440-480 V 60 Hz	**LV429388**	**LV429408**
	525 V 50 Hz i 600 V 60 Hz	**LV429389**	**LV429409**
=	12 V	**LV429382**	**LV429402**
	24 V	**LV429390**	**LV429410**
	30 V	**LV429391**	**LV429411**
	48 V	**LV429392**	**LV429412**
	60 V	**LV429383**	**LV429403**
	125 V	**LV429393**	**LV429413**
	250 V	**LV429394**	**LV429414**

DB115631



MN 48 V 50/60 Hz ze stałym opóźnieniem		
Składa się z:	MN 48 V =	**LV429412**
	Moduł opóźnienia 48 V 50/60 Hz	**LV429426**
MN 220-240 V 50/60 Hz ze stałym opóźnieniem		
Składa się z:	MN 250 V =	**LV429414**
	Moduł opóźnienia 220-240 V 50/60 Hz	**LV429427**
MN 48 V =/~ 50/60 Hz z nastawialnym czasem opóźnienia		
Składa się z:	MN 48 V =	**LV429412**
	Moduł opóźnienia 48 V 50/60 Hz	**33680**
MN110-130 V =/~ 50/60 Hz z nastawialnym czasem opóźnienia		
Składa się z:	MN 125 V =	**LV429413**
	Moduł opóźnienia 110-130 V 50/60 Hz	**33681**
MN 220-250 V 50/60 Hz z nastawialnym czasem opóźnienia		
Składa się z:	MN 250 V =	**LV429414**
	Moduł opóźnienia 220-250 V 50/60 Hz	**33682**

Wyposażenie (cd.)

Compact i Vigicompact NSX100/160/250

Napęd silnikowy

Napęd silnikowy wyposażony w adapter SDE

DB115690



	Napięcie	MT100/160	MT250
~	48-60 V 50/60 Hz	**LV429440**	**LV431548**
	110-130 V 50/60 Hz	**LV429433**	**LV431540**
	220-240 V 50/60 Hz i 208-277 V 60 Hz	**LV429434**	**LV431541**
	380-415 V 50/60 Hz i 440-480 V 60 Hz	**LV429435**	**LV431542**
=	24-30 V	**LV429436**	**LV431543**
	48-60 V	**LV429437**	**LV431544**
	110-130 V	**LV429438**	**LV431545**
	250 V	**LV429439**	**LV431546**


Napęd silnikowy z modułem komunikacji wyposażony w adapter SDE

DB112265



Moduł napędu silnikowego	MTc 100/160	220-240 V 50/60 Hz	**LV429441**
	MTc 250	220-240 V 50/60 Hz	**LV431549**

+



Moduł sygnalizacji stanu i sterowania	BSCM	**LV434205**

+



NSX Cord	długość przewodu L = 0.35 m	**LV434200**
	długość przewodu L = 1.3 m	**LV434201**
	długość przewodu L = 3 m	**LV434202**
	U > 480 V ~ długość przewodu L = 0.35 m	**LV434204**


Wyposażenie (cd.)

Compact i Vigicompact NSX100/160/250

Moduły sygnalizacji i pomiarów

Moduł amperomierza


DB112256



Prąd znamionowy (A)	100	160	250
3P	**LV429455**	**LV430555**	**LV431565**
4P	**LV429456**	**LV430556**	**LV431566**

Moduł amperomierza prądu maksymalnego


DB112256



Prąd znamionowy (A)	100	160	250
3P	**LV434849**	**LV434850**	**LV434851**

Moduł przekładnika prądowego


DB112257



Prąd znamionowy (A)	125	150	250
3P	**LV429457**	**LV430557**	**LV431567**
4P	**LV429458**	**LV430558**	**LV431568**

Moduł przekładnika prądowego i wyjście napięciowe


DB112257



Prąd znamionowy (A)	125	150	250
3P	**LV429461**	**LV430561**	**LV431569**
4P	**LV429462**	**LV430562**	**LV431570**

Wskaźnik obecności napięcia

DB112258




3P/4P	**LV429325**

Napędy obrotowe

Napęd obrotowy bezpośredni


DB112259



Standardowy czarny	**LV429337**
Z czerwoną dźwignią i żółtą osłoną	**LV429339**
Elementy dostosowujące do MCC	**LV429341**
Wyposażenie dostosowujące CNOMO	**LV429342**

Napęd obrotowy przedłużony

DB112260



Standardowy czarny	**LV429338**
Z czerwoną dźwignią i żółtą osłoną	**LV429340**
Z wałkiem teleskopowym do wyłączników wysuwnych	**LV429343**

Wyposażenie do napędu obrotowego bezpośredniego lub przedłużonego


Elementy sygnalizacyjne	1 zespół styków poprzedzających otwarcie	**LV429345**
	2 zespół styków poprzedzających zamknięcie	**LV429346**

Wyposażenie
Compact i Vigicompact NSX100/160/250
(cd.)

Blokady


Blokada dźwigni napędowej (1 do 3 kłódek)

DB112261



Odeimowalna	**29370**


DB112262



Stała	**LV429371**

Blokada napędu obrotowego


DB112263



Adapter blokady (bez zamka)		**LV429344**
Zamek (bez adaptera blokady)	Ronis 1351B.500	**41940**
	Profalux KS5 B24 D4Z	**42888**

Blokada modułu napędu silnikowego

DB112264



Adapter blokady + zamek Ronis (specjalny)	**LV429449**

Wyposażenie (cd.)

Compact i Vigicompact NSX100/160/250

Blokady


Blokada mechaniczna wzajemna wyłączników

DB111486



Z napędem dźwigniowym	**LV429354**


DB111487



Z napędem obrotowym	**LV429369**

Zamki z kluczem (2 zamki / 1 klucz) do napędów obrotowych

DB112268




Zestaw zamków (bez zamków) (1)		**LV429344**
1 zestaw 2 zamków	Ronis 1351B.500	**41950**
(tylko 1 klucz, bez zestawu zamków)	Profalux KS5 B24 D4Z	**42878**

Wyposażenie montażowe

Obramowania osłony przedniej


DB112269



IP30

Obramowanie IP30 do wszystkich rodzajów napędu	**LV429525**
Obramowanie IP30 do napędu dźwigniowego z dostępem do zespołu zabezpieczeń	**LV429526**
Obramowanie IP30 do modułu Vigi	**LV429527**

DB112737




IP40

Obramowanie IP40 do wszystkich rodzajów napędu	**LV429317**
Obramowanie IP40 do modułu VIgi	**LV429316**
Obramowanie IP40 do modułu Vigi lub modułu amperomierza	**LV429318**

Gumowa oslona IP43 do napędu dźwigniowego

DB112738



1 osłona	**LV429319**

Akcesoria do plombowania


DB115615



Zestaw elementów	**LV429375**

Adapter do szyny DIN


DB112739



1 adapter	**LV429305**

Adapter do szyn 60 mm

DB111428



Adapter do szyn 3P 60 mm	**29372**


(1) Tylko dla jednego urządzenia.

Wyposażenie *(cd.)*




Compact i Vigicompact NSX100/160/250

Akcesoria do wersji wtykowej / wysuwnej





Akcesoria izolacyjne

DB117159 	1 adapter przyłączeniowy do podstawy wtykowej	3P	**LV429306**
		4P	**LV429307**


Złącza pomocnicze

DB117160 	1 9 –przewodowe złącze część stała (do podstawy)		**LV429273**
DB117161 	1 9-przewodowe złącze część ruchoma (do wyłącznika)		**LV429274**
DB117162 	1 uchwyt do 2 części ruchomych złącza		**LV429275**
DB115885 	9-przewodowe ręczne złącze obwodów wtórnych (stałe + ruchome)		**LV429272**

Akcesoria do podstawy wtykowej

DB117164 	2 długie, izolowane przedłużone zaciski kątowe	2 szt.	**LV429276**
DB117165 	2 osłony IP40 do podstawy		**LV429271**
DB117166 	Podstawa	2P	**LV429265**
		3P	**LV429266**
DB117167 	Podstawa	4P	**LV429267**
DB117168 	2 wtyki	2/3/4P	**LV429268**
DB117169 	1 krótka osłona zacisków	2/3P	**LV429515**
DB117170 	1 krótka osłona zacisków	4P	**LV429516**
DB117171 	1 wyzwalacz bezpieczeństwa	2/3/4P	**LV429270**








Akcesoria obudowy

DB117172 	Obramowanie pogłębione	Dźwignia	**LV429284**
DB117173 	Obramowanie pogłębione	Moduł Vigi	**LV429285**
DB117163 	Zestaw do blokowania (bez zamka)		**LV429286**
	Zamek (bez zestawu do blokowania)	Ronis 1351B.500	**41940**
		Profalux KS5 B24 D4Z	**42888**
DB111426 	2 styki sygnalizacji położenia (wskazanie pozycji przyłączonej/rozłączonej)		**LV429287**

Wyposażenie (cd.)


Compact i Vigicompact NSX100/160/250 (cd.)

Części zamienne


DB111430 	10 przedłużaczy dźwigni (NSX250)		**LV429313**
DB115620 	Woreczek ze śrubami		**LV429312**
DB111431 	12 nakrętek zatrzaskowych (stacjonarne/przył. z przodu)	M6 do NSX100N/H/L	**LV429234**
		M8 do NSX160/250N/H/L	**LV430554**
DB111432 	Osłona przednia do Compact NS	Mały otwór	**LV429528**
DB111433 	Obramowanie IP40 dźwigni	typ Compact NS/mały otwór	**29315**
DB111438 	1 zestaw 10 etykietek identyfikacyjnych		**LV429226**
DB111429 	1 podstawa do napędu obrotowego przedłużonego		**LV429502**
DB111434 	Śruby z ograniczeniem mom. dokręcania (zest. 12 szt.)	3P/4P Compact NSX100-250	**LV429513**
DB111435 	Wyświetlacz LCD do elektronicznego zespołu zabezpieczeń	Micrologic 5	**LV429483**
		Micrologic 6	**LV429484**
		Micrologic 6 E-M	**LV429486**
DB111436 	5 przezroczystych osłon zespołu zabezpieczeń	TM, MA, NA	**LV429481**
		Micrologic 2	**LV429481**
		Micrologic 5/6	**LV429478**
DB115886 	5 nieprzezroczystych osłon do Micrologic 5/6		**LV429479**

Osłony pojedynczych wyłączników

Osłona blaszana IP55

DB112270 	Compact NSX100/160 z czarnym napędem obrotowym przedłużonym	**LV431215**
	Compact NSX100/160 z czerwono-żółtym napędem obrotowym przedłużonym	**LV431216**
	Compact NSX250 lub Vigicompact NSX100-250 z czarnym napędem obrotowym przedłużonym	**LV431217**
	Compact NSX250 lub Vigicompact NSX100-250 z czerw.-żółtym napędem obrotowym przedłużonym	**LV431218**

Osłona izolacyjna IP55

DB112271 	Compact NXS100/160 z czarnym napędem obrotowym przedłużonym	**LV429465**
	Vigicompact NXS100/160 z czarnym napędem obrotowym przedłużonym	**LV429466**
	Compact NXS250 z czarnym napędem obrotowym przedłużonym	**LV431573**
	Vigicompact NXS250 z czarnym napędem obrotowym przedłużonym	**LV431574**

Widoczna przerwa izolacyjna

Patrz katalog dotyczący produktów Interpact INV (widoczna przerwa) i związanych z nimi akcesoriami.

Funkcja widocznej przerwy izolacyjnej jest kompatybilna z wyłącznikami Compact NSX w wykonaniu stacjonarnym przy przyłączeniu z tyłu/z przodu.