
Rozłączniki izolacyjne Dumeco DMV

Rozłączniki izolacyjne DMV z widoczną przerwą – akcesoria



Informacje techniczne str. 618

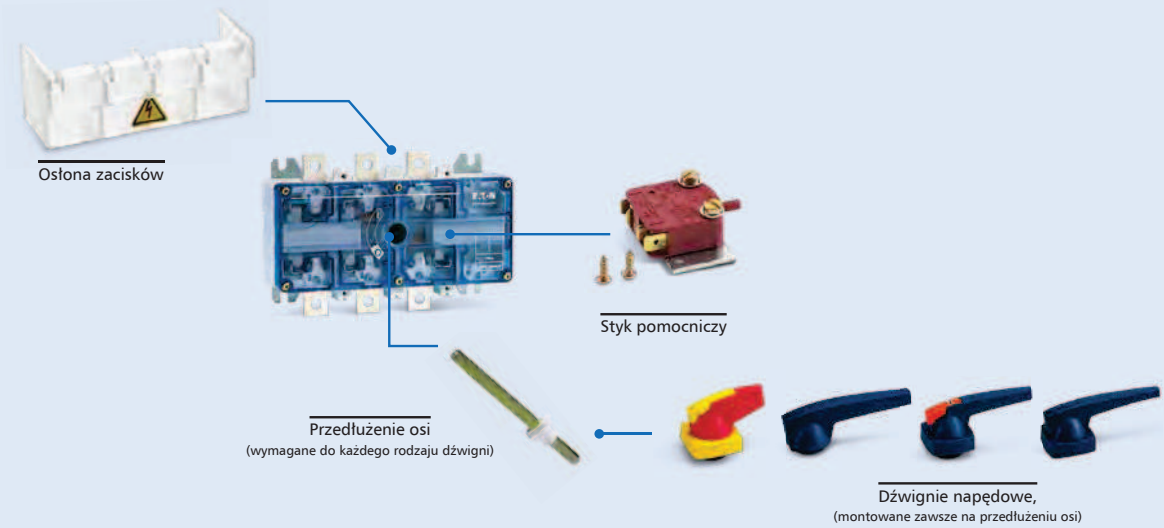


DMV40/3

Rozłączniki izolacyjne DMV z widoczną przerwą

- W komplecie z dźwignią napędu
- Montaż na szynie TH

Opis	Prąd znamionowy	Wykonanie	Typ	Nr kat.	Opak.
Rozłącznik izolacyjny DMV	40 A	2-bieg.	DMV 40/2	1713121	1
Rozłącznik izolacyjny DMV	40 A	3-bieg.	DMV 40/3	1713123	1
Rozłącznik izolacyjny DMV	40 A	4-bieg.	DMV 40/4	1713125	1
Rozłącznik izolacyjny DMV	63 A	2-bieg.	DMV 63/2	1713170	1
Rozłącznik izolacyjny DMV	63 A	3-bieg.	DMV 63/3	1713171	1
Rozłącznik izolacyjny DMV	63 A	4-bieg.	DMV 63/4	1713173	1

Informacje techniczne str. 622



DMV250N/3

Rozłączniki izolacyjne DMV z widoczną przerwą, bez dźwigni napędu oraz przedłużenia osi

- W komplecie z zestawem śrub montażowych

Opis	Prąd znamionowy	Wykonanie	Typ	Nr kat.	Opak.
Rozłącznik izolacyjny DMV	160 A	3-bieg.	DMV 160N/3	1814178	1
Rozłącznik izolacyjny DMV	250 A	3-bieg.	DMV 250N/3	1814408	1
Rozłącznik izolacyjny DMV	400 A	3-bieg.	DMV 400N/3	1814411	1
Rozłącznik izolacyjny DMV	630 A	3-bieg.	DMV 630N/3	1814442	1
Rozłącznik izolacyjny DMV	1000 A	3-bieg.	DMV 1000N/3	1814445	1
Rozłącznik izolacyjny DMV	1250 A	3-bieg.	DMV 1250N/3	1814590	1
Rozłącznik izolacyjny DMV	1600 A	3-bieg.	DMV 1600N/3	1814595	1
Rozłącznik izolacyjny DMV	2000 A	3-bieg.	DMV 2000N/3	1814065	1
Rozłącznik izolacyjny DMV	160 A	4-bieg.	DMV 160N/4	1814179	1
Rozłącznik izolacyjny DMV	250 A	4-bieg.	DMV 250N/4	1814410	1
Rozłącznik izolacyjny DMV	400 A	4-bieg.	DMV 400N/4	1814413	1
Rozłącznik izolacyjny DMV	630 A	4-bieg.	DMV 630N/4	1814444	1
Rozłącznik izolacyjny DMV	1000 A	4-bieg.	DMV 1000N/4	1814447	1
Rozłącznik izolacyjny DMV	1250 A	4-bieg.	DMV 1250N/4	1814592	1
Rozłącznik izolacyjny DMV	1600 A	4-bieg.	DMV 1600N/4	1814597	1



AUX1NO+1NCDMV160N

Styki pomocnicze

- Możliwość montażu maksymalnie 2 styków pomocniczych do rozłącznika

Opis	Prąd znamionowy	Styki	Typ	Nr kat.	Opak.
Styki pomocnicze Do DMV160N	16 A, 380 V_{ac}	1zw.+1rozw.	AUX1NO+1NCDMV160N	1314398	1
Styki pomocnicze Do DMV250N-2000N	16 A, 380 V_{ac}	1zw.+1rozw.	AUX1NO+1NCDMV250N-2000N	1314736	1

Powering Business Worldwide

Osprzęt do rozłączników izolacyjnych Dumeco DMV



CoverDuco3P



COVERDMV160N

Osłony zacisków (przezroczyste)

- Osłony zacisków zabezpieczają przed przypadkowym dotknięciem
- W opakowaniu znajduje się jedna osłona do montażu z góry lub z dołu

Opis	Wykonanie	Typ	Nr kat.	Opak.
Dla DMV40 i DMV63A	2-bieg.	CoverDUCO2P.	1713202*	1
Dla DMV40 i 63A	3-bieg.	CoverDUCO3P	1713203	1
Dla DMV160N	4-bieg.	COVERDMV160N	1314230	1
Dla DMV250N i DMV400N	4-bieg.	COVERDMV250N/400N	1314735	1
Dla DMV630N i DMV1000N	4-bieg.	COVERDMV630N/1000N	1314830	1

*) 4-bieg. = 2 x 2-bieg.



K3KAB

Dźwignie i przedłużenia osi do rozłączników DMV160N

Opis	Typ	Nr kat.	Opak.
Dźwignia do montażu bezpośr. - niebieska (mont. do przedł. osi)	K2SAB	1818003	1
Dźwignia do montażu bezpośr. - czerwona-żółta (mont. do przedł. osi)	K2SAR	1818004	1
Dźwignia do montażu na drzwiach (blok. na kłódkę) - niebieska	K2SDB/P	1818032	1
Dźwignia do montażu na drzwiach (blok. na kłódkę) - czerwona-żółta	K2SDR/P	1818033	1
Dźwignia do montażu na drzwiach (blok. na zamek cylindryczny)- nieb.	K2SDB/C	1818038	1
Dźwignia do montażu na drzwiach (blok. na zamek cylindr.)- czerw.-żółta	K2SDR/C	1818039	1
Przedłużenie osi 116mm (do montażu bezpośr.)	4K6116MMK1/2S	1314996	1
Przedłużenie osi 270mm	4K6270MMK1/2S	1314692	1
Przedłużenie osi 400mm	4K6400MMK1/2S	1314693	1



K2DR/P

Dźwignie i przedłużenia osi do rozłączników DMV250N-400N

Opis	Typ	Nr kat.	Opak.
Dźwignia do montażu bezpośr. - niebieska (mont. do przedł. osi)	K3KAB	1818110	1
Dźwignia do montażu bezpośr. - czerwona-żółta (mont. do przedł. osi)	K3KAR	1818111	1
Dźwignia do montażu na drzwiach (blok. na kłódkę) - niebieska	K3KDB/P	1818113	1
Dźwignia do montażu na drzwiach (blok. na kłódkę) - czerwona-żółta	K3KDR/P	1818096	1
Dźwignia do montażu na drzwiach (blok. na zamek cylindryczny)- nieb.	K3KDB/C	1818114	1
Dźwignia do montażu na drzwiach (blok. na zamek cylindr.)- czerw.-żółta	K3KDR/C	1818097	1
Przedłużenie osi 135mm (do montażu bezpośr.)	4K10K3H135	1050240	1
Przedłużenie osi 245mm	4K10K3H245	1050242	1
Przedłużenie osi 400mm	4K10K3H400	1050243	1



K3KDB/C

Dźwignie (kształt T) i przedłużenia osi do rozłączników DMV630N-1000N

Opis	Typ	Nr kat.	Opak.
Dźwignia do montażu bezpośr. - niebieska (mont. do przedł. osi)	K5AB	1818011	1
Dźwignia do montażu bezpośr. - czerwona-żółta (mont. do przedł. osi)	K5AR	1818012	1
Dźwignia do montażu na drzwiach (blok. na kłódkę) - niebieska	K5DB/P	1818056	1
Dźwignia do montażu na drzwiach (blok. na kłódkę) - czerwona-żółta	K5DR/P	1818057	1
Dźwignia do montażu na drzwiach (blok. na zamek cylindryczny)- nieb.	K5DB/C	1818059	1
Dźwignia do montażu na drzwiach (blok. na zamek cylindr.)- czerw.-żółta	K5DR/C	1818060	1
Przedłużenie osi 200mm (do montażu bezpośr.)	4K10K5H200	1050244	1
Przedłużenie osi 300mm	4K10K5H300	1050246	1
Przedłużenie osi 400mm	4K10K5H400	1050247	1



4K10K3H185


Dźwignie (kształt T) i przedłużenia osi do rozłączników DMV1250N-2000N

Opis	Typ	Nr kat.	Opak.
Dźwignia do montażu bezpośr. - niebieska (mont. do przedł. osi)	K6AB	1818013	1
Dźwignia do montażu bezpośr. - czerwona-żółta (mont. do przedł. osi)	K6AR	1818014	1
Dźwignia do montażu natablicowego - niebieska	K6CB	1818027	1
Dźwignia do montażu natablicowego - czerwono-żółta	K6CR	1818028	1
Dźwignia do montażu na drzwiach (blok. na kłódkę) - niebieska	K6DB/P	1818062	1
Dźwignia do montażu na drzwiach (blok. na kłódkę) - czerwona-żółta	K6DR/P	1818063	1
Dźwignia do montażu na drzwiach (blok. na zamek cylindryczny)- nieb.	K6DB/C	1818065	1
Dźwignia do montażu na drzwiach (blok. na zamek cylindr.)- czerw.-żółta	K6DR/C	1818066	1
Przedłużenie osi 200mm (do montażu bezpośr.)	4K10K6H200	1050248	1
Przedłużenie osi 400mm	4K10K6H400	1050250	1

EATON
Powering Business Worldwide

Osprzęt do rozłączników izolacyjnych Dumeco DMV

Przełącznik sieć - agregat (1-0-2) do rozłączników izolacyjnych Dumeco DMV

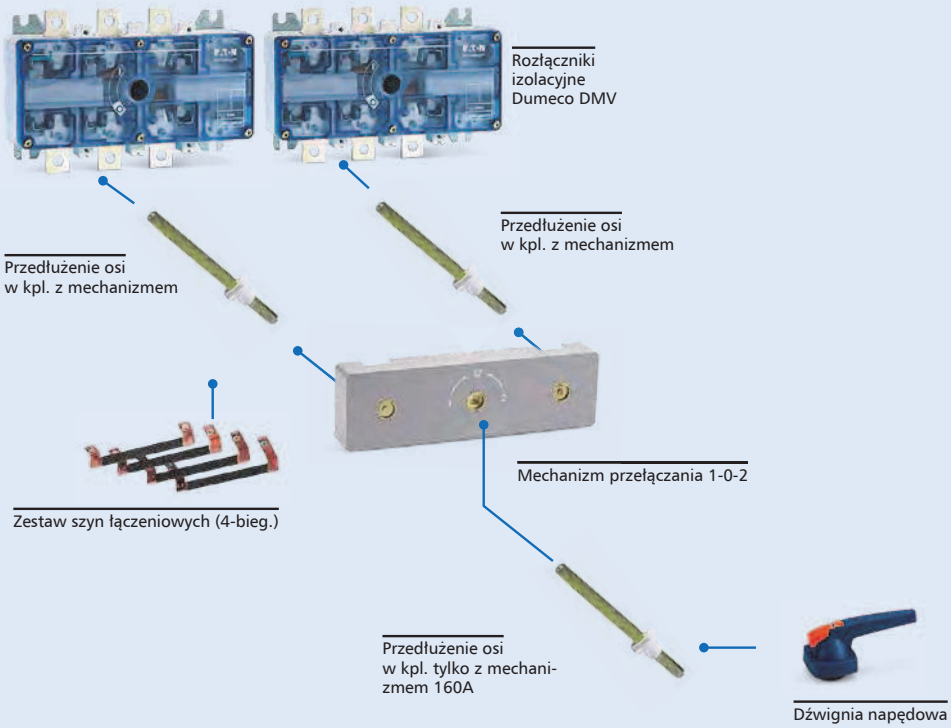

Informacje techniczne str. 624



CODMV250N/400N



SETDMV250N



KO3KDB/P



4K10H185COK3

Przełącznik 1-0-2, 160A

Opis	Typ	Nr kat.	Opak.
Mechanizm przełączenia 1-0-2	CODMV160N	1314314 *	1
Zestaw szyn łączeniowych (4-bieg.)	SETDMV160N	1314320	1
Dźwignia napędu do montażu na drzwiach rozdzielnicy z blok. na kłódkę	KO2SDB/P	1818072	1

* W kpl. przedłużka (do maks. głębokości zabudowy 170mm od płyty montażowej)

Przełącznik 1-0-2, 250A/400A

Opis	Typ	Nr kat.	Opak.
Mechanizm przełączania 1-0-2	CODMV250N/400N	1314884	1
Zestaw szyn łączeniowych (4-bieg.) dla 250A	SETDMV250N	1314878	1
Zestaw szyn łączeniowych (4-bieg.) dla 400A	SETDMV400N	1314879	1
Dźwignia napędu do montażu na drzwiach rozdzielnicy z blok. na kłódkę	KO3DB/P	1818116	1
Przedłużenie osi 185mm	4K10H185COK3	1050251	1
Przedłużenie osi 400mm	4K10H400COK3	1050252	1

Przełącznik 1-0-2, 630A/1000A

Opis	Typ	Nr kat.	Opak.
Mechanizm przełączania 1-0-2	CODMV630N/1000N	1314682	1
Zestaw szyn łączeniowych (4-bieg.) dla 630A	SETDMV630N	1314881	1
Zestaw szyn łączeniowych (4-bieg.) dla 1000A	SETDMV1000N	1314883	1
Dźwignia napędu (kształt T) do montażu na drzwiach rozdzielnicy z blok. na kłódkę	KO5DB/P	1818076	1
Przedłużenie osi 230mm	4K14H230COK5	1050253	1
Przedłużenie osi 400mm	4K14H400COK3	1050254	1

Przełącznik 1-0-2, 1250A/1600A


Opis	Typ	Nr kat.	Opak.
Mechanizm przełączania 1-0-2	CODMV1250N/1600N	1314336	1
Przedłużenie osi 400mm	4K10H6H400	1050250*	1
Dźwignia napędu (kształt T) do montażu na drzwiach rozdzielnicy z blok. na kłódkę	K5DB/P	1818056*	1

* Należy zamawiać 2 sztuki przedłużenia osi oraz dwie dźwignie

EATON Powering Business Worldwide

Przełączniki QM sieć-agregat (1-0-2) do 100 A

Przełączniki QM sieć-agregat (1-0-2) do 100 A, do montażu na szynę TH lub płytę montażową

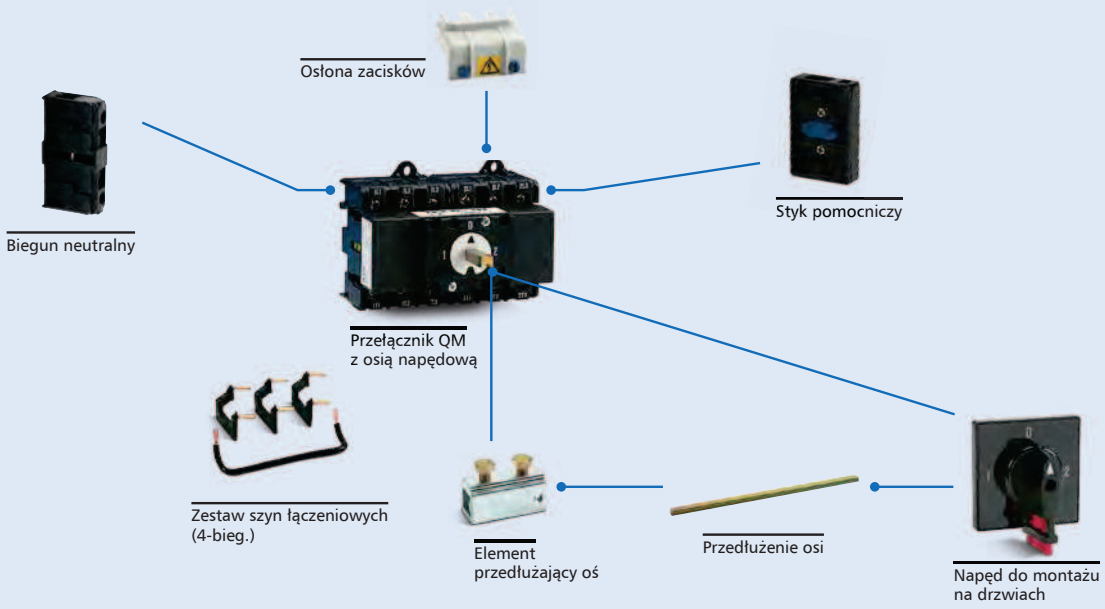

Informacje techniczne str. 625



QM63/3

Przełączniki QM pozycji 1-0-2

- W zestawie z przedłużeniem osi 6mm

Opis	Wykonanie	Prąd cieplny I_{the}	Moc**	Typ	Nr kat.	Opak.
Przełącznik 1-0-2	2x4bieg.	40 A	15 kW	QM 40/3N	1319970*	1
Przełącznik 1-0-2	2x3bieg.	63 A	22 kW	QM 63/3	1319807	1
Przełącznik 1-0-2	2x4bieg.	63 A	22 kW	QM 63/3N	1319915*	1
Przełącznik 1-0-2	2x3bieg.	100 A	37 kW	QM 100/3	1319815	1
Przełącznik 1-0-2	2x4bieg.	100 A	37 kW	QM 100/3N	1319916*	1

*) 3-bieg. + 1 rozł. bieg. N
**) dla napięcia roboczego U_e = 440 V, kat. pracy AC-23A



COSETQM40/63



COUP6X6MM

Osprzęt do przełączników QM 40 lub 63A

Rączka do montażu bezpośredniego	K1AB	1818001
Zestaw szyn łączeniowych (4-bieg.)	COSETQM40/63	1319969
Element przedłużający oś	COUP6x6MM	1319833
Przedłużenie osi 180mm	4K6180MMK1/2S	1319830
Przedłużenie osi 300mm	4K6300MMK1/2S	1319831
Przedłużenie osi 600mm	4K6600MMK1/2S	1319832
Dźwignia przełącznika 1-0-2 z tabliczką do montażu na drzwiach	QMHANDLECO	1319856 *
Mechanizm rozłączny do montażu dźwigni na drzwiach	DOORCOUPQM	1319857 *
Styk pomocniczy 1zw.+1rozw.	AUXQM40/631NO+1NC	1319851
Biegun neutralny stały	NEUTRALQM40/634P	1319858
Osłona zacisków 3 bieg.	COVERQM40/633P	1319870
Osłona zacisków 3 bieg.+N	COVERQM40/633P+N	1319871

* do montażu na drzwiach należy zamówić QMHANDLECO i DOORCOUPQM



QMHANDLECO



AUXQM40/631NO+1NC


Osprzęt do przełączników QM 100A

Rączka do montażu bezpośredniego	K1AB	1818001
Zestaw szyn łączeniowych (4-bieg.)	COSETQM100	1319967
Element przedłużający oś	COUP6x6MM	1319833
Przedłużenie osi 180mm	4K6180MMK1/2S	1319830
Przedłużenie osi 300mm	4K6300MMK1/2S	1319831
Przedłużenie osi 600mm	4K6600MMK1/2S	1319832
Dźwignia przełącznika 1-0-2 z tabliczką do montażu na drzwiach	QMHANDLECO	1319856 *
Mechanizm rozłączny do montażu dźwigni na drzwiach	DOORCOUPQM	1319857 *
Styk pomocniczy 1zw.+1rozw.	AUXQM80/1001NO+1NC	1319853
Biegun neutralny stały	NEUTRALQM80/1004P	1319859
Osłona zacisków 3 bieg.	COVERQM80/1003P	1319872
Osłona zacisków 3 bieg.+N	COVERQM80/1003P+N	1319873

* do montażu na drzwiach należy zamówić QMHANDLECO i DOORCOUPQM

EATON
Powering Business Worldwide

Notatki

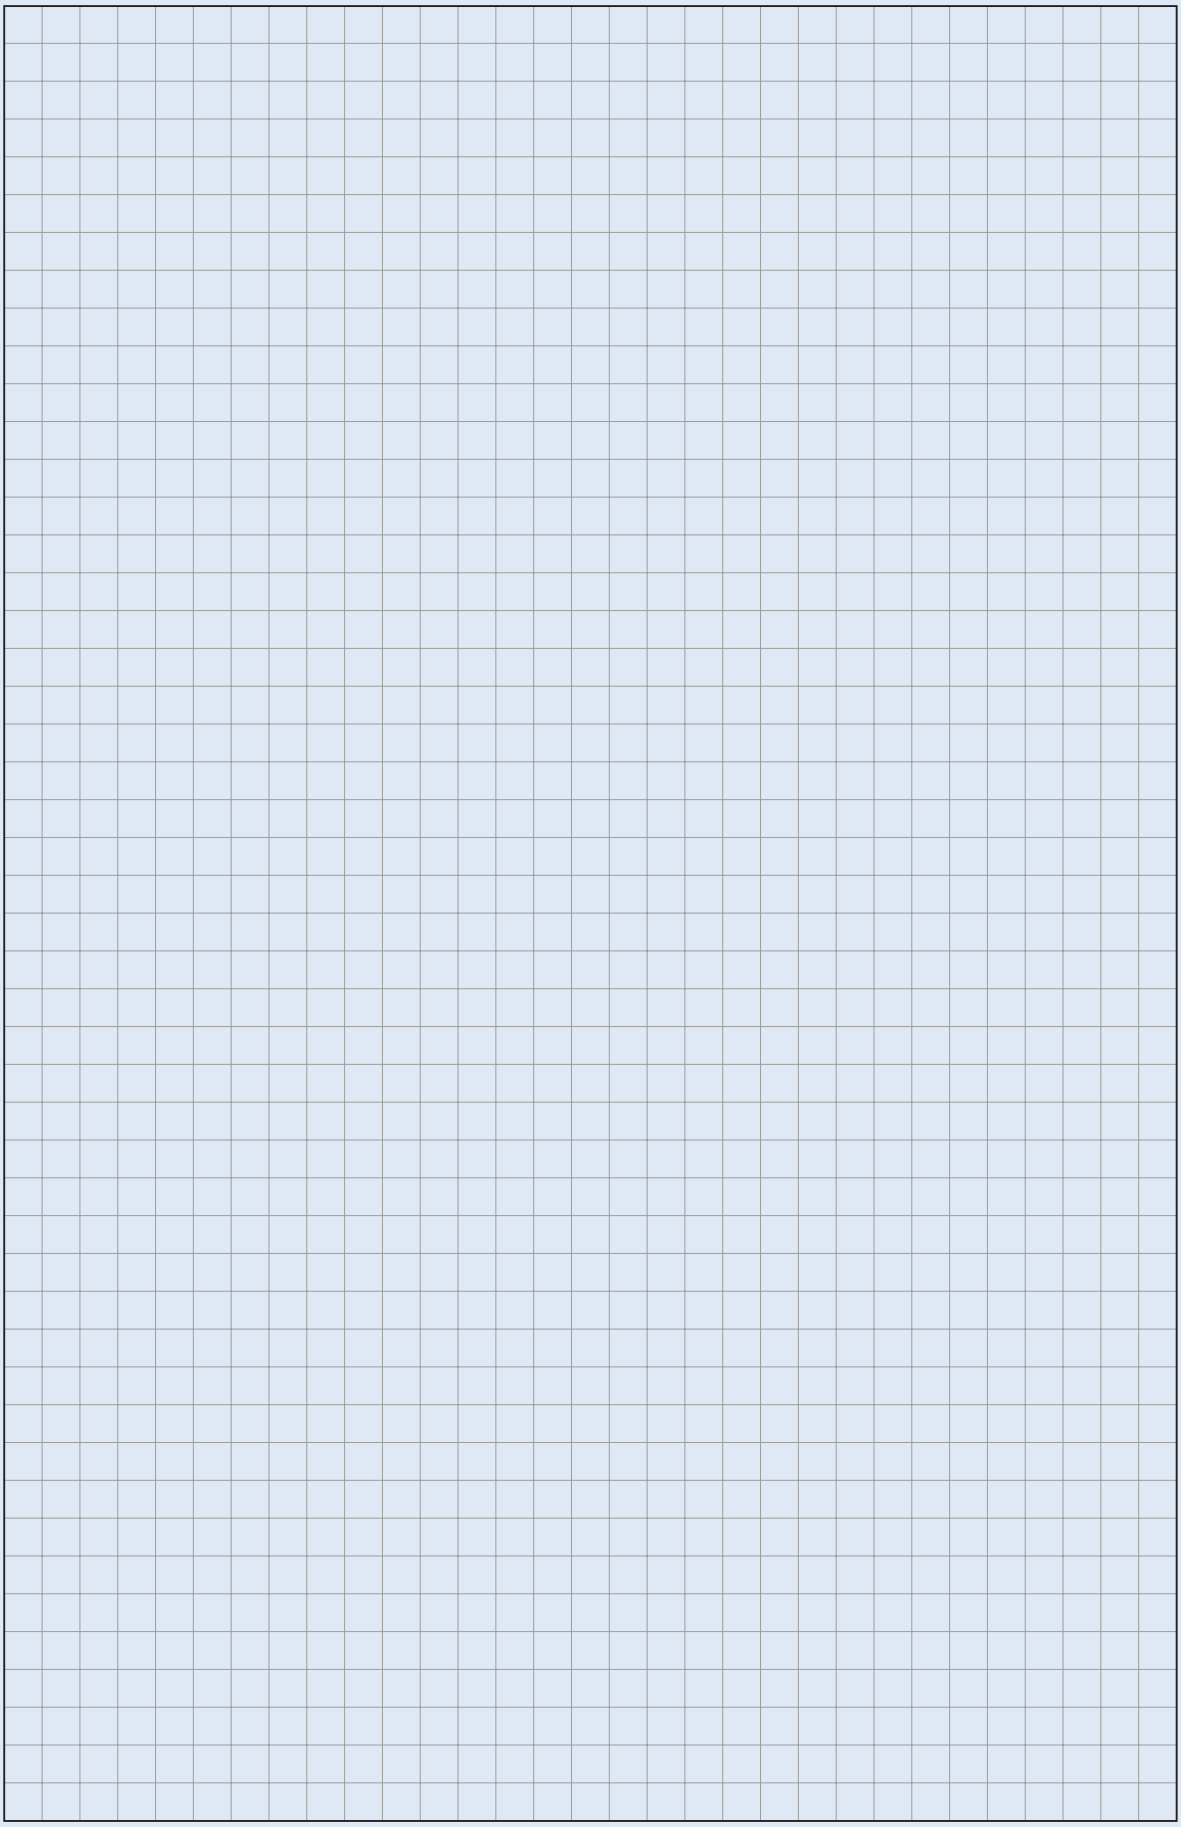

Powering Business Worldwide

Zasilacze UPS jednofazowe do 11 kVA

- Zabezpieczają odbiorniki przed: zanikami napięcia, wahaniami amplitudy, udarami napięcia, długotrwałym obniżeniem lub podwyższeniem napięcia, przepięciami łączeniowymi, szumami lini zasilającej, wahaniami częstotliwości, odkształceniami harmonicznych
- Trzy topologie wykonania: Off-Line (VFD), Line Interactive (VI), On-Line (VFI)
- Moce znamionowe zasilaczy od 550 do 11000 VA
- Długie czasy podtrzymania
- Szeroki asortyment opcji konfiguracyjnych i akcesoriów

Więcej informacji na www.powerquality.eaton.com



Zasilacze UPS dla domu i biura



UPS Eaton 3S
550-700 VA



UPS Eaton 5E
550-850 VA



UPS Eaton 5S
550-1500 VA



UPS Eaton Ellipse ECO
500-1600 VA



UPS Eaton Ellipse PRO
650-1600 VA

Dla PC, stacji roboczych i domowego sprzętu AV

Seria	Moc VA / W	Tryb pracy	Wyjścia z podtrzymaniem bateryjnym	Wyjścia bez podtrzymania bateryjnego	Numer katalogowy
3S 550 FR	550 / 330	Off-Line	3 x FR	3 x FR	3S550FR
3S 550 IEC	550 / 330	Off-Line	4 x IEC C13	4 x IEC C13	3S550IEC
3S 700 FR	700 / 420	Off-Line	3 x FR	3 x FR	3S700FR
3S 700 IEC	700 / 420	Off-Line	4 x IEC C13	4 x IEC C13	3S700IEC
5E 500i	500 / 300	Line Interactive	4 x IEC C13	–	5E500i
5E 650i	650 / 360	Line Interactive	4 x IEC C13	–	5E650i
5E 650i USB	650 / 360	Line Interactive	4 x IEC C13	–	5E650iUSB
5E 850i USB	850 / 480	Line Interactive	4 x IEC C13	–	5E850iUSB
5E 1100i USB	1100 / 660	Line Interactive	6 x IEC C13	–	5E1100iUSB
5E 1500i USB	1500 / 900	Line Interactive	6 x IEC C13	–	5E1500iUSB
5E 2000i USB	2000 / 1200	Line Interactive	6 x IEC C13	–	5E2000iUSB
5E 650i DIN	650 / 360	Line Interactive	1 x DIN (Schuko) 2 x IEC C13	–	5E650iDIN
5E 650i USB DIN	650 / 360	Line Interactive	1 x DIN (Schuko) 2 x IEC C13	–	5E650iUSBDIN
5E 850i USB DIN	850 / 480	Line Interactive	1 x DIN (Schuko) 2 x IEC C13	–	5E850iUSBDIN
5S 550	550 / 330	Line Interactive	3 x IEC C13	1 x IEC C13	5S550i
5S 700	700 / 420	Line Interactive	3 x IEC C13	3 x IEC C13	5S700i
5S 1000	1000 / 600	Line Interactive	4 x IEC C13	4 x IEC C13	5S1000i
5S 1500	1500 / 900	Line Interactive	4 x IEC C13	4 x IEC C13	5S1500i
Ellipse ECO 500 FR	500 / 300	Off-Line	3 x FR	1 x FR	EL500FR
Ellipse ECO 500 IEC	500 / 300	Off-Line	3 x IEC C13	1 x IEC C13	EL500IEC
Ellipse ECO 650 USB FR	650 / 400	Off-Line	3 x FR	1 x FR	EL650USBFR
Ellipse ECO 650 USB IEC	650 / 400	Off-Line	3 x IEC C13	1 x IEC C13	EL650USBIEC
Ellipse ECO 800 USB FR	800 / 500	Off-Line	3 x FR	1 x FR	EL800USBFR
Ellipse ECO 800 USB IEC	800 / 500	Off-Line	3 x IEC C13	1 x IEC C13	EL800USBIEC
Ellipse ECO 1200 USB FR	1200 / 750	Off-Line	4 x FR	4 x FR	EL1200USBFR
Ellipse ECO 1200 USB IEC	1200 / 750	Off-Line	4 x IEC C13	4 x IEC C13	EL1200USBIEC
Ellipse ECO 1600 USB FR	1600 / 1000	Off-Line	4 x FR	4 x FR	EL1600USBFR
Ellipse ECO 1600 USB IEC	1600 / 1000	Off-Line	4 x IEC C13	4 x IEC C13	EL1600USBIEC
Ellipse PRO 650 FR	650 / 400	Line Interactive	3 x FR	1 x FR	ELP650FR
Ellipse PRO 650 IEC	650 / 400	Line Interactive	3 x IEC C13	1 x IEC C13	ELP650IEC
Ellipse PRO 850 FR	850 / 510	Line Interactive	3 x FR	1 x FR	ELP850FR
Ellipse PRO 850 IEC	850 / 510	Line Interactive	3 x IEC C13	1 x IEC C13	ELP850IEC
Ellipse PRO 1200 FR	1200 / 750	Line Interactive	4 x FR	4 x FR	ELP1200FR
Ellipse PRO 1200 IEC	1200 / 750	Line Interactive	4 x IEC C13	4 x IEC C13	ELP1200IEC
Ellipse PRO 1600 FR	1600 / 1000	Line Interactive	4 x FR	4 x FR	ELP1600FR
Ellipse PRO 1600 IEC	1600 / 1000	Line Interactive	4 x IEC C13	4 x IEC C13	ELP1600IEC

Powering Business Worldwide

Zasilacze UPS dla sektora IT

Dla urządzeń sieciowych i serwerów



UPS Eaton 5P 650-1550 VA



UPS Eaton 5P 650-1550 VA



UPS Eaton 5130 1250-3000 VA



UPS Eaton 5PX 1500-3000 VA



UPS Eaton 9130-XL 700-6000 VA



UPS Eaton 9130 1000-3000 VA



UPS Eaton 9PX 5-11(22)* kVA



UPS Eaton 9155

Seria	Wykonanie	Moc VA / W	Tryb pracy	Wyjścia z podtrzymaniem bateryjnym	Numer katalogowy
5P 650	wieżowy	650 / 420	Line Interactive	4 x IEC C13	5P650i
5P 850	wieżowy	850 / 600	Line Interactive	6 x IEC C13	5P850i
5P 1150	wieżowy	1150 / 770	Line Interactive	8 x IEC C13	5P1150i
5P 1550	wieżowy	1550 / 1100	Line Interactive	8 x IEC C13	5P1550i
5P 650 R	rackowy	650 / 420	Line Interactive	4 x IEC C13	5P650iR
5P 850 R	rackowy	850 / 600	Line Interactive	4 x IEC C13	5P850iR
5P 1150 R	rackowy	1150 / 770	Line Interactive	6 x IEC C13	5P1150iR
5P 1550 R	rackowy	1550 / 1100	Line Interactive	6 x IEC C13	5P1550iR
5130i1250-XL2U	wieżowy / rackowy	1250 / 1150	Line Interactive	8 x IEC C13	103006590-6591
5130i1750-XL2U	wieżowy / rackowy	1750 / 1600	Line Interactive	8 x IEC C13	103006591-6591
5130i2500-XL2U	wieżowy / rackowy	2500 / 2250	Line Interactive	8 x IEC C13 1 x IEC C19	103006592-6591
5130i3000-XL2U	wieżowy / rackowy	3000 / 2700	Line Interactive	8 x IEC C13 1 x IEC C19	103006593-6591
5130i3000-XL3U	wieżowy / rackowy	3000 / 2700	Line Interactive	8 x IEC C13 1 x IEC C19	103006594-6591
5PX 1500i RT2U	wieżowy / rackowy	1500 / 1350	Line Interactive	8 x IEC C13	5PX1500iRT
5PX 2200i RT2U	wieżowy / rackowy	2200 / 1980	Line Interactive	8 x IEC C13 1 x IEC C19	5PX2200iRT
5PX 3000i RT3U	wieżowy / rackowy	3000 / 2700	Line Interactive	8 x IEC C13 1 x IEC C19	5PX3000iRT3U
9130i700T-XL	wieżowy	700 / 630	On-Line	6 x IEC C13	103006433-6591
9130i1000T-XL	wieżowy	1000 / 900	On-Line	6 x IEC C13	103006434-6591
9130i1500T-XL	wieżowy	1500 / 1350	On-Line	6 x IEC C13	103006435-6591
9130i2000T-XL	wieżowy	2000 / 1800	On-Line	8 x IEC C13 1 x IEC C19	103006436-6591
9130i3000T-XL	wieżowy	3000 / 2700	On-Line	8 x IEC C13 1 x IEC C19	103006437-6591
9130i5000T-XL	wieżowy	5000 / 4500	On-Line	zaciski	103007841-6591
9130i6000T-XL	wieżowy	6000 / 5400	On-Line	zaciski	103007842-6591
9130i1000R-XL2U	wieżowy / rackowy	1000 / 900	On-Line	6 x IEC C13	103006455-6591
9130i1500R-XL2U	wieżowy / rackowy	1500 / 1350	On-Line	6 x IEC C13	103006456-6591
9130i2000R-XL2U	wieżowy / rackowy	2000 / 1800	On-Line	8 x IEC C13 1 x IEC C19	103006457-6591
9130i3000R-XL2U	wieżowy / rackowy	3000 / 2700	On-Line	8 x IEC C13 1 x IEC C19	103006463-6591
9PX 5K Bypass	wieżowy	5000 / 4500	On-Line	zaciski, 3 x IEC C13 2 x IEC C19	9PX5KiBP
9PX 6K Bypass	wieżowy	6000 / 5400	On-Line	zaciski, 3 x IEC C13 2 x IEC C19	9PX6KiBP
9PX 8K Bypass	wieżowy	8000 / 7200	On-Line	zaciski, 4 x IEC C19	9PX8KiBP
9PX 11K Bypass	wieżowy	11000 / 10000	On-Line	zaciski, 4 x IEC C19	9PX11KiBP
9PX 5K Network-Pack	wieżowy / rackowy	5000 / 4500	On-Line	zaciski, 8 x IEC C13 2 x IEC C19	9PX5KiRTN
9PX 6K Network-Pack	wieżowy / rackowy	6000 / 5400	On-Line	zaciski, 8 x IEC C13 2 x IEC C19	9PX6KiRTN
9PX 8K Network-Pack Bypass	wieżowy / rackowy	8000 / 7200	On-Line	zaciski, 4 x IEC C19	9PX8KiRTNBP
9PX 11kK Network-Pack Bypass	wieżowy / rackowy	11000 / 10000	On-Line	zaciski, 4 x IEC C19	9PX11KiRTNBP
9155-8-S-10-32x7Ah	wieżowy, wejście 1f	8000 / 7200	On-Line	zaciski	1022532
9155-10-S-10-32x9Ah	wieżowy, wejście 1f	10000 / 9000	On-Line	zaciski	1022536
9155-12-N-8-32x9Ah	wieżowy, wejście 3f	12000 / 10800	On-Line	zaciski	1022487
9155-15-N-5-32x9Ah	wieżowy, wejście 3f	15000 / 13500	On-Line	zaciski	1022490

* W przypadku pracy dwóch zasilaczy 11kVA równolegle.

EATON
Powering Business Worldwide

Zasilacze UPS dla przemysłu i centrum przetwarzania danych

Dla centrum przetwarzania danych i innych obiektów



UPS Eaton 9355

Eaton 9355 (8-40 kVA)

Eaton 9355 jest najwyższej jakości zasilaczem UPS z podwójną konwersją i skalowalnym czasem pracy baterii, przeznaczonym dla infrastruktur informatycznych i elektrotechnicznych w przedsiębiorstwach, bankowości i służbie zdrowia.

Moc znamionowa	8-40 kVA
Napięcie	380-400-415 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Konfiguracja	Wieżowa
Sprawność	do 93%



UPS Eaton Blade UPS

BladeUPS (12-60 kW)

Eaton BladeUPS zapewnia ochronę zasilania w zakresie od 12 kW do 60 kW z przodującą w branży sprawnością w jednej 19-calowej szafie montażowej.

Moc znamionowa	12-60 kW w jednej szafie montażowej
Napięcie	400 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Topologie	podwójna konwersja i tryb podwyższonej sprawności – ESS
Sprawność	do 98,6%
Konfiguracja	Stelażowa



UPS Eaton 93E

Eaton 93E (80-200 kVA)

Nowy zasilacz UPS Eaton 93E jest nowym, ekonomicznym, zbudowanym w topologii online urządzeniem, które utrzymuje w pracy aplikacje krytyczne – i czyni to bardzo wydajnie!

Moc znamionowa	80-200 kVA
Napięcie	230/400 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Konfiguracja	Wieżowa



UPS Eaton 93PM

Eaton 93PM (30-200 kW)

Eaton 93PM jest nowym rozwiązaniem 3-fazowego zasilacza UPS o podwójnej konwersji, które utrzymuje w pracy aplikacje krytyczne – i czyni to bardzo wydajnie!

Moc znamionowa	30-200 kW
Wyjściowy współczynnik mocy	1
Napięcie	380, 400, 415 V
Częstotliwość	50 lub 60 Hz
Sprawność	Do 97% w trybie podwójnej konwersji > 99% w trybie podwyższonej sprawności ESS
Zajmowana powierzchnia (wraz z bateriami)	0,5 m^2
Konfiguracja	Wolnostojący



UPS Eaton Powetr Xpert 9395

Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)

Power Xpert 9395 UPS jest skalowalnym zasilaczem UPS z podwójną konwersją przeznaczonym dla dużych centrów przetwarzania danych, służby zdrowia, instytucji finansowych i innych newralgicznych zastosowań.

Moc znamionowa	225-1100 kVA
Napięcie	400 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Konfiguracja	Wieżowa
Sprawność	do 99%

Zasilacze UPS – osprzęt dodatkowy

Dodatkowe baterie zewnętrzne

UPS	Dodatkowa bateria zewnętrzna		Czasy podtrzymania* [min.]									
	Nazwa	Nr katalogowy	Urządzenie podstawowe [obciążenie w %]		1 dodatkowa bateria zewnętrzna [obciążenie w %]		2 dodatkowe baterie zewnętrzne [obciążenie w %]		3 dodatkowe baterie zewnętrzne [obciążenie w %]		4 dodatkowe baterie zewnętrzne [obciążenie w %]	
			75 %	50 %	75 %	50 %	75 %	50 %	75 %	50 %	75 %	50 %
5130i1250-XL2U	5130L1750-EBM2U	147838	13	20	52	105	90	175	125	225	175	300
5130i1750-XL2U	5130L1750-EBM2U	147838	9	14	33	60	55	100	80	145	105	180
5130i2500-XL2U	5130L3000-EBM2U	147840	10	17	50	85	80	130	130	210	180	290
5130i3000-XL2U	5130L3000-EBM2U	147840	9	15	38	60	70	100	90	150	120	210
5130i3000-XL3U	5130L3000-EBM3U	147839	9	15	38	60	70	100	90	150	120	210
5PX 1500i RT2U Netpack	5PX EBM 48V RT2U	155516	10	19	49	90	89	155	130	220	168	285
5PX 2200i RT2U Netpack	5PX EBM 48V RT2U	155516	7	15	32	60	59	110	86	160	113	210
5PX 3000i RT2U Netpack	5PX EBM 72V RT2U	155517	8	14	35	66	69	115	93	164	122	213
9130i1000T-XL	9130N1000T-EBM	141732	13	22	55	82	103	186	151	250	223	312
9130i1500T-XL	9130N1500T-EBM	141733	11	18	47	81	83	143	126	208	195	262
9130i2000T-XL	9130N3000T-EBM	141734	21	34	81	130	145	198	184	293	248	431
9130i3000T-XL	9130N3000T-EBM	141734	12	20	49	79	90	143	134	180	165	240
9130i5000T-XL	9130N6000T-EBM	147849	20	34	81	136	153	232	217	328	273	477
9130i6000T-XL	9130N6000T-EBM	147849	16	27	66	107	120	194	178	267	231	372
9130i1000R-XL2U	9130N1000R-EBM2U	141738	13	22	55	82	103	186	151	250	223	312
9130i1500R-XL2U	9130N1500R-EBM2U	141739	11	18	47	81	83	143	126	208	195	262
9130i2000R-XL2U	9130N3000R-EBM2U	141740	13	24	63	95	118	190	170	242	221	345
9130i3000R-XL2U	9130N3000R-EBM2U	141740	8	14	34	62	70	92	96	156	130	211
Zasilanie i wyjście jednofazowe												
9PX5Kxx 1:1	9PXEBM180	9PXEBM180	5	10	26	44	51	81	78	115	104	155
9PX6Kxx 1:1	9PXEBM180	9PXEBM180	5	8	27	38	48	72	67	105	95	134
9PX8Kxx 1:1**	9PXEBM240	9PXEBM240	9	16	23	36	37	66	54	87	73	119
9PX11Kxx 1:1**	9PXEBM240	9PXEBM240	5	10	15	25	26	42	38	61	49	79
Zasilanie trójfazowe, wyjście jednofazowe												
9PX6Kxx 3:1**	9PXEBM240	9PXEBM240	12	21	32	51	53	85	75	119	98	154
9PX8Kxx 3:1**	9PXEBM240	9PXEBM240	9	16	23	36	36	66	53	87	72	119
9PX11Kxx 3:1**	9PXEBM240	9PXEBM240	5	10	15	25	25	42	37	61	48	79

* Czasy podtrzymania są przybliżone i mogą się różnić +/-15% w zależności od urządzeń, konfiguracji, czasu eksploatacji baterii, temperatury, itp. Podane wartości przedstawiono przy współczynniku mocy 0,7.

** Ten ups można doposażyć maksymalnie w 11 dodatkowych baterii zewnetrznych. W przypadku stosowania więcej niż 4 dodatkowych baterii zewnetrznych, zaleca się stosowanie dodatkowej ładowarki: SC240RT

Powering Business Worldwide

Zasilacze UPS – osprzęt dodatkowy


Osprzęt dodatkowy

Karty komunikacyjne

		Eaton 5P	Eaton 5PX	Eaton 5130	Eaton 9130	Eaton 9PX	BladeUPS	Eaton 9x55	Eaton 93E	Eaton 93PM	Eaton 9395
Karta Network-MS	Network-MS	•	•	•	•	•			•	•	
Karta sieciowa MS i MODBUS	MODBUS-MS	•	•	•	•	•			•	•	
Karta ConnectUPS-X Web/SNMP	116750221-001						•	•			•
Karta PowerXpert UPS X-Slot (PXGX UPS)	103007974-5591						•	•			•
Adapter zewnetrzny ConnectUPS-E Web/SNMP	116750223-001				•		•	•			•
Detektor monitorowania środowiska (EMP)	116750224-001	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Karta przekaźnikowa MS	Relay-MS	•	•	•	•	•			•	•	
Karta przekaźnikowa BD	1014018				•						
Karta przekaźnikowa X-Slot	1018460						•	•			•
Karta X-Slot ModBus RTU	103005425-5591						•	•			•

Eaton FlexPDU

Niedrogie rozwiązania umożliwiające efektywną dystrybucję zasilania w obudowie stelażowej lub podłączenie większej liczby urządzeń do stelażowego zasilacza UPS.

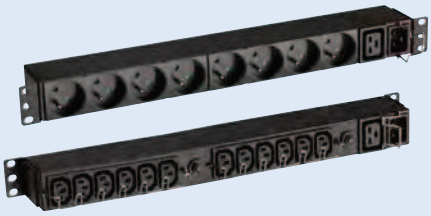

Seria	Numer katalogowy
Listwa dystrybucji zasilania, 8 x FR	68435
Listwa dystrybucji zasilania, 12 x IEC	68438
Zestaw kabli dla zasilacza <2kVA, z gniazdem FR	66439

Eaton HotSwap MBP

Jednostka dystrybucji zasilania z wbudowanym serwisowym torem obejściowym, który pozwala wymienić uszkodzony zasilacz UPS w terenie bez wyłączania zasilanego sprzętu.



Seria	Numer katalogowy
Bypass HotSwap MBP, gniazda FR	68430
Bypass HotSwap MBP, gniazda IEC	68432
Bypass HotSwap MBP, zaciski	68434
Zestaw kabli dla zasilacza <2kVA, z gniazdem FR	66439

Eaton STS 16 (przełącznik źródła zasilania)


Aby zapewnić klientom nieprzerwaną pracę urządzeń sieciowych i telekomunikacyjnych, firma Eaton opracowała automatyczny przełącznik źródła zasilania (Source Transfer Switch – STS). STS umożliwia automatyczne lub ręczne przełączanie obciążenia pomiędzy dwoma niezależnymi zasilaczami UPS lub źródłami zasilania.



Seria	Numer katalogowy
Przełącznik źródła zasilania STS 16	66028
Zestaw kabli dla zasilacza <2kVA	66029

Darmowe oprogramowanie do bezpiecznego zamykania systemu

Oprogramowanie Intelligent Power® jest kompletem narzędzi eksploatacyjnych firmy Eaton® do zarządzania zasilaniem elektrycznym. Znacznie upraszcza nadzór nad warunkami zasilania i urządzeniami, scalając różnego rodzaju systemy, od lokalnych sieci komputerowych z kilkoma zasilaczami UPS i jednostkami ePDU do globalnego nadzoru nad najbardziej krytycznymi zwirtualizowanymi centrami przetwarzania danych.

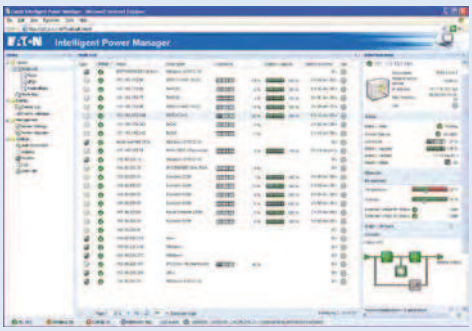

Więcej na **www.powerquality.eaton.com/polska**