
CAB 3™
system oznaczników przewodów



0382 05



Stojak 0382 08

Pak.	Nr ref.	Magazynki – aplikatory	
		Przezroczyste: natychmiastowa identyfikacja oznaczników. Możliwość szybkiego wyboru i nakładania oznaczników na przewody.	
		Dla oznaczników na przewody o przekrojach [mm²]	Kolor na magazynku
10	0383 94	0,15 do 0,5	CAB 3
10	0383 95	0,5 do 1,5	CAB 3
10	0383 96	1,5 do 2,5	CAB 3
10	0383 97	4 do 6	CAB 3

Zestawy oznaczników CAB 3 (cyfry)



1	0382 01	Do przewodów o przekrojach: 0,15 do 0,5 mm² 250 cyfr od 0 do 9 2500 oznaczników + 10 magazynków
1	0382 02	0,5 do 1,5 mm² 300 cyfr od 0 do 9 3000 oznaczników + 10 magazynków
1	0382 03	1,5 do 2,5 mm² 300 cyfr od 0 do 9 3000 oznaczników + 10 magazynków
1	0382 04	4 do 6 mm² 200 cyfr od 0 do 9 2000 oznaczników + 10 magazynków

Walizka przenośna

1	0382 00	Metalowa walizka z przegrodami i wymiennymi paletami, przeznaczona do transportu oznaczników CAB 3 i Duplix oraz końcówek Starfix Dostarczana z pustymi paletami Wysokość 85 mm, głębokość 280 mm, szerokość 450 mm Z możliwością zamykania na kłódkę.

Narzędzie do montowania CAB 3


		Pozwala na łatwy montaż oznaczników CAB 3 0,15 do 0,5 mm² i 0,5 do 1,5 mm² na złączkach Viking 3.
1	0382 05	Zestaw (1 uchwyt + 3 główki)
20	0382 06	Zapasowe główki do uchwytu o nr ref. 0382 05

Stojak oznaczników CAB 3

1	0382 08	Składa się z 4 palet wielokrotnego użycia Daje możliwość: • dystrybucji magazynków oznaczników w trakcie oznaczania na stanowisku pracy • ekonomicznego przechowywania oznaczników • zamocowania na ścianie i łączenia w zestawy Wysokość 450 mm, głębokość 300 mm, szerokość 255 mm Dostarczany bez oznaczników i magazynków

CAB 3™
system oznaczników przewodów


CAB 3: oznaczysz każdy przewód

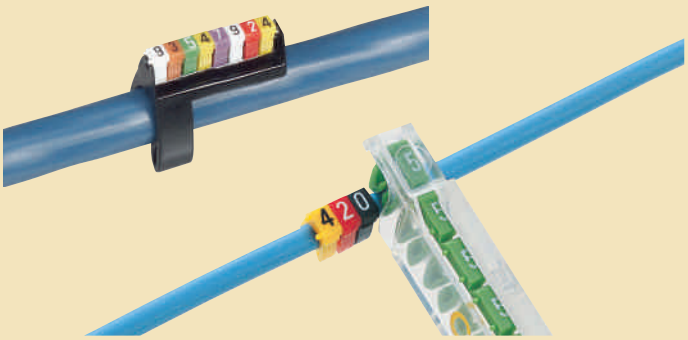

- Błyskawiczne nakładanie za pomocą aplikatora
- Precyzyjne łączenie dzięki bocznym zatrzaskom
- Bardzo dobre zamocowanie na przewodzie
- Możliwość wstępnego skomponowania oznaczenia
- Międzynarodowy kod kolorów

Magazynowanie


Stojak oznaczników CAB 3 o nr ref. 0382 08 do przechowywania oznaczników:

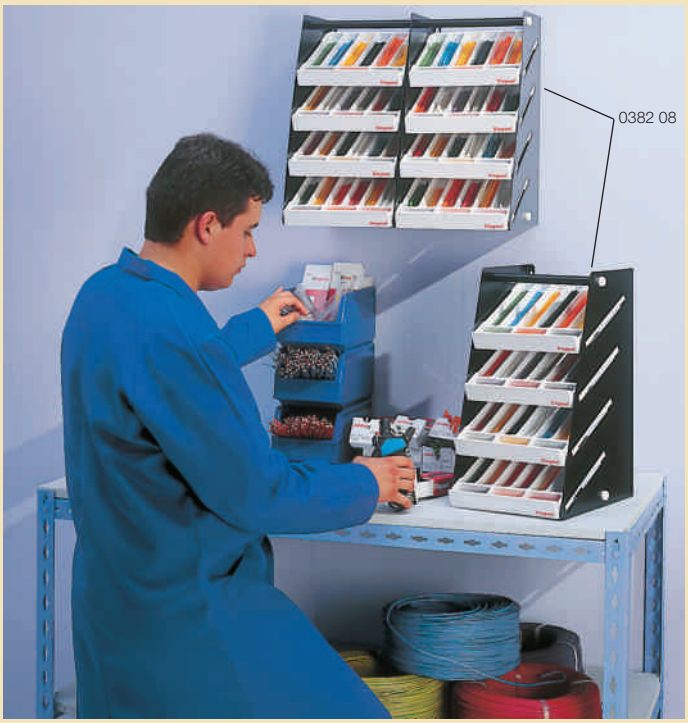

Dane techniczne oznaczników i uchwytów oznaczników

Materiał: poliamid 6/6

Wymiary [mm]

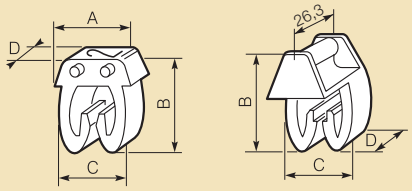

	Przekrój oznaczanego przewodu [mm²]					
	0,15 do 0,5	0,5 do 1,5	1,5 do 2,5 (1)	4 do 6	10 do 16	25 do 35
A	5	5	5,6	8	–	–
B	5,05	6,4	7,6	9,6	18	24,3
C	3,7	4,3	4,9	7,1	8,9	12,2
D	2,3	3	3	3	7	7
Ø min./maks.	0,8 do 2,2	2,2/3	2,8/3,8	4,3/5,3	6,3/7,4	8,5/10,2

(1) Dla nr ref. 0381 50 do 0381 55 i nr ref. 0381 60 do 0381 65 wymiar D = 6 mm.