
Obudowy
Osłony IP30/31

Numery katalogowe


Osłony czołowe

DD380582

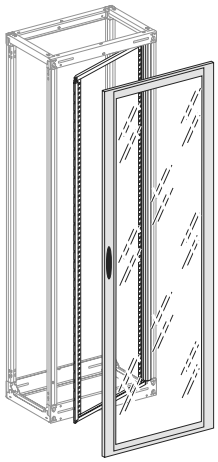

08536.

DD380583

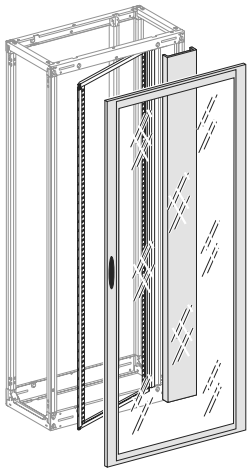

08538.


Drzwi, W = 650/800 mm.

Przeznaczenie		Nr katalogowy
Drzwi pełne	W = 650 mm	**08516**
	W = 800 mm	**08518**
Drzwi przezroczyste	W = 650 mm	**08536**
	W = 800 mm	**08538**

- otwierane lewo lub prawostronnie
- wyposażone w klamkę oraz zamek (klucz 405).


Uwaga: *Drzwi 800 mm dostarczane są z przegrodą 150 mm do przedziału bocznego.*

DD380580

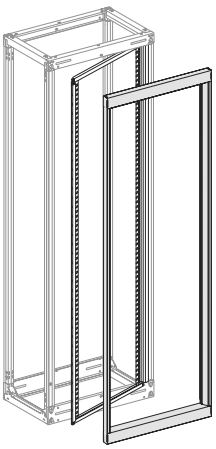

08556.

DD380581

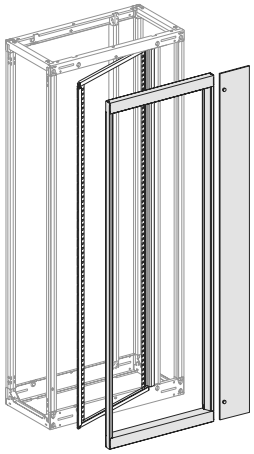

08558.


Osłona ramy

Przeznaczenie		Nr katalogowy
Osłona ramy	W = 650 mm	**08556**
	W = 800 mm (650 +150)	**08558**

- mocowana za pomocą czterech śrub.


Uwaga: *do konstrukcji o szerokości 800 mm, rama 650 mm dostarczana jest wraz z drzwiami pełnymi, cienkimi o szerokości 150 mm.*

DD380584

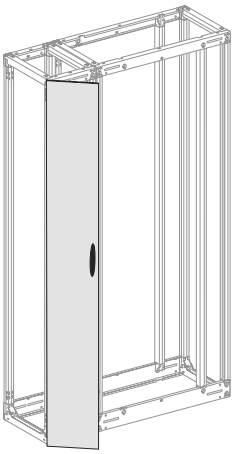

08513.

DD380602

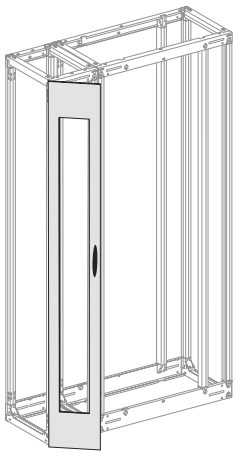

08593.

Drzwi, W = 300/400 mm.

Przeznaczenie		Nr katalogowy
Drzwi pełne	W = 300 mm	**08513**
	W = 400 mm	**08514**
Drzwi przezroczyste	W = 300 mm	**08593**
	W = 400 mm	**08594**

- otwierane lewo lub prawostronnie
- wyposażone w klamkę oraz zamek (klucz 405).


Uwaga: *Drzwi z wycięciami mogą być wyposażone w osłony czołowe do aparatury 72 x 72 lub 96 x 96.*

Obudowy
Osłony IP30/31

Numery katalogowe

Osłona tylna

DD380603




08738.

Osłona tylna

Przeznaczenie		Nr katalogowy
Osłona tylna	W = 300 mm	**08733**
	W = 400 mm	**08734**
	W = 650 mm	**08736**
	W = 800 mm	**08738**

- składa się z dwóch osłon połówkowych z otworami wentylacyjnymi
- dostarczana z elementami łączącymi o 1/4 obrotu.

DD382566



08518.

Drzwi pełne


Przeznaczenie		Nr katalogowy
Drzwi pełne	W = 300 mm	**08513**
	W = 400 mm	**08514**
	W = 650 mm	**08516**
	W = 800 mm	**08518**

- wyposażone w klamkę oraz zamek (klucz 405).
- otwierane lewo lub prawostronnie.

Uwaga: *Drzwi 800 mm dostarczane są z przegrodą 150 mm do przedziału bocznego.*

Osłony boczne

DD380600



08750.

Osłony boczne

Przeznaczenie		Nr katalogowy
Zestaw dwóch osłon bocznych	D = 400 mm	**08750**
	D = 600 mm	**08760**

Dostarczana z elementami łączącymi o 1/4 obrotu.


Osłony boczne do łączenia typu "L"

Łączenie dwóch obudów o różnych głębokościach (800 + 400 lub 1000 + 600).

Przeznaczenie		Nr katalogowy
Zestaw dwóch osłon bocznych do łączenia typu "L"	D = 400 mm	**08756**

Dostarczana z elementami łączącymi o 1/4 obrotu.
Osłony te zastępują osłony standardowe.

DD381328

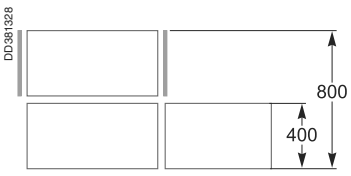


DD381329



Zadaszenie

DD380601



08438.

Przeznaczenie		Nr katalogowy
Zadaszenie pełne IP30, D = 400 mm	W = 300 mm	**08433**
	W = 400 mm	**08434**
	W = 650 mm	**08436**
	W = 800 mm	**08438**
Zadaszenie pełne IP30, D = 600 mm	W = 300 mm	**08633**
	W = 400 mm	**08634**
	W = 650 mm	**08636**
	W = 800 mm	**08638**

- dostarczana z elementami łączącymi o 1/4 obrotu do montażu do konstrukcji
- z oznaczeniem wycięć (jeśli istnieje taka potrzeba).

Zestaw uszczelniający IP31

Zestaw obejmuje uszczelkę samoprzylepną mocowaną do zadaszenia oraz przegrodę. Zapewnia to stopień ochrony IP31 dla obudów o szerokości 650 lub 800 mm lub obudów łączonych (800 + 400) wyposażonych w drzwi czołowe, pełne lub przezroczyste.


Przeznaczenie	Nr katalogowy
Zestaw uszczelniający IP31	**08711**

Obudowy
Osłony IP55

Numery katalogowe


Osłony czołowe

DD380582

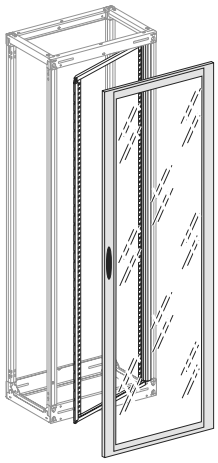


08546.

DD380583

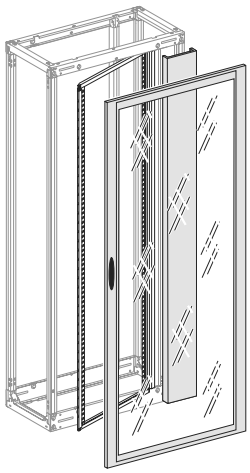

08548.

DD380584

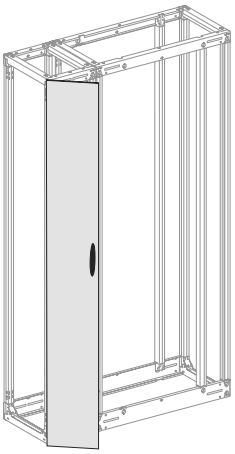

08523.

Drzwi, W = 650/800 mm

Przeznaczenie		Nr katalogowy
Drzwi pełne	W = 650 mm	**08526**
	W = 800 mm	**08528**
Drzwi przezroczyste	W = 650 mm	**08546**
	W = 800 mm	**08548**

- dostarczane z montowaną fabrycznie uszczelką poliuretanową (PUR)
- otwierane lewo lub prawostronnie
- wyposażone w klamkę oraz zamek (klucz 405).

Uwaga: *Drzwi 800 mm dostarczane są z przegrodą 150 mm do przedziału bocznego.*

Drzwi, W = 300/400 mm

Przeznaczenie		Nr katalogowy
Drzwi pełne	W = 300 mm	**08523**
	W = 400 mm	**08524**


- dostarczane z montowaną fabrycznie uszczelką poliuretanową (PUR)
- otwierane lewo lub prawostronnie
- wyposażone w klamkę oraz zamek (klucz 405).

Obudowy
Osłony IP55

Numery katalogowe

Osłona tylna

DD380599




08748.

Osłona tylna

Przeznaczenie		Nr katalogowy
Osłona tylna	W = 300 mm	**08743**
	W = 400 mm	**08744**
	W = 650 mm	**08746**
	W = 800 mm	**08748**

- wyposażona w montowaną fabrycznie uszczelkę poliuretanową (PUR)
- dostarczana z elementami montażowymi
- jednoczęściowa, wzmocniona, zapewniająca odpowiedni stopień ochrony.

DD382566



08528.

Drzwi pełne


Przeznaczenie		Nr katalogowy
Drzwi pełne	W = 300 mm	**08523**
	W = 400 mm	**08524**
	W = 650 mm	**08526**
	W = 800 mm	**08528**

- wyposażona w montowaną fabrycznie uszczelkę poliuretanową (PUR)
- wyposażone w klamkę oraz zamek (klucz 405).
- otwierane lewo lub prawostronnie.

Uwaga: *Drzwi 800 mm dostarczane są z przegrodą 150 mm do przedziału bocznego.*

Osłony boczne

DD380600



08755.

Osłony boczne

Przeznaczenie		Nr katalogowy
Zestaw dwóch osłon bocznych	D = 400 mm	**08755**
	D = 600 mm	**08765**

- wyposażona w montowaną fabrycznie uszczelkę poliuretanową (PUR)
- dostarczana z elementami montażowymi.


Osłony boczne do łączenia typu "L"

Łączenie dwóch obudów o różnych głębokościach (800 + 400 lub 1000 + 600).


Przeznaczenie		Nr katalogowy
Zestaw dwóch osłon bocznych do łączenia typu "L"	D = 400 mm	**08756**

- wyposażona w montowaną fabrycznie uszczelkę poliuretanową (PUR)
- osłony te zastępują osłony standardowe.

DD381328

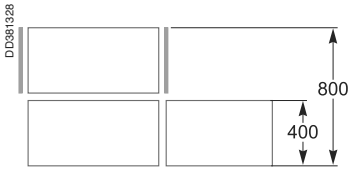


DD381329

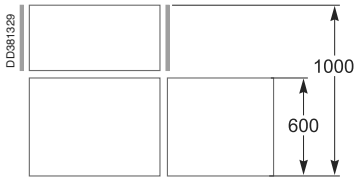

Zadaszenie

DD380601



08458.

Przeznaczenie		Nr katalogowy
Zadaszenie pełne, D = 400 mm	W = 300 mm	**08453**
	W = 400 mm	**08454**
	W = 650 mm	**08456**
	W = 800 mm	**08458**
Zadaszenie pełne, D = 600 mm	W = 300 mm	**08653**
	W = 400 mm	**08654**
	W = 650 mm	**08656**
	W = 800 mm	**08658**

- wyposażona w montowaną fabrycznie uszczelkę poliuretanową (PUR)
- dostarczana z elementami montażowymi
- z oznaczeniem dla łatwiejszej identyfikacji okablowania (jeśli istnieje taka potrzeba).