
# Compact NS100 do NS630
# Poziomo
# Dźwignia
# Na stałe

*Numery katalogowe*

## Instalacja


DD380500

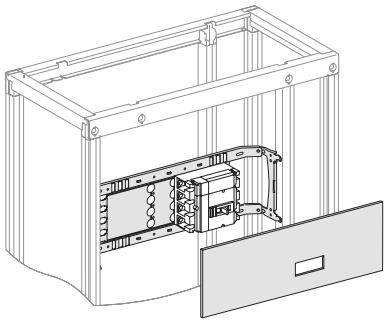

| *Aparat* | | *Liczba mod. pionowych* | *Płyta montażowa* | *Osłona czołowa z wycięciami* |
|---|---|---|---|---|
| **Compact NS i Vigicompact montowany na stałe** | | | | |
| NS100/250 | 3P | 3 | **03411** | **03611** |
| | 4P | 4 | **03412** | **03612** |
| NS400/630 | 3P | 4 | **03451** | **03651** |
| | 4P | 5 | **03452** | **03652** |

## Połączenie szynowe

DD380513




*Połączenie prefabrykowane*

### Szyny Linergy

| *Aparat* | | *Połączenie prefabrykowane* |
|---|---|---|
| **Compact NS i Vigicompact montowany na stałe** | | |
| NS100/250 | 3P | **04423** |
| | 4P | **04424** |
| NS400/630 | 3P | **04453** |
| | 4P | **04454** |

DD380693



*Krótkie osłony zacisków*


### Szyny płaskie

| *Aparat* | | *Połączenie* | *Krótkie osłony zacisków (zestaw 2 szt.)* |
|---|---|---|---|
| **Compact NS montowany na stałe, połączenie czołowe** | | | |
| NS100/250 | 3P | *musi wystąpić* | *29321* |
| | 4P | *musi wystąpić* | *29322* |
| NS400/630 | 3P | *musi wystąpić* | *32562* |
| | 4P | *musi wystąpić* | *32563* |

*Dobór szyn elastycznych: zobacz strona 120.*

## Połączenie

DD380694

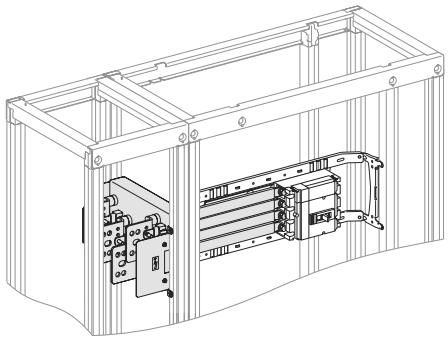

*Zestaw połączeń transferowych*

| *Aparat* | | ***Połączenie czołowe*** *Długie osłony zaci- lub sków (zestaw 2 szt.)* | *Zestaw połączeń transferowych* | ***Połączenie tylne*** *Krótkie osłony zacisków (zestaw 2 szt.)* |
|---|---|---|---|---|
| **Compact NS montowany na stałe, połączenie czołowe** | | | | |
| NS100/250 | 3P | *29323* | **04425** | *29321* (1) |
| | 4P | *29324* | **04426** | *29322* (1) |
| NS400/630 | 3P | *32564* | **04455** | *32562* (1) |
| | 4P | *32565* | **04456** | *32563* (1) |
| **Vigicompact NS montowany na stałe** | | | | |
| Vigi NS100/250 | 3P | *29323* | **04429** (2) + *29321* | *29321* (1) |
| | 4P | *29324* | **04430** (2) + *29322* | *29322* (1) |
| Vigi NS400/630 | 3P | *32564* | **04459** (2) + *32562* | *32562* (1) |
| | 4P | *32565* | **04460** (2) + *32563* | *32563* (1) |

***(1)*** *Ochrona zacisków jest zapewniona przez przegrody formy 4: zobacz strona 130.*
***(2)*** *Brak połączeń.*