DABA LED SMD DL

Oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem ruchu / LED lighting fixture with a movement sensor



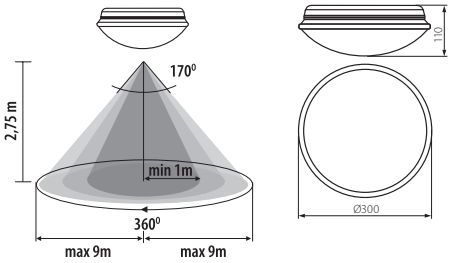

DABA LED SMD DL-17O

- podstawa: tworzywo sztuczne / klosz: poliwęglan (PC)
- base: plastic / lampshade: polycarbonate (PC)

Kanlux	Kanlux	
DABA LED SMD DL-17O	19060	biały / white

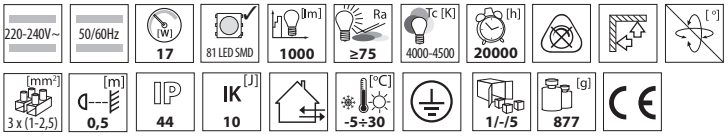

oprawa wykorzystuje diody LED SMD 5050 / wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu / maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360° / maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 170° / możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 12min / maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m / wykrywanie ruchu 0.3…3m/s (1…10km/h) / regulacja czułości w zakresie 3…2000lx / wysoka odporność na uderzenia
lighting fitting uses SMD 5050 LEDs / equipped with microwave movement sensor / maximum horizontal operation angle for movement sensor is 360° / 170° range of maximum verical movement sensor operation / 10sec. to 12min. time control adjustment / maximum movement detection range is 9m / movement detection: 0.3…3m/s (1…10km/h) / sensitivity adjustment range of 3…2000lx / high impact resistance

Oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem ruchu / LED lighting fixture with a movement sensor

DABA LED ECO DL



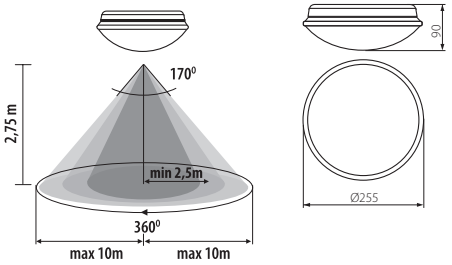

DABA LED ECO DL-10O

- podstawa: blacha stalowa / klosz: tworzywo sztuczne (PMMA)
- base: steel sheet / lampshade: plastic (PMMA)

Kanlux	Kanlux	
DABA LED ECO DL-10O	19061	biały / white

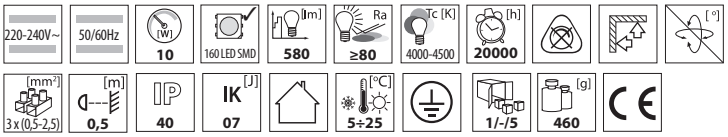

oprawa wykorzystuje diody LED SMD 3528 / wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu / maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360° / maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 170° / możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 12min / maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 8m / wykrywanie ruchu 0.3…3m/s (1…10km/h) / regulacja czułości w zakresie 3…2000lx
lighting fitting uses SMD 3528 LEDs / equipped with microwave movement sensor / maximum horizontal operation angle for movement sensor is 360° / 170° range of maximum verical movement sensor operation / 10sec. to 12min. time control adjustment / maximum movement detection range is 8m / movement detection: 0.3…3m/s (1…10km/h) / sensitivity adjustment range of 3…2000lx