P 17 Tempra zestawy zasilające
z rozłącznikiem



0566 09



0566 25

IK08 zgodnie z normą IEC 62262 Wytrzymałość na żar: 650°C zgodnie z normą PN-EN 60695-2-10 Wymiary (patrz obok)			Zestawy zasilające z gniazdem i rozłącznikiem puszka + pokrywa z gniazdem i rozłącznikiem			
						
BT			**IP44**		**IP55**	
			Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.
od 200 do 250 V 50/60 Hz	**16 A**	**2P+Z**	1	0566 01	1	0566 21
	32 A	**2P+Z**	1	0566 09	1	0566 29
od 380 do 415 V 50/60 Hz	**16 A**	**3P+Z**	1	0566 05	1	0566 25
		3P+N+Z	1	0566 06	1	0566 26
	32 A	**3P+Z**	1	0566 13	1	0566 33
		3P+N+Z	1	0566 14	1	0566 34

P 17 Tempra zestawy zasilające
zestawy zasilające z rozłącznikiem

IP44 zgodnie z normą PN-EN 60529
IP55 zgodnie z normą PN-EN 60529
IK08 zgodnie z normą IEC 62262

■ Wymiary [mm]

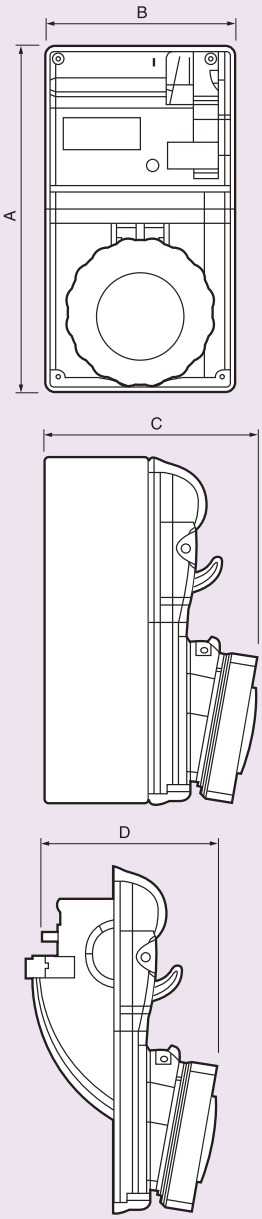

		IP44 Nr ref.	A	B	C	D	IP55 Nr ref.	A	B	C	D
BT 16 A	**2P+Z**	**0566 01/0572 01**	220	125	127	122	**0566 21/0572 21**	220	125	133	128
	3P+Z	**0566 05/0572 05**	220	125	129	124	**0566 25/0572 25**	220	125	134	129
	3P+N+Z	**0566 06/0572 06**	220	125	130	125	**0566 26/0572 26**	220	125	135	130
BT 32 A	**2P+Z**	**0566 09/0572 09**	220	125	138	133	**0566 29/0572 29**	220	125	143	138
	3P+Z	**0566 13/0572 13**	220	125	138	133	**0566 33/0572 33**	220	125	143	138
	3P+N+Z	**0566 14/0572 14**	220	125	139	134	**0566 34/0572 34**	220	125	144	139