## MARID JQ

Czujnik ruchu / PIR movement sensor



MARID JQ-L




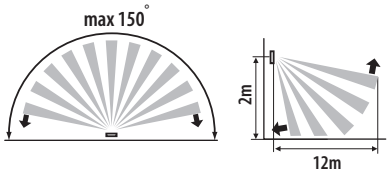


- obudowa: tworzywo sztuczne
- casing: plastic

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kanlux | Kanlux | | [W] |
| MARID JQ-L | 08910 | biały / white | min 40VA / max 500VA |

220-240V~ | 50/60Hz | 3 x (0,75-2,5) mm² | IP 20 | 1/-/100 | 122 g

**maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 12m / maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 150° / maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 30° / możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 7min / możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje / wykrywanie ruchu 0.3…3m/s (1…10km/h) / regulacja czułości w zakresie 3…1000lx / możliwość uruchamiania czujnika sygnałem dźwiękowym w zakresie 30-90dB / przeznaczony jest tylko do odbiorników o charakterze rezystancyjnym**
maximum movement detection range is 12m / maximum horizontal operation angle for movement sensor is 150° / maximum verical operational angle for movement sensor is 30° / possibility of fitting lighting time control from 10s to 7min / setting ambient illumination level at which the equipment operates / movement detection: 0.3…3m/s (1…10km/h) / sensitivity adjustment range of 3…1000lx / possibity to run sensor with sound signal in the range 30-90dB / intended only for resistive loads

Czujnik ruchu / PIR movement sensor

## MERGE JQ-L



MERGE JQ-L




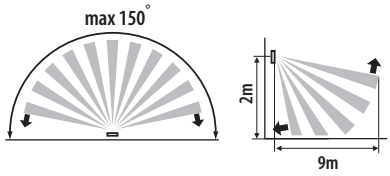


- obudowa: tworzywo sztuczne
- casing: plastic

| | | |
|---|---|---|
| Kanlux | Kanlux | |
| MERGE JQ-L | 07690 | biały / white |

220-240V~ | 50/60Hz | max 1200VA [W] | 3 x (0,75-2,5) mm² | IP 20 | 1/-/100 | 108 g

**maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m / maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 150° / maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 60° / możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 7min / możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje / obciążenie rezystancyjne wynoszące max 1200W, obciążenie impedancyjne wynoszące max 400W**
maximum movement detection range is 9m / maximum horizontal operation angle for movement sensor is 150° / maximum verical operational angle for movement sensor is 60° / possibility of fitting lighting time control from 10s to 7min / setting ambient illumination level at which the equipment operates / resistive load is max 1200W, inductive load is max 400W