
modułowe bloki rozdzielcze
przyłącze rozdzielcze do 250 A
rozdział energii „standardowy”


0048 83


0048 67


0048 68

Wymiary (patrz obok)
Dane techniczne (patrz obok)

Zgodne z normą PN-EN 60947-1.
Możliwe przyłączanie przewodów bez lub z końcówkami kablowymi Starfix.
Mocowane na wsporniku montażowym TH 35.
Wyposażenie w okienko do opisu instalacji.

Pak.	Nr ref.	Bloki rozdzielcze jednobiegunowe	Liczba zacisków	Przekrój przewodu drut	Przekrój przewodu linka	I_{pk} (kA)
		125 A				
4	0048 71		4	16 do 50	16 do 35	35
			12	1,5 do 10	1,5 do 10	
		160 A				
4	0048 83[1]		1	35 do 70	25 do 50	27
			7	2,5 do 6	1,5 do 6	
			2	6 do 25	6 do 16	
			3	10 do 35	10 do 25	
		250 A				
4	0048 73[1]		1	70 do 150	70 do 120	60
			4	2,5 do 16	2,5 do 10	
			6	10 do 35	10 do 25	

Pak.	Nr ref.	Przyłącze rozdzielcze 160 A
1	0048 67	I_{pk} 30 kA Wyposażone w 6 odpływów Ø 8,5 mm Montowane bezpośrednio do zacisków aparatów (DPX³ 160, Vistop 100, 125, 160)

Pak.	Nr ref.	Przyłącze rozdzielcze 250 A
1	0048 68	I_{pk} 36 kA Wyposażone w 4 odpływy 35 mm² i 2 x 25 mm² Montowane bezpośrednio do zacisków aparatów (DPX³ 160, DPX-IS 250)

[1] Możliwość przyłączenia zasilania za pomocą szyny elastycznej o maksymalnej szerokości 13 mm dla 160 A, 16 mm dla 250 A.


modułowe bloki rozdzielcze

Napięcie znamionowe izolacji wg EN 60947-1, IEC 60664-1: 500 V.
Napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}: 8 kV.

Stopień zanieczyszczenia: 3.
Obudowa wykonana z tworzywa izolacyjnego samogasnącego (dla części czynnych 960°C).


■ Wymiary (mm)

1-biegunowy **1-biegunowy**

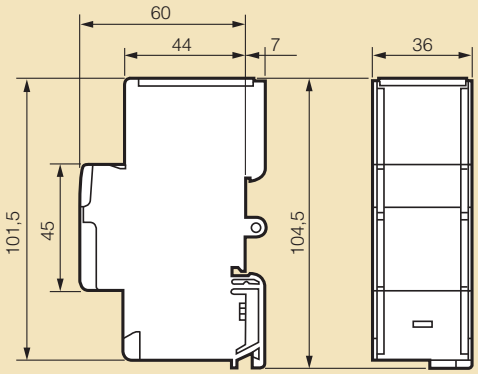

■ Przyłączanie

125 A **160 A** **250 A**

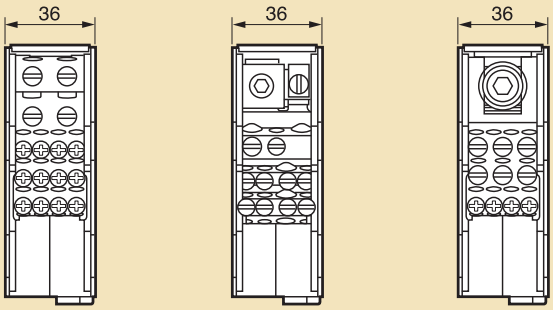


0048 71
1-biegunowy

0048 83
1- i 4-biegunowy

0048 73
1-biegunowy

■ Wymiary (mm)

160 A **250 A**

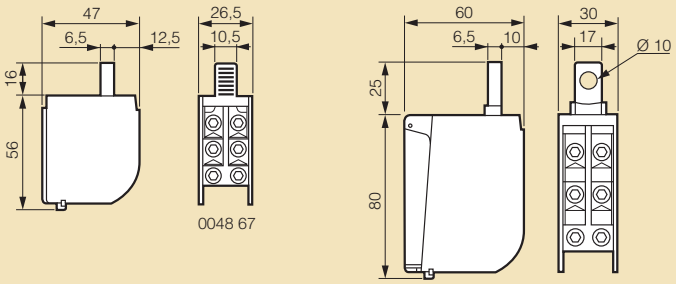

0048 67

Nr ref.	Liczba zacisków na biegun	Przyłączanie z końcówką kablową Starfix Przekrój (mm²)	Nr ref. końcówek	Drut Przekrój (mm²)
0048 71	12 x Ø 5,3 mm 4 x Ø 10 mm	1,5 do 10 16 do 35	0376 64/66/67 do 69 0376 70 do 72 0376 70/77	1,5 do 10 16 do 50
0048 83	7 x Ø 5,3 mm 2 x Ø 7,5 mm 3 x Ø 8,9 mm 1	1,5 do 10 6 do 16 10 do 25 25 do 50	0376 64/66/67 do 69 0376 68/69/72 0376 69/72 0376 71/72/77/78	2,5 do 6 6 do 25 10 do 35
0048 73	4 x Ø 6 mm 6 x Ø 8,5 mm 1	2,5 do 10 10 do 25 70 do 120	0376 66 do 69 0376 69 do 72 –	2,5 do 16 10 do 35
0048 67	6 x Ø 8,5 mm	6 do 25	0376 68 do 72 i 77	6 do 35
0048 68	4 x Ø 10 mm 2 x Ø 8,9 mm	6 do 35 6 do 25	0376 68 do 72 i 77 0376 68 do 71	–