modułowe bloki listew rozdzielczych
rozdział energii „standardowy"

modułowe bloki listew rozdzielczych



0048 88

Wymiary (patrz obok)


Przyłączanie przewodów bez lub z końcówkami kablowymi.
Montowane na wsporniku montażowym TH 35 lub za pomocą wkrętów.
Wyposażone w transparentną izolacyjną osłonę przednią.
Możliwość opisu każdego bieguna za pomocą oznaczników CAB 3.
Zgodność z normą PN-EN 60947-1.

Pak.	Nr ref.	Modułowe bloki listew rozdzielczych Prąd znamionowy	Liczba zacisków na 1 biegun	Przekrój zacisków: Drut	Przekrój zacisków: Linka	Icc [kA]	Szerokość w modułach 17,5 mm
		Dwubiegunowe					
5	0048 81	40 A	11 2	1,5-4 6-16	0,75-4 4-10	20	6
10	0048 80	100 A	5 2	2,5-10 10-25	1,5-10 6-16	20	4
5	0048 82	125 A	11 2 2	2,5-10 10-25 10-35	1,5-10 6-16 10-25	18	8
		Czterobiegunowe					
5	0048 85	40 A	11 2	1,5-4 6-16	0,75-4 4-10	20	6
10	0048 84	100 A	5 2	2,5-10 10-25	1,5-10 6-16	20	4
5	0048 86	125 A	7 2 2	2,5-10 10-25 10-35	1,5-10 6-16 10-25	20	6
5	0048 88	125 A	11 4	2,5-10 10-35	1,5-10 6-25	14,5	8
1	0048 79	160 A	8 4 2 1	2,5-10 10-25 10-35 35-70	1,5-10 6-16 10-25 35-70	27	10

Napięcie izolacji zgodne z normami PN-EN 60947-1: 500 V.
Napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}: 8 kV.
Stopień zanieczyszczenia: 3.


■ Wymiary (mm)

Dwubiegunowe

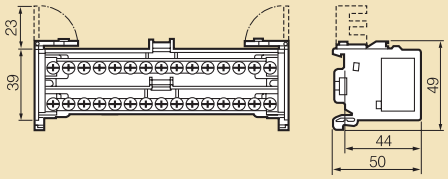


Nr ref.	Długość (mm)
0048 80	70
0048 81	105
0048 82	140

Czterobiegunowe

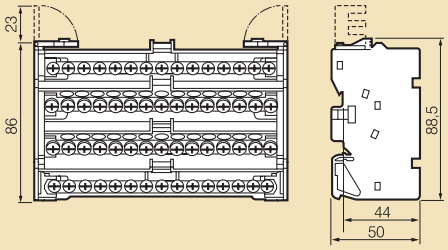

Nr ref.	Długość (mm)
0048 84	70
0048 85	105
0048 86	105
0048 88	140
0048 79	179

Czterobiegunowe 160 A nr ref. 0048 79

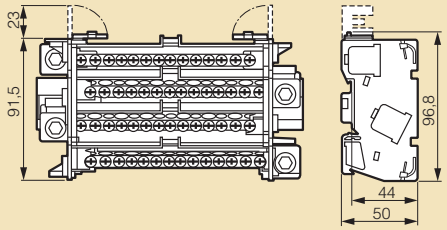

Rozbudowa bloków BR o dodatkowe listwy przyłączeniowe IP2x

Blok	Długość listwy zaciskowej IP2x (mm)	Blok	Długość listwy zaciskowej IP2x (mm)
0048 80	75	0048 84	75
0048 81	113	0048 85/6	113
0048 82	141	0048 88	141

