

kanały grzebieniowe Lina 25™




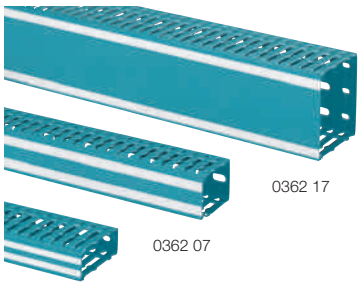


Uchwyt etykiet 0367 02 i pasek opisowy 0370 10




Linafix 0366 40



Linafix 0366 41



Linafix 0366 42



Linafix 0366 43

Dane techniczne (str. 302)

Spełniają wymagania normy EN 50085-2-3.
Minimalna temperatura transportu i magazynowania: -25°C.
Temperatura pracy: -5°C do +60°C.
Wykonane z materiału izolacyjnego, możliwość zdjęcia pokrywy bez konieczności stosowania narzędzi.
Montaż na płaszczyznach pionowych i poziomych.

Kanały grzebieniowe Lina 25

Perforacja co 12,5 mm. Dostarczane z pokrywami. Białe paski na pokrywie do opisu. Dwa kolory: niebieski i szary. Długość 2 m.

Pak.	Nr ref. Niebieskie RAL 2525	Nr ref. Szare RAL 7030	Szer. x Wys. [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]
60[1]	0362 00	6360 00	25 x 25	391
56[1]	0362 01	6360 01	25 x 40	720
56[1]	0362 02	6360 02	25 x 60	1159
40[1]	0362 03		25 x 80	1570
56[1]	0362 05	6360 05	40 x 25	692
48[1]	0362 06	6360 06	40 x 40	1245
48[1]	0362 07	6360 07	40 x 60	2007
40[1]	0362 08	6360 08	40 x 80	2717
24[1]		6360 09	40 x 100	3354
32[1]	0362 11	6360 11	60 x 40	1932
32[1]	0362 12	6360 12	60 x 60	3115
32[1]	0362 13	6360 13	60 x 80	4216
24[1]		6360 14	60 x 100	5216
24[1]	0362 16	6360 16	80 x 60	4200
24[1]	0362 17	6360 17	80 x 80	5715
20[1]		6360 18	80 x 100	7078
16[1]		6360 22	100 x 100	8960
16[1]	0362 25	6360 25	120 x 80	8729

Linagraf: akcesoria do opisu

Pak.	Nr ref.	
50	0367 02	Materiał: ABS. Wykorzystywane do niezależnego oznaczania pokryw. Uchwyt etykiet
36[1]	0370 10	Pasek opisowy. Długość 2 m
50	0366 45	Klips do układania przewodów w kanale Opis za pomocą etykiety samoprzylepnej




Uchwyty Linafix: akcesoria montażowe

Pak.	Nr ref.	
		Materiał: poliamid 6/6. Pozwalają na mocowanie kanałów przez przekręcenie zatrzasku o 90°.
		Do wsporników ⌙ , ⌙ , głębokość 15 mm
100	0366 40	1/4 obrotu
		Do płyt perforowanych
20	0366 41	1/4 obrotu
		Do drzwi
20	0366 42	1/4 obrotu Stosowany pod lampki kontrolne lub przyciski (Ø 22 mm) Umieszczone na drzwiach dają możliwość montowania lampek sygnalizacyjnych bezpośrednio na kanale
		Łącznik kanałów Lina 25
10	0366 43	Zatrzask Pozwala łączyć kanały pionowy z poziomym (możliwe wzmocnienie szyną ⌙ o głębokości 15 mm)
		Do płyt pełnych
100	0366 46	Izolacyjne nity długości 12 mm do płyt pełnych. Średnica otworów od 5,5 do 6 mm









[1] Ilość metrów w opakowaniu.