Atlantic Inox
szafki ze stali nierdzewnej


0352 01


0352 21

Wymiary (patrz obok)
Wyposażenie (str. 260)

IP66 wg normy PN-EN 60529, IK10 wg normy PN-EN 50102.
Akceptacje UL, Nema 4 x, CSA, Bureau Véritas, GOST, LRS.
Szafki ze stali nierdzewnej 304 L.
Wykończenie: powierzchnia szlifowana.
Zaokrąglona krawędź drzwi, okapy ochronne, możliwość odwracania szafki.
Mocowanie wyposażenia na kołkach gwint M8.
Dla nr ref. 0352 11/13 mocowanie na prowadnicach przy pomocy wsporników (komplet).
Dostarczane z zamkiem typu „double bar".
Zastosowania:
- środowiska z wymaganym wysokim poziomem higieny, takie jak:
  – przemysł spożywczy,
  – destylatornie,
  – kuchnie przemysłowe,
  – laboratoria;
- środowiska korozyjne, takie jak:
  – przemysł chemiczny,
  – przemysł farmaceutyczny,
  – przemysł petrochemiczny,
  – przemysł papierniczy.

Szafki z drzwiami pełnymi

Pak.	Nr ref.	Wymiary zewnętrzne [mm] Wys. x Szer. x Głęb.	Waga [kg]
1	0352 00[1]	300 x 200 x 160	4
1	0352 01	400 x 300 x 200	5,8
1	0352 02	500 x 400 x 200	8,3
1	0352 05	600 x 400 x 250	12
1	0352 06	700 x 500 x 250	15
1	0352 11	800 x 600 x 300	22
1	0352 13	1000 x 800 x 300	38
1	0352 14	1200 x 800 x 300	45
1	0352 15	1400 x 800 x 400	66

Szafki z drzwiami szklanymi

Pak.	Nr ref.	Wymiary zewnętrzne [mm] Wys. x Szer. x Głęb.	Wymiary okna [mm] Wys. x Szer.	Waga [kg]
1	0352 21	400 x 300 x 200	300 x 128	7,5
1	0352 22	500 x 400 x 200	400 x 228	8,5
1	0352 25	600 x 400 x 250	500 x 228	12
1	0352 26	700 x 500 x 250	600 x 328	15
1	0352 31	800 x 600 x 300	700 x 428	25
1	0352 33	1000 x 800 x 300	850 x 628	38


Zestaw 4 uchwytów do mocowania na ścianie

Pak.	Nr ref.	
1	0364 06	Dostarczany z wkrętami. Stal nierdzewna (do 300 kg)

[1] Dostarczana z płytą pełną.

Atlantic Inox
szafki ze stali nierdzewnej

■ Wymiary [mm]

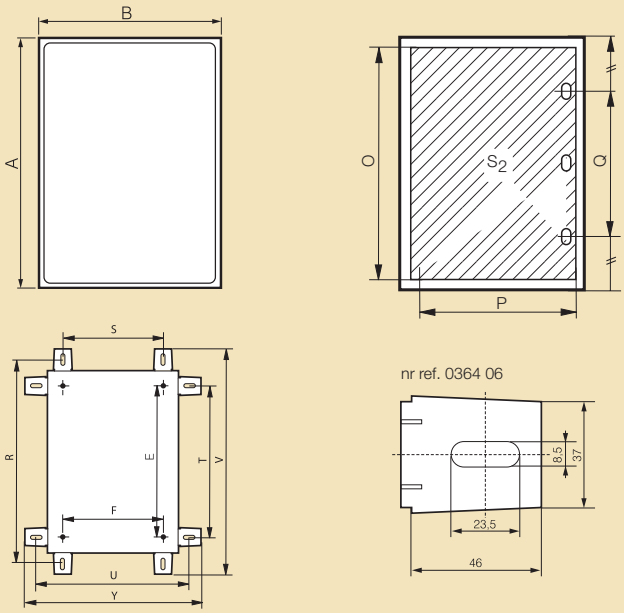


Wymiary szafy			Wymiary drzwi		Pozycja zamka	Uchwyty pionowe		Uchwyty poziome	
Wys. A (mm)	Szer. B (mm)	Głęb. (mm)	O (mm)	P (mm)	Q (mm)	R (mm)	S (mm)	T (mm)	U (mm)
301,6	199,6	161,5	250	150	[1]	350	150	250	250
401,6	299,6	201,5	350	250	[1]	450	250	350	350
501,6	399,6	201,5	450	350	250 [2]	550	350	450	450
601,6	399,6	251,5	550	350	380 [2]	650	350	550	450
702,4	500	251,5	650	450	400 [2]	750	450	650	550
802,4	600	301,5	750	550	400 [2]	850	550	750	650
1003,6	800,6	301,5	950	750	600 [2]	1050	750	950	850
1203,6	800,6	301,5	1150	750	700 [2]	1250	750	1150	850
1400,6	800,6	401,5	1350	750	700 [2]	1450	750	1350	850


[1] 1 zamek centralny.
[2] 2 zamki.

Wymiary szafy			E	F	V	Y
Wys. A (mm)	Szer. B (mm)	Głęb. (mm)				
301,6	199,6	161,5	225	169	392	292
401,6	299,6	201,5	325	269	492	392
501,6	399,6	201,5	325	269	492	392
601,6	399,6	251,5	525	369	692	492
702,4	500	251,5	625	469	792	592
802,4	600	301,5	725	569	892	692
1003,6	800,6	301,5	925	769	1092	892
1203,6	800,6	301,5	1125	769	1292	892
1400,6	800,6	401,5	1325	769	1492	892

Pozycjonowanie wyposażenia



Regulacja wyposażenia
(opcja)



Szafki Głęb. (mm)	Na dnie szafki		Z prowadnicami				
	W (mm)	X (mm)	Nr ref. prowadnic	W min.	W maks.	X min.	X maks.
160	140	125	–	–	–	–	–
200	180	165	–	–	–	–	–
250	230	215	0367 43	93	213	78	198
300	280	265	0367 44	93	263	78	248
400	380	365	0367 45	93	363	78	348

z prowadnicami nr ref. 0367 43 w szafach o głębokości 250 mm
z prowadnicami nr ref. 0367 44 w szafach o głębokości 300 mm
z prowadnicami nr ref. 0367 45 w szafach o głębokości 400 mm