

ADI 350 1-3W



ADI 700 1x3W





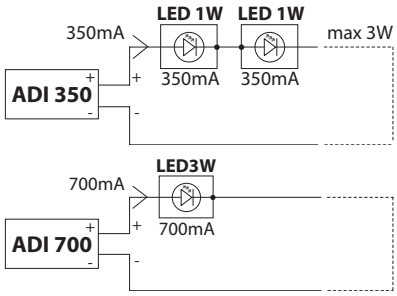

- obudowa: tworzywo sztuczne
- casing: plastic

Kanlux	Kanlux		PRI	SEC	[°C]
ADI 350 1-3W	01440	biały / white	220-240V~; 50/60Hz; 0,04A	DC 350mA (0,5V-10V) 1…3 x 1W	max 50
ADI 700 1x3W	01441	biały / white	220-240V~; 50/60Hz; 0,04A	DC 700mA (0,5V-4V) 1 x 3W	max 40



ADI 350 1-3W stabilizacja prądu 350mA DC / ADI 700 1x3W stabilizacja prądu 700mA DC / maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 75°C / zabezpieczenie termiczne wyłączające zasilacz po przekroczeniu temperatury 110°C / wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe
ADI 350 1-3W current stabilizing 350mA DC / ADI 700 1x3W current stabilizing 700mA DC / maximum allowable housing temperature is 75°C / thermal protection switching feeder off after themperature 110°C is exceeded / inbuilt short circuit and overload protection