
DX³: Nowe modułowe wyłączniki nadprądowe


- > WYSOKA ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA: 16, 25, 50 kA
- > PRĄDY ZNAMIONOWE: DO 125 A
- > CHARAKTERYSTYKA CZASOWO-PRĄDOWA: C




DX³ 10000 – 16 kA jednobiegunowy



DX³ 25 kA dwubiegunowy



DX³ 50 kA trójbiegunowy

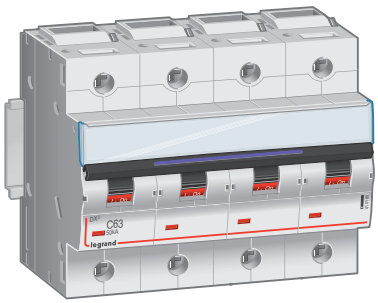

DX³ 50 kA czterobiegunowy

NOWOŚĆ

wyłączniki nadprądowe DX³ 10000 – 16 kA

I_n od 80 A do 125 A
charakterystyka C



4092 28



4093 64

Dane techniczne (str. 373)

Zdolność zwarciowa:
10000 - IEC 60898-1 400 V~
16 kA - IEC 60947-2 400 V~

Jednobiegunowe 230/400 V~

Pak.	Nr ref.	Prąd znamionowy I_n	Szerokość w modułach 17,5 mm
1	4091 40	80 A	1,5
1	4091 41	100 A	1,5
1	4091 42	125 A	1,5

Dwubiegunowe 230/400 V~

Pak.	Nr ref.	Prąd znamionowy I_n	Szerokość w modułach 17,5 mm
1	4092 28	80 A	3
1	4092 29	100 A	3
1	4092 30	125 A	3

Trójbiegunowe 400 V~

Pak.	Nr ref.	Prąd znamionowy I_n	Szerokość w modułach 17,5 mm
1	4092 80	80 A	4,5
1	4092 81	100 A	4,5
1	4092 82	125 A	4,5

Czterobiegunowe 400 V~

Pak.	Nr ref.	Prąd znamionowy I_n	Szerokość w modułach 17,5 mm
1	4093 62	80 A	6
1	4093 63	100 A	6
1	4093 64	125 A	6

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym