

akcesoria do złączek Viking™ 3



Osłona końcowa nr ref. 0375 10 – montaż bez użycia wkrętaka

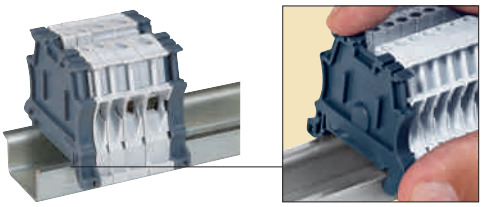

0375 11 wyposażony w uchwyt oznacznika nr ref. 0395 96



0375 12 z oznacznikiem CAB 3



0375 13 z uchwytem oznacznika Duplix nr ref. 0384 98




Mostki łączeniowe nr ref. 0375 01 do 0375 08 do złączek śrubowych i sprężynowych



Szyny łączeniowe nr ref. 0375 40/42 do złączek śrubowych



Mostki łączeniowe nr ref. 0375 46/47 do trzypiętrowych złączek śrubowych.

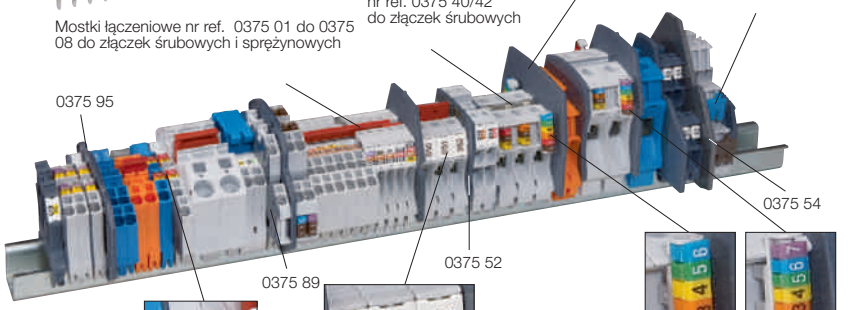



Oznaczniki CAB 3



Oznaczniki o nr ref. 0395 00/01/02 do nadruku przy użyciu plotera


Uchwyty oznaczników CAB 3 nr ref. 0383 92 do złączek śrubowych

Dane techniczne (str. 281)

Szyny do przycinania

Pak.	Nr ref.	
		Długość 2 m.
10	0374 04	⌙⌜ EN 60715 o głęb. 7,5 mm
10	0374 07	⌙⌜ głęb. 15 mm
10	0477 22	⌙⌜ głęb. 7,5 mm, otworowana
10	0477 23	⌙⌜ głęb. 15 mm, otworowana


Wspornik kątowy 45°



Pak.	Nr ref.	
10	0394 49	Zestaw 2 wsporników do montażu szyn pod kątem do 45° Dostarczany z 4 śrubami M6, nakrętkami i podkładkami

Blokady końcowe do złączek

Przystosowane do opisu przy użyciu oznaczników CAB 3.




Pak.	Nr ref.	
		Blokady automatyczne, szer. 6 mm
50	0375 10	Montaż na wsporniku TH 35 o głębokości 7,5 i 15 mm (wg EN 60715) Przystosowane do stosowania uchwytów do oznaczników o nr ref. 0395 96 Zastosowanie: osłony końcowe do złączek śrubowych z 1 wejściem/1 wyjściem o szer. 5, 6, 8 i 10 mm
		Blokady o szer. 8 mm
20	0375 11	Montaż na wsporniku TH 35 o głębokości 7,5 i 15 mm (wg EN 60715) Przystosowane do stosowania uchwytów do oznaczników nr ref. 0395 96
		Blokady o szer. 10 mm
10	0375 12	Montaż na wsporniku symetrycznym TH 35 o głębokości 7,5 (z wyjątkiem wsporników montowanych na płycie) i 15 mm (wg PN-EN 60715) Umożliwia zamontowanie: – szyn miedzianych perforowanych, nr ref. 0373 00/01 – wsporników listew przyłączeniowych IP2x płaskich 12 x 2 mm, nr ref. 0048 19 – szyn miedzianych 12 x 4 mm, nr ref. 0373 02/49/89 – szyn miedzianych 10 x 3 mm, nr ref. 0375 34
		Blokady o szer. 12 mm
20	0375 13	Montaż na wsporniku TH 35 o głębokości 7,5 i 15 mm (wg PN-EN 60715). Po docięciu przegrody izolacyjnej można je opisywać przy użyciu nr ref. 0384 98


Akcesoria do opisu

Pak.	Nr ref.	
20	0395 96	Przezroczysty uchwyt etykiet do mocowania na blokadach końcowych 0375 10/11 Do etykiet 32 x 9,5 mm dostarczanych w komplecie i etykiet o nr ref. 0395 97
20	0395 97	Etykieta do grawerowania o wymiarach 28 x 9,5 mm Do uchwytów etykiet o nr ref. 0395 96
10	0395 98	Czarny, niezmywalny pisak do wykonywania opisów


Osłony końcowe




Pak.	Nr ref.	
		Kolor szary.
		Do złączek śrubowych
100	0375 50	1 wejście/1 wyjście, szer. 5, 6, 8 i 10 mm
20	0375 51	1 wejście/1 wyjście, szer. 12 i 15 mm
20	0375 52	2 wejścia/2 wyjścia
20	0375 53	Dwupiętrowe
20	0375 54	Trzypiętrowe
20	0375 55	Do złączek rozłączalnych o szer. 6 mm i złączek specjalnych o szer. 5 mm
20	0375 56	Do złączek rozł. z bezp. 5 x 20 wkręcanym w gniazdo
10	0375 57	Do złączek rozłączalnych pomiarowych
		Do złączek sprężynowych o szer. 5 mm
		Rozszerza złączkę do 6 mm, do przewodów z końcówkami tulejkowymi 4 mm²
50	0375 86	1 wejście/1 wyjście
50	0375 87	1 wejście/2 wyjścia
20	0375 88	2 wejścia/2 wyjścia
20	0375 89	Dwupiętrowe
		Do złączek rozłączalnych o szer. 6 mm
20	0375 90	Do złączek rozłączalnych



Przegrody izolacyjne złączek




Pak.	Nr ref.	
		Kolor szary.
		Do złączek śrubowych
20	0375 60	1 wej./1 wyj., szer. złączki 5, 6, 8 i 10 mm
10	0375 61	1 wejście/1 wyjście, szer. złączki 12 i 15 mm
10	0375 62	2 wejścia/2 wyjścia i do złączek rozł. szer. 6 mm
10	0375 63	Dwupiętrowe
20	0375 54	Trzypiętrowe
		Do złączek sprężynowych
10	0375 95	Do złączek: 1 wejście/1 wyjście, 1 wejście/2 wyjścia, 2 wejścia/2 wyjścia o szer. 5 i 6 mm
10	0375 96	Do złączek dwupiętrowych



Akcesoria do łączenia

		Mostki łączeniowe do złączek śrubowych i sprężynowych
		Montaż z przodu, wtykowy. Kolor czerwony.
20	0375 01(1)	Do 10 złączek o szer. 5 mm
50	0375 02(1)	Do 2 złączek o szer. 5 mm
20	0375 04(2)	Do 10 złączek o szer. 6 mm
50	0375 05(2)	Do 2 złączek o szer. 6 mm
20	0375 07(3)	Do 3 złączek o szer. 8 mm
20	0375 08(3)	Do 2 złączek o szer. 8 mm



(1) Złączki o nr ref. 0371 51/52: tylko górne piętro.
Złączki o nr ref. 0372 56: tylko dolne piętro.
(2) Złączki o nr ref. 0371 56: tylko dolne piętro.
(3) Z wyjątkiem nr ref. 0371 92.