Spis treści

Rozdzielnice i obudowy do 2500 A



Szafki natynkowe BC-O i podtynkowe BC-U str. 5 inf. tech. 141



Szafki podtynkowe Global Line KLV-U str. 7 inf. tech. 143



Rozdzielnice płytkie BF-...-P do 160 A str. 11 inf. tech. 144



Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową str. 15 inf. tech. 147



Rozdzielnice instalacyjne IP30 *Profi*+ typ BP-C – kompletne str. 27 inf. tech. 158



Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe *Profi*+ do 630 A str. 31 inf. tech. 159



Rozdzielnice Profi Line – klasa ochronności II str. 73 inf. tech. 207



Rozdzielnice do zabudowy szeregowej XVTL do 2500 A str. 79 inf. tech. 210



System połączeń szyn zbiorczych SASY 60i str. 103 inf. tech. 240



Rozdzielnice xEnergy z badaniem typu do 4000 A str. 125





Szafy sieciowe str. 131 inf. tech. 262

Szafy naścienne 19" Basic Line NWE str. 131 262

Szafy stojące i serwerowe 19" str. 133 263

Osprzęt do szaf sieciowych 19" str. 135 265

Informacje techniczne str. 139

Indeks str. 268

Sieć sprzedaży str. 270

Powering Business Worldwide

Notatki

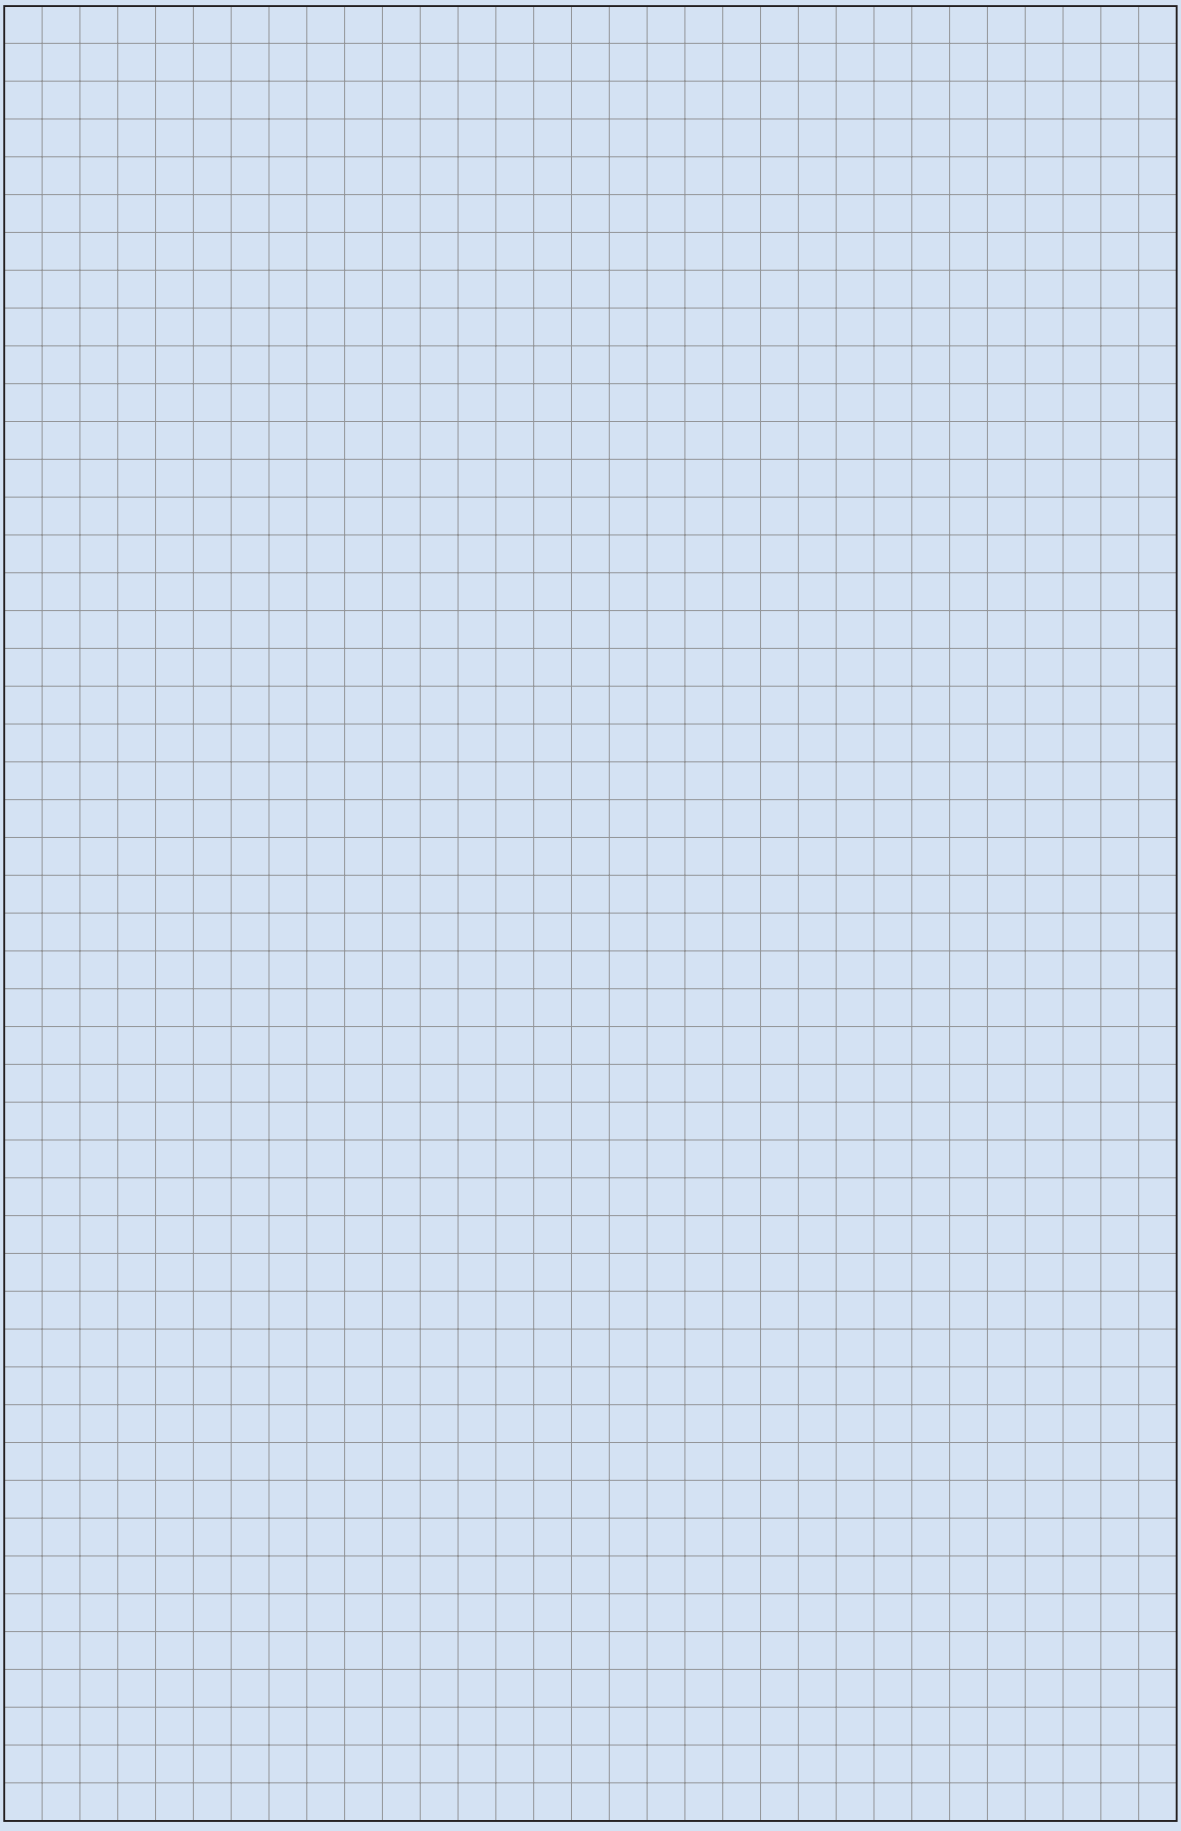

Powering Business Worldwide

Szafki natynkowe i podtynkowe BC-O-...(-TW)-ECO / BC-U-...(-TW)-ECO

- Szafki wykonane z tworzywa
- Od 1 do 3 rzędów
- W rzędzie 5, 8, 12, 18 modułów
- Klasa ochronności II
- Stopień ochrony IP40
- Listwy zaciskowe PE i N w komplecie

Informacje techniczne str. 141

Szafki natynkowe BC-O-...-ECO

WA_VT00504, WA_VT01004, WA_VT00904



W komplecie znajdują się:
- obudowa
- drzwi przezroczyste lub białe
- szyny nośne
- listwy zaciskowe PE i N
- instrukcja montażu

Szafki podtynkowe BC-U-...-ECO

WA_VT00604, WA_VT00804, WA_VT00704



W komplecie znajdują się:
- obudowa
- drzwi przezroczyste lub białe
- szyny nośne
- listwy zaciskowe PE i N
- instrukcja montażu

EATON
Powering Business Worldwide

Szafki BC

Informacje techniczne str. 141

Szafki podtynkowe BC-U-...-ECO

WA_VT00604



Liczba rzędów / Liczba mod.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Szafki podtynkowe, drzwi transparentne			
1 / 5	BC-U-1/5-ECO	280352	1
1 / 8	BC-U-1/8-ECO	280353	1
1 / 12	BC-U-1/12-ECO	280354	1
1 / 18	BC-U-1/18-ECO	280355	1
2 / 24	BC-U-2/24-ECO	280356	1
2 / 36	BC-U-2/36-ECO	280357	1
3 / 36	BC-U-3/36-ECO	284641	1
Szafki podtynkowe, drzwi białe			
1 / 5	BC-U-1/5-TW-ECO	281696	1
1 / 8	BC-U-1/8-TW-ECO	281697	1
1 / 12	BC-U-1/12-TW-ECO	281698	1
1 / 18	BC-U-1/18-TW-ECO	281699	1
2 / 24	BC-U-2/24-TW-ECO	281710	1
2 / 36	BC-U-2/36-TW-ECO	281711	1
3 / 36	BC-U-3/36-TW-ECO	284643	1

Informacje techniczne str. 141

Szafki natynkowe BC-O-...-ECO

WA_VT00504



Liczba rzędów / Liczba mod.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Szafki natynkowe, drzwi transparentne			
1 / 5	BC-O-1/5-ECO	280345	1
1 / 8	BC-O-1/8-ECO	280346	1
1 / 12	BC-O-1/12-ECO	280347	1
1 / 18	BC-O-1/18-ECO	280348	1
2 / 24	BC-O-2/24-ECO	280349	1
2 / 36	BC-O-2/36-ECO	280350	1
3 / 36	BC-O-3/36-ECO	284640	1
3 / 54	BC-O-3/54-ECO	280351	1
Szafki natynkowe, drzwi białe			
1 / 5	BC-O-1/5-TW-ECO	281649	1
1 / 8	BC-O-1/8-TW-ECO	281690	1
1 / 12	BC-O-1/12-TW-ECO	281691	1
1 / 18	BC-O-1/18-TW-ECO	281692	1
2 / 24	BC-O-2/24-TW-ECO	281693	1
2 / 36	BC-O-2/36-TW-ECO	281694	1
3 / 36	BC-O-3/36-TW-ECO	284642	1
3 / 54	BC-O-3/54-TW-ECO	281695	1

Powering Business Worldwide

Szafki podtynkowe Global Line KLV-U

- 4 różne nowoczesne typy
- Od 1 do 4 rzędów
- W rzędzie 12+2 mod.
- Klasa ochronności II
- Stopień ochrony IP30
- Listwy zaciskowe PE i N w komplecie

Informacje techniczne str. 143

Szafki podtynkowe z drzwiami stalowymi płaskimi i super płaskimi

WA_VT10902, WA_VT10702



W komplecie znajdują się:
- obudowa
- konstrukcja szyn nośnych
- osłona czołowa
- listwy zaciskowe PE i N
- kątownik montażowy
- naklejki opisowe
- instrukcja montażu

Szafki podtynkowe z białymi drzwiami plastikowymi i przezroczystymi

VT1399, VT1499



W komplecie znajdują się:
- obudowa
- konstrukcja szyn nośnych
- osłona czołowa
- listwy zaciskowe PE i N
- kątownik montażowy
- elementy barwne do drzwi
- naklejki opisowe
- instrukcja montażu

EATON
Powering Business Worldwide

Szafki Global Line

Informacje techniczne str. 143

WA_VT10702



WA_VT10902



VT1499



VT1399



VT3400



WA_VT10402



Szafki podtynkowe Global Line KLV-U

Liczba rzędów	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Szafka z drzwiami stalowymi płaskimi F			
1	KLV-U-1/14-F	275512	1
2	KLV-U-2/28-F	275513	1
3	KLV-U-3/42-F	275514	1
4	KLV-U-4/56-F	275515	1
Szafka z drzwiami stalowymi super płaskimi SF			
1	KLV-U-1/14-SF	275524	1
2	KLV-U-2/28-SF	275525	1
3	KLV-U-3/42-SF	275526	1
4	KLV-U-4/56-SF	275527	1
Szafka z drzwiami białymi z tworzywa D			
1	KLV-U-1/14-D	275536	1
2	KLV-U-2/28-D	275537	1
3	KLV-U-3/42-D	275538	1
4	KLV-U-4/56-D	275539	1
Szafka z drzwiami przezroczystymi z tworzywa DT			
1	KLV-U-1/14-DT	275548	1
2	KLV-U-2/28-DT	275549	1
3	KLV-U-3/42-DT	275550	1
4	KLV-U-4/56-DT	275551	1
Drzwi z ramą			
1/białe z tworzywa	KLV-U-T-1/14-D	275624	1
2/białe z tworzywa	KLV-U-T-2/28-D	275625	1
3/białe z tworzywa	KLV-U-T-3/42-D	275626	1
4/białe z tworzywa	KLV-U-T-4/56-D	275627	1
1/przezroczyste z tworzywa	KLV-U-T-1/14-DT	275640	1
2/przezroczyste z tworzywa	KLV-U-T-2/28-DT	275641	1
3/przezroczyste z tworzywa	KLV-U-T-3/42-DT	275642	1
4/przezroczyste z tworzywa	KLV-U-T-4/56-DT	275643	1
1/stalowe płaskie	KLV-U-TD-1/14-F	275588	1
2/stalowe płaskie	KLV-U-TD-2/28-F	275589	1
3/stalowe płaskie	KLV-U-TD-3/42-F	275590	1
4/stalowe płaskie	KLV-U-TD-4/56-F	275591	1
1/stalowe super płaskie	KLV-U-TD-1/14-SF	275604	1
2/stalowe super płaskie	KLV-U-TD-2/28-SF	275605	1
3/stalowe super płaskie	KLV-U-TD-3/42-SF	275606	1
4/stalowe super płaskie	KLV-U-TD-4/56-SF	275607	1

Powering Business Worldwide

Szafki Global Line

WA_VT10202

LV-U-SS



VT_SKIZZE

KLV-BSB



10194

KLV-AP-45-W



VT1800

KLV-KL



VT5200

KLV-U-KLT



VT5100

KLV-U-TRBS



VT5000

KLV-U-HWBFS



VT1900

KLV-U-DV



VT1900

KLV-U-DE



Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Części zamienne i osprzęt			
Zamek z kluczykiem do drzwi stalowych	KLV-U-SS-F/SF	275647	1
Zamek z kluczykiem do drzwi plastikowych	KLV-U-SS-D/DT	275648	1
Naklejki opisowe	KLV-BSB	279268	1
Osłona zaślepiająca biała	KLV-AP-45-W	279267	1
Wspornik do listew zaciskowych, pusty	KLV-U-KLT	275649	1
Wspornik do listew zaciskowych z szyną 11x16 mm^2	KLV-U-KLT-111	275653	1
Wspornik do listew zaciskowych z szyną 15x16 mm^2	KLV-U-KLT-115	275654	1
Wspornik do listew zaciskowych z szyną 25x16 mm^2	KLV-U-KLT-125	275655	1
Zaciski 4x16 mm^2	KLV-KL-4	236841	1
Zaciski 7x16 mm^2	KLV-KL-7	236842	1
Zaciski 11x16 mm^2	KLV-KL-11	236843	1
Zaciski 15x16 mm^2	KLV-KL-15	236844	1
Zaciski 25x16 mm^2	KLV-KL-25	236845	1
Śruby mocujące ramę z drzwiami stalowymi do obudowy	KLV-U-TRBS-F/SF	275651	1
Śruby mocujące ramę z drzwiami plastikowymi do obudowy	KLV-U-TRBS-D/DT	275652	1
Śruby mocujące obudowę do ścian z regipsu	KLV-U-HWBFS	275650	1
Zamek obrotowy do drzwi metalowych (F, SF)	KLV-U-DV	264838	1
Barwne elementy do drzwi			
- komplet	KLV-U-DE-KPL	236884	1
- niebieski	KLV-U-DE-BL	236885	1
- żółty	KLV-U-DE-GB	236886	1
- zielony	KLV-U-DE-GN	236887	1
- czerwony	KLV-U-DE-RT	236888	1
- biały	KLV-U-DE-WS	236889	1
- przezroczysty	KLV-U-DE-TR	236890	1
Zestaw do montażu na ścianie	KLV-U-WBW	109162	1

Powering Business Worldwide

Notatki

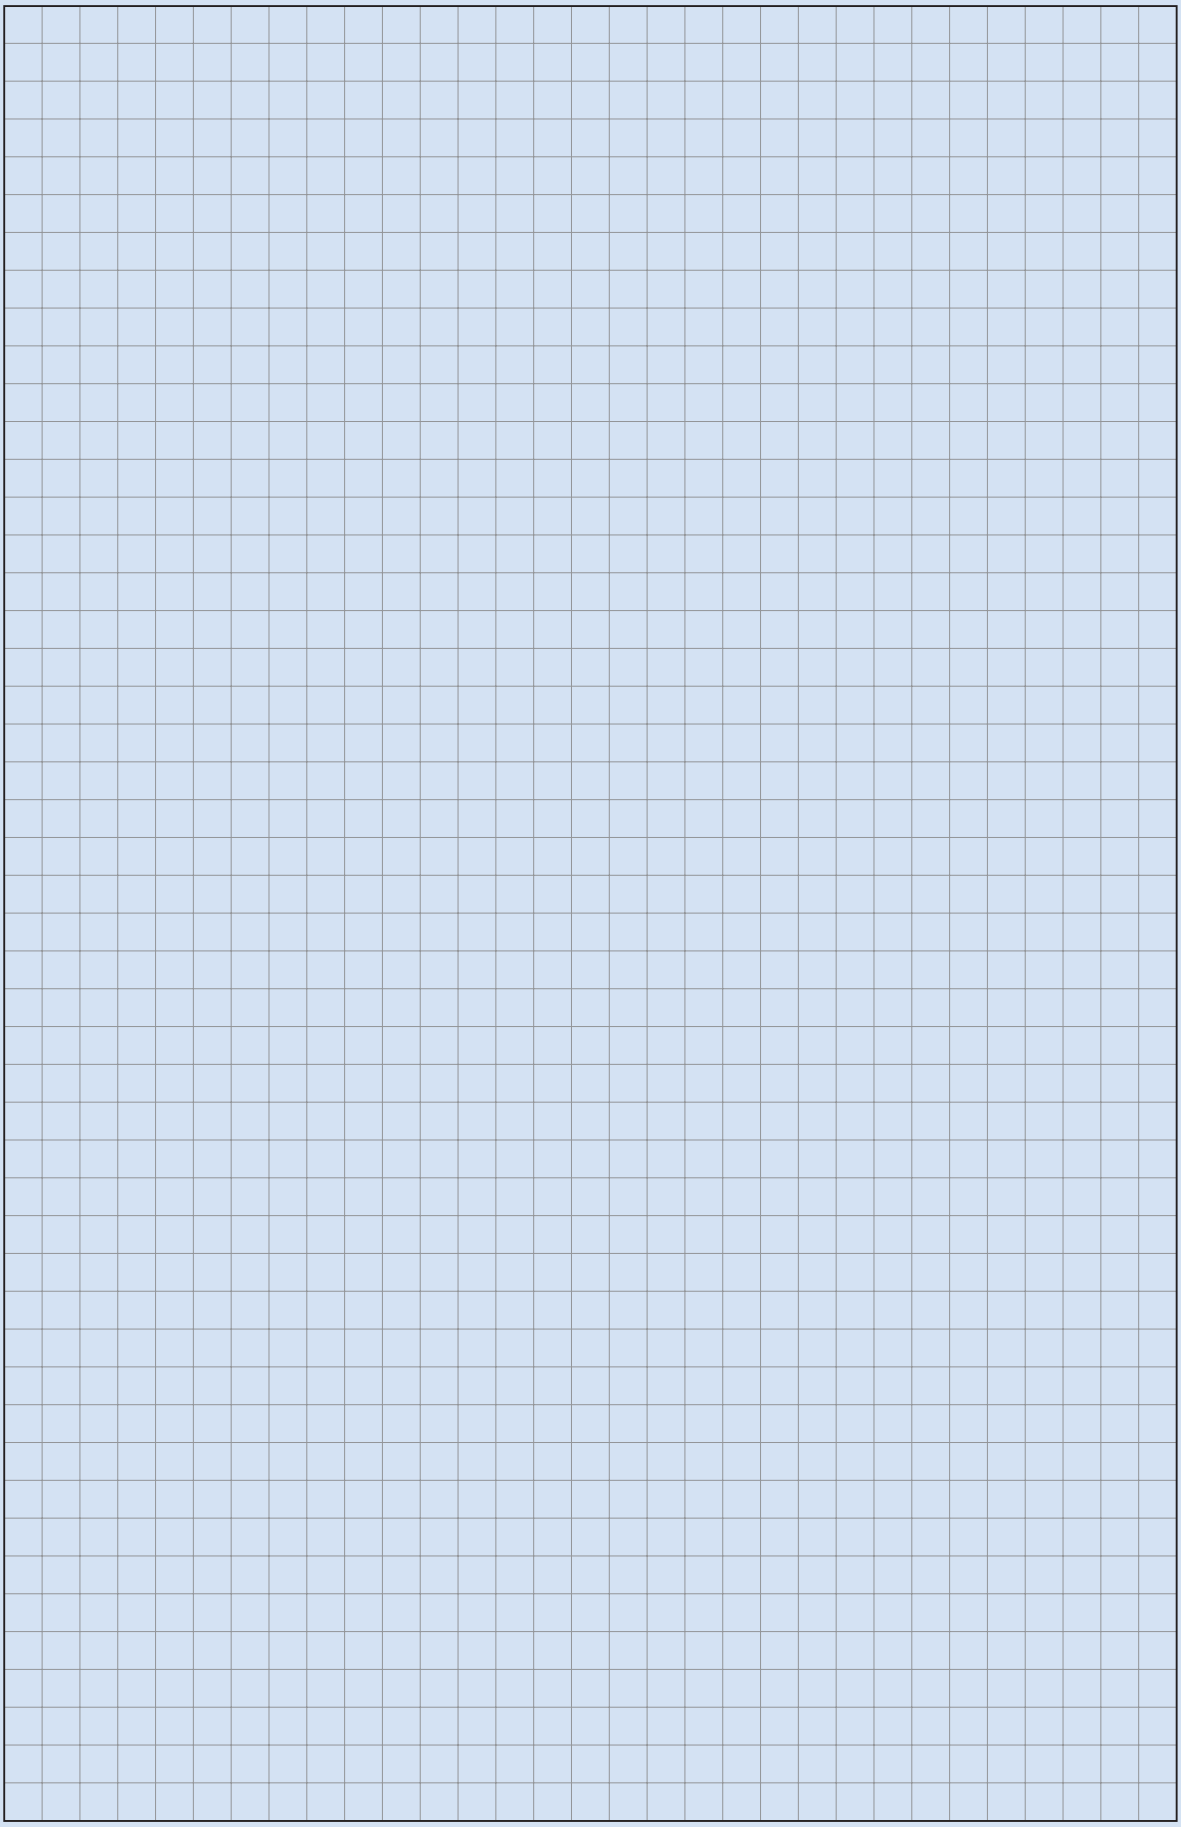

Powering Business Worldwide

Rozdzielnice płytkie BF-...-P do 160 A

- Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Stopień ochrony IP30
- Blacha stalowa lakierowana proszkowo – kolor biały
- Rozdzielnica zawiera
  - szyny nośne
  - osłony
  - zaciski N i PE
  - drzwi w komplecie
- Możliwość zamontowania zamka z kluczykiem
- Drzwi metalowe lub transparentne

Informacje techniczne str. 144

vt03804, VT15405



vt04004, VT15505



Powering Business Worldwide

Rozdzielnice płytkie BF

Informacje techniczne str. 144

vt04904



Rozdzielnice natynkowe BF-O-./..-P

- Rozdzielnica kompletna zawiera: drzwi, szyny nośne, osłony, zaciski N i PE
- 24 moduły w rzędzie
- **Rozdzielnice 2-rzędowe na zapytanie**

Liczba rzędów / mod.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Rozdzielnice natynkowe z drzwiami metalowymi, pełne			
3 / 72	BF-O-3/72-P	285345	1
4 / 96	BF-O-4/96-P	285346	1
5 / 120	BF-O-5/120-P	285347	1
6 / 144	BF-O-6/144-P	285348	1
Rozdzielnice natynkowe z drzwiami transparentnymi			
3 / 72	BF-OT-3/72-P	289099	1
4 / 96	BF-OT-4/96-P	289130	1
5 / 120	BF-OT-5/120-P	289131	1
6 / 144	BF-OT-6/144-P	289132	1

vt04504



Rozdzielnice podtynkowe BF-U-./..-P

- Rozdzielnica kompletna zawiera: drzwi, szyny nośne, osłony, zaciski N i PE
- 24 moduły w rzędzie
- **Rozdzielnice 2-rzędowe na zapytanie**

Liczba rzędów / mod.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Rozdzielnice podtynkowe z drzwiami metalowymi, pełne			
3 / 72	BF-U-3/72-P	285349	1
4 / 96	BF-U-4/96-P	285350	1
5 / 120	BF-U-5/120-P	285351	1
6 / 144	BF-U-6/144-P	285352	1
Rozdzielnice podtynkowe z drzwiami transparentnymi			
3 / 72	BF-UT-3/72-P	289133	1
4 / 96	BF-UT-4/96-P	289134	1
5 / 120	BF-UT-5/120-P	289135	1
6 / 144	BF-UT-6/144-P	289136	1

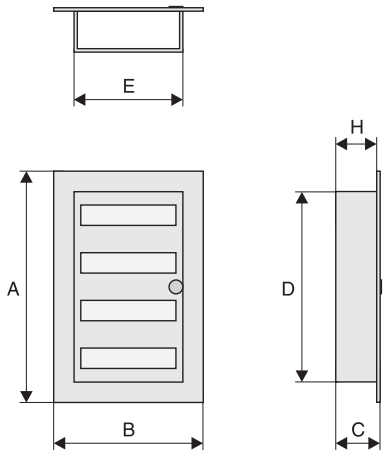

Ilość *) mod.	Ilość rzędów	
72	3	BF-O-3/72-P
96	4	BF-O-4/96-P
120	5	BF-O-5/120-P
144	6	BF-O-6/144-P
72	3	BF-U-3/72-P
96	4	BF-U-4/96-P
120	5	BF-U-5/120-P
144	6	BF-U-6/144-P

Wymiary (mm)

	Ilość rzędów	Ilość *) mod.	Kolor	A (wym. zewnętrzne)	B (wym. zewnętrzne)	C (wym. zewnętrzne)	D (wym. wewnętrzne)	E (wym. wewnętrzne)	H (wym. wewnętrzne)
BF-O-3/72-P	3	72	biały	605	545	140	–	–	–
BF-O-4/96-P	4	96	biały	755	545	140	–	–	–
BF-O-5/120-P	5	120	biały	905	545	140	–	–	–
BF-O-6/144-P	6	144	biały	1055	545	140	–	–	–
BF-U-3/72-P	3	72	biały	620	590	134	580	500	127
BF-U-4/96-P	4	96	biały	770	590	134	730	500	127
BF-U-5/120-P	5	120	biały	920	590	134	880	500	127
BF-U-6/144-P	6	144	biały	1070	590	134	1030	500	127

*) 1mod. = 17,5 mm

Powering Business Worldwide

Rozdzielnice płytkie BF

Informacje techniczne str. 145

VT15004



Drzwi stalowe

Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
dla rozdzielnic natynkowych			
	BFZ-OTS-3/72	283071	1
	BFZ-OTS-4/96	283072	1
	BFZ-OTS-5/120	283073	1
	BFZ-OTS-6/144	283074	1
dla rozdzielnic podtynkowych			
	BFZ-UTS-3/72	283085	1
	BFZ-UTS-4/96	283086	1
	BFZ-UTS-5/120	283087	1
	BFZ-UTS-6/144	283088	1

VT14904



Drzwi transparentne

Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
dla rozdzielnic natynkowych			
	BFZ-OTT-3/72	283080	1
	BFZ-OTT-4/96	283081	1
	BFZ-OTT-5/120	283082	1
	BFZ-OTT-6/144	283083	1
dla rozdzielnic podtynkowych			
	BFZ-UTT-3/72	283094	1
	BFZ-UTT-4/96	283095	1
	BFZ-UTT-5/120	283096	1
	BFZ-UTT-6/144	285353	1

Osprzęt

Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Osłony czołowe z wycięciem 45 mm			
	BFZ-FP-1+/24	283061	1
	BFZ-FP-2/48	283060	1
	BFZ-FP-2+/48	283062	1
	BFZ-FP-3+/72	283063	1
Osłona czołowa, pełna			
	BFZ-FP-1+/BL	286105	1
Zestaw do montażu wyłącznika NZM1			
	BFZ-NZM1-SET	285233	1
Zamek			
	KLV-U-SS-F/SF	275647	1
Wprowadzenia przewodów – zestaw			
	BFZ-KKW-60	285232	1

VT00105



VT00205



VT15504



VT25904



wa_vt19504



Powering Business Worldwide

Rozdzielnice płytkie BF

VT15904



wa_vt01104



VT19105



VT20305

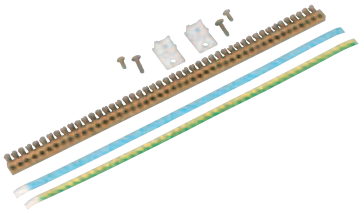

VT19305



VT19805



NBP-1000-W

VT09305

Osprzęt

Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Panel montażowy, perforowany			
	BFZ-O-ITMPL-1+/24	285648	1
	BFZ-U-ITMPL-1+/24	285649	1
Wspornik i szyny nośne			
	BFZ-DINS-2/48	283101	1
	BFZ-DINS-3/72	283102	1
	BFZ-DINS-4/96	283103	1
	BFZ-DINS-5/120	283104	1
	BFZ-DINS-6/144	283105	1
Zacisk 25 mm^2			
	KLA	275453	1
Zestaw zacisków N/PE, BFZ-TS-KL			
• Zawiera elementy mocujące			
2x25mm^2 + 9x16 mm^2	BFZ-TS-KL11	293629	1
2x25mm^2 + 13x16 mm^2	BFZ-TS-KL15	293630	1
2x25mm^2 + 27x16 mm^2	BFZ-TS-KL29	293631	1
2x25mm^2 + 43x16 mm^2	BFZ-TS-KL45	293632	1
2x25mm^2 + 58x16 mm^2	BFZ-TS-KL60	293633	1
2x25mm^2 + 74x16 mm^2	BFZ-TS-KL76	293634	1
Zestaw uziemiający drzwi, BFZ-DES			
	BFZ-DES	101665	1
Listwa osłonowa biała, NBP (1m)			
	NBP-1000-W	101666	1
Listwa opisowa, BFZ-PE-432			
dla 24 mod. w rzędzie	BFZ-PE-432	291463	1

Powering Business Worldwide

Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

- Stopień ochrony IP65
- 45 rozmiarów
- Kolor RAL 7035
- Płyta montażowa i zamek w komplecie

Informacje techniczne str. 147



Powering Business Worldwide

Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

Obudowy CS dostępne są w 45 rozmiarach:
od 250x200x150 mm do 1200x1200x250 mm

Obudowy metalowe CS przeznaczone są do szerokiego spektrum zastosowania, szczególnie w przemyśle, gdzie wysoki stopień ochrony (IP65) zapewnia ochronę aparatury sterowniczej przed wilgocią i zanieczyszczeniami.

Szczelność obudowy zapewnia wylewana uszczelka z poliuretanu, a specjalnie uformowany profil wokół drzwi zabezpiecza przed wnikaniem takich substancji jak woda czy olej.

Dzięki stopniowi ochrony IK09 (zgodnie z normą EN 62262) wszystkie zamontowane wewnątrz obudowy urządzenia są chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Wszystkie obudowy lakierowane są proszkowo na kolor RAL 7035. Specjalnie dobrana metoda malowania zapewnia nieścieralną ochronę przed korozją.

Stabilna konstrukcja obudowy wykonana jest z najwyższej jakości stali o grubości od 1,2 do 2 mm (w zależności od rozmiaru).



Pewna ochrona przed wilgocią i wodą dzięki specjalnie wyprofilowanym krawędziom.



Rozdzielnice malowane farbą poliestrową, kolor RAL 7035.

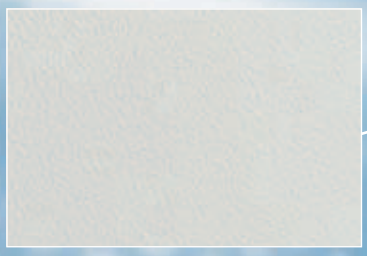

Stabilna płyta montażowa ocynkowana, grubość blachy 2 – 3 mm.



Pełna flansza wprowadzeniowa dostarczana w komplecie, możliwość montażu płyty z otworami pod wprowadzenia F3A.



EATON
Powering Business Worldwide

Stabilna konstrukcja metalowa. Ochrona przed uderzeniem: IK09.



Możliwość mocowania na ścianie również za pomocą uchwytów.

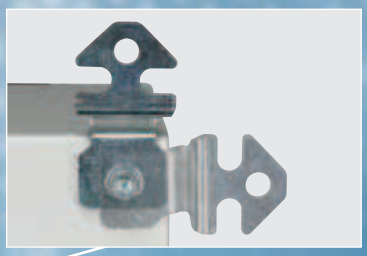

Wylewana uszczelka wokół drzwi. Stopień ochrony rozdzielnic IP65.

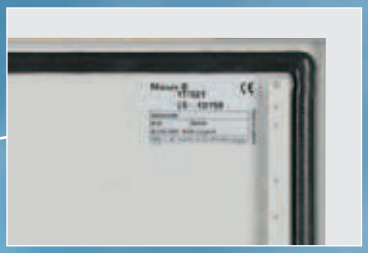



W komplecie znajduje się zamek z wkładką dwupiórkową.



Możliwość montażu drzwi z lewej lub prawej strony. W zależności od wysokości 2 lub 3 zawiasy.

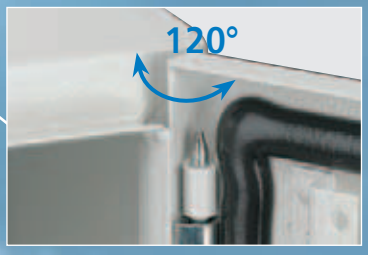

Łatwy demontaż drzwi dzięki prostej konstrukcji zawiasów.



Powering Business Worldwide

Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

Obudowy uniwersalne CS

Informacje techniczne str. 147

Obudowy posiadają w komplecie:
płytę montażową, zamek, drzwi, pełną płytę zaślepiającą

Istnieje możliwość zamówienia rozdzielnicy
w innym kolorze i wymiarach (na zapytanie).







Wymiary [mm]					Liczba
Wysokość A	Szerokość B	Głębokość C	Typ	Nr artykułu	drzwi
250	200	150	CS-2520/150	111646	1
300	200	150	CS-32/150	111647	1
300	300	150	CS-33/150	111648	1
300	300	200	CS-33/200	111649	1
300	400	200	CS-34/200	111680	1
400	300	150	CS-43/150	111681	1
400	300	200	CS-43/200	111682	1
400	400	150	CS-44/150	111683	1
400	400	200	CS-44/200	111684	1
400	600	200	CS-46/200	111685	1
400	600	250	CS-46/250	111686	1
400	600	300	CS-46/300	111687	1
500	400	150	CS-54/150	111688	1
500	400	200	CS-54/200	111689	1
500	400	250	CS-54/250	111690	1
500	500	250	CS-55/250	111691	1
600	400	150	CS-64/150	111692	1
600	400	200	CS-64/200	111693	1
600	400	250	CS-64/250	111694	1
600	500	150	CS-65/150	111695	1
600	500	200	CS-65/200	111696	1
600	500	250	CS-65/250	111697	1
600	600	200	CS-66/200	111698	1
600	600	250	CS-66/250	111699	1
600	600	300	CS-66/300	111700	1
600	800	300	CS-68/300	111701	1
700	500	200	CS-75/200	111702	1
700	500	250	CS-75/250	111703	1
800	400	200	CS-84/200	111704	1
800	400	250	CS-84/250	111705	1
800	600	200	CS-86/200	111706	1
800	600	250	CS-86/250	111707	1
800	600	300	CS-86/300	111708	1
800	800	200	CS-88/200	111709	1
800	800	300	CS-88/300	111710	1
800	1000	300	CS-810/300	111711	1
1000	600	250	CS-106/250	111712	1
1000	600	300	CS-106/300	111713	1
1000	800	250	CS-108/250	111714	1
1000	800	300	CS-108/300	111715	1
1000	1000	300	CS-1010/300	111716	1
1200	600	250	CS-126/250	111717	1
1200	800	300	CS-128/300	111718	1
1200	1000	300	CS-1210/300	111719	1
1200	1200	250	CS-1212/250	111720	1

3P – trzypunktowe ryglowanie drzwi

EATON
Powering Business Worldwide

Liczba zamków	Liczba zawiasów	Flansza wprowadzeniowa t1 x t2 [mm]	Liczba	max. F3A	Wymiary płyty montażowej [mm]	Ciężar wraz z płytą montażową [kg]
1	2	112 x 128	1	0	220 x 150	3,4
1	2	112 x 128	1	0	270 x 150	3,9
1	2	112 x 232	1	0	270 x 250	5,2
1	2	172 x 262	1	1	270 x 250	6,1
1	2	172 x 332	1	1	250 x 370	7,4
1	2	112 x 232	1	0	370 x 250	6,6
1	2	172 x 262	1	1	370 x 250	7,6
1	2	112 x 332	1	0	370 x 350	8,7
1	2	172 x 332	1	1	370 x 350	9,7
1	2	172 x 532	1	2	350 x 570	13,4
1	2	172 x 532	1	2	350 x 570	14,3
1	2	172 x 532	1	2	350 x 570	15,7
2	2	112 x 332	1	0	470 x 350	10,1
2	2	172 x 332	1	1	470 x 350	10,9
2	2	172 x 332	1	1	470 x 350	11,9
2	2	172 x 432	1	1	470 x 450	14,5
2	2	112 x 332	1	0	570 x 350	12,4
2	2	172 x 332	1	1	570 x 350	13,2
2	2	172 x 332	1	1	570 x 350	14,5
2	2	112 x 332	1	0	570 x 450	15,4
2	2	172 x 432	1	1	570 x 450	16,8
2	2	172 x 432	1	1	570 x 450	17,1
2	2	172 x 532	1	2	570 x 550	21,8
2	2	172 x 532	1	2	570 x 550	23,1
2	2	172 x 532	1	2	570 x 550	24,5
2	2	172 x 732	1	3	550 x 770	34,8
2	2	172 x 432	1	1	670 x 450	21,1
2	2	172 x 432	1	1	670 x 450	21,6
2	3	172 x 332	1	1	770 x 350	21,7
2	3	172 x 332	1	1	770 x 350	23,2
2	3	172 x 532	1	2	770 x 550	30,2
2	3	172 x 532	1	2	770 x 550	32,8
2	3	172 x 532	1	2	770 x 550	34,9
2	3	172 x 732	1	3	770 x 750	39,0
2	3	172 x 732	1	3	770 x 750	42,8
2	3	172 x 932	1	3	750 x 970	54,2
3P	3	172 x 532	1	2	970 x 550	43,3
3P	3	172 x 532	1	2	970 x 550	45,4
3P	3	172 x 732	1	3	970 x 750	55,5
3P	3	172 x 732	1	3	970 x 750	56,1
3P	3	172 x 932	1	3	970 x 950	68,0
3P	3	172 x 532	1	2	1170 x 550	50,2
3P	3	172 x 732	1	3	1170 x 750	67,7
3P	3	172 x 932	1	3	1170 x 950	83,2
3P	3	2 x 172 x 532	2	4	1170 x 1150	94,2

Powering Business Worldwide

Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

Informacje techniczne str. 154

Uchwyty do mocowania na ścianie – zestaw

- Montaż w pionie lub poziomie
- Blacha ocynkowana 3 mm
- Zestaw zawiera 4 uchwyty i śruby mocujące

VT08209



Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Do wszystkich typów	WFB-SET-CS	112639	1 zestaw

Informacje techniczne str. 157

Pokrywa dachowa

- Mocowanie bezpośrednio na obudowie
- Materiał: blacha stalowa, lakierowana proszkowo RAL7035
- Dostarczana ze śrubami mocującymi

VT07309

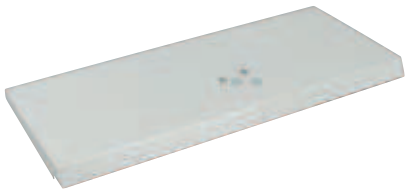

Dla obudowy [mm] Szerokość	Głęb.	Wys. daszka [mm]	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
200	150	30	CNP-2/150-CS	112890	1 szt.
300	150	30	CNP-3/150-CS	112891	1 szt.
300	200	34	CNP-3/200-CS	112892	1 szt.
400	150	30	CNP-4/150-CS	112893	1 szt.
400	200	34	CNP-4/200-CS	112894	1 szt.
400	250	38	CNP-4/250-CS	112895	1 szt.
500	150	30	CNP-5/150-CS	112896	1 szt.
500	200	34	CNP-5/200-CS	112897	1 szt.
500	250	38	CNP-5/250-CS	112898	1 szt.
600	200	34	CNP-6/200-CS	112899	1 szt.
600	250	38	CNP-6/250-CS	112900	1 szt.
600	300	42	CNP-6/300-CS	112901	1 szt.
800	200	34	CNP-8/200-CS	112902	1 szt.
800	250	38	CNP-8/250-CS	112903	1 szt.
800	300	42	CNP-8/300-CS	112904	1 szt.
1000	300	42	CNP-10/300-CS	112905	1 szt.
1200	250	38	CNP-12/250-CS	112906	1 szt.

Informacje techniczne str. 156

Kratka wentylacyjna

- Mocowana bezpośrednio na obudowie
- Materiał: blacha stalowa, lakierowana proszkowo RAL7035
- Dostarczana ze śrubami mocującymi
- Stopień ochrony IP23

VT07509



Sposób mocowania	Wymiary [mm] Wysokość	Szerokość	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
pionowy	167	105	LVP-20V12-CS	112907	1 szt.
poziomy	105	154	LVP-20H12-CS	112908	1 szt.
pionowy	180	130	LVP-30V15-CS	112909	1 szt.
poziomy	130	250	LVP-30H15-CS	112910	1 szt.

Powering Business Worldwide

Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

LC_CS_Schloss



Zamki z wkładką

Sposób zamykania	Materiał	Symbol	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
3 mm dwupiórkowy	Metal		LCM3-CS	112911	1 szt.
5 mm dwupiórkowy	Polyamid		LCP5-CS	112912	1 szt.
5 mm dwupiórkowy	Metal		LCM5-CS	112913	1 szt.
cylindryczny	Polyamid		LCPZ-CS	116396	1 szt.
cylindryczny	Metal		LCMZ-CS	116395	1 szt.

Informacje techniczne str. 157

VT19007, VT19107, VT19207

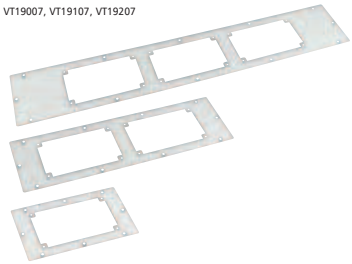

Płyty otworowane[1]

- Do mocowania flansz wprowadzeniowych typu F3A (patrz poniżej)
- Materiał: blacha stalowa, lakierowana proszkowo RAL7035

Dla obudowy [mm] Szerokość	Głębokość	Liczba flansz F3A	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
300	od 200	1	AFP-3-CS	112914	1 szt.
400	od 200	1	AFP-4-CS	112915	1 szt.
500	od 200	1	AFP-5-CS	112916	1 szt.
600	od 200	2	AFP-6-CS	112917	1 szt.
800	od 200	3	AFP-8-CS	112918	1 szt.
1000	od 300	3	AFP-10-CS	112919	1 szt.
1200	od 250	2 x 2	AFP-12-CS	112920	1 szt.

[1] Nie pasują do obudów o głębokości 150 mm (CS.../150)

Informacje techniczne str. 157

00064281_0

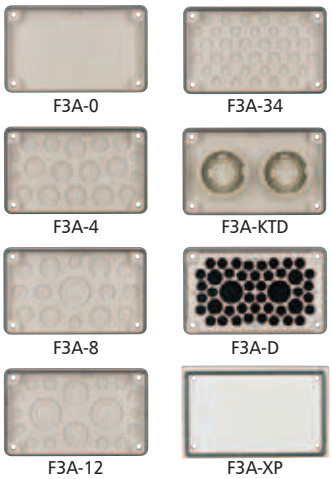

Flansze F3A

Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Pełna	F3A-0	074182	1 szt.
4xM16, 6xM25, 8xM32	F3A-4	081301	1 szt.
2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50	F3A-8	091468	1 szt.
2xM16, 12xM20, 2xM40, 2xM50	F3A-12	076555	1 szt.
24xM16, 13xM20	F3A-34	078928	1 szt.
2 x tuleje kablowe Ø 70 mm	F3A-KTD	083674	1 szt.
Otwory wprowadzeniowe zaślepione gąbką 40 Kabel Ø 10-13 mm 4 Kabel Ø 17-21 mm 2 Kabel Ø 27-30 mm	F3A-D	010145	1 szt.
Pełna, stalowa	F3A-XP	113426	1 szt.

EATON
Powering Business Worldwide

Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

Tulejki kablowe, metryczne

- IP66
- Wyposażone w przebijaną membranę, nie zawiera halogenu

vt06508



Wprow. przewodu	Otwór mm	Średnica zewn. kabla mm	Przykład zastosowania NYM/NYY, kabel 4 żył. mm^2	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
M16	16.5	1 – 9	H03VV-F3 x 0.75 mm^2, NYM 1 x 16/3 x 1.5 mm^2	KT-M16	216983	100 szt.
M20	20.5	1 – 13	H03VV-F3 x 0.75 mm^2, NYM 5 x 1.5/5 x 2.5 mm^2	KT-M20	207602	100 szt.
M25	25.5	1 – 18	H03VV-F3 x 0.75 mm^2, NYM 4 x 10 mm^2	KT-M25	207603	100 szt.
M32	32.5	1 – 25	H03VV-F3 x 0.75 mm^2, NYM 4 x 16/5 x 10 mm^2	KT-M32	207604	100 szt.

Dławiki kablowe zgodnie z EN 50262

Dławiki śrubowe

- IP68 do 5 bar, nie zawiera halogenu
- Klasa palności V2 zgodnie z UL94

vt05708



M12	12.5	3 – 7	H03VV-F 3 x 0.75 mm^2, NYM 1 x 2.5 mm^2	V-M12	215078	20 szt.
M16	16.5	4.5 – 10	H03VV-F 3 x 1.5 mm^2, NYM 1 x 16/3 x 1.5 mm^2	V-M16	215077	20 szt.
M20	20.5	6 – 13	H05VV-F 4 x 2.5/3 x 4 mm^2, NYM 5 x 1.5/5 x 2.5 mm^2	V-M20	206910	20 szt.
M25	25.5	9 – 17	H05VV-F 5 x 2.5/5 x 4 mm^2, NYM 5 x 2.5/5 x 6 mm^2	V-M25	206911	20 szt.
M32	32.5	13 – 21	NYM 5 x 10 mm^2	V-M32	206912	10 szt.
M40	40.5	16 – 28	NYM 5 x 16 mm^2	V-M40	209668	10 szt.
M50	50.5	21 – 35	NYM 4 x 35/5 x 25 mm^2	V-M50	206913	5 szt.
M63	63.5	34 – 48	NYM 4 x 35 mm^2	V-M63	214835	3 szt.

Uszczelki z czterema wprowadzeniami

vt06708



M25	–	4 x 5 – 6	H03VV-F 2 x 0.75/3 x 0.75 mm^2	MFD25	215451	25 szt.
M32	–	4 x 3.5 – 7	H03VV-F 4 x 0.75 mm^2	MFD32	215452	25 szt.

Tuleje uszczelniające

- Służą do zakrycia niewykorzystywanych otworów w uszczelce MFD...

vt07208



M25	–	–	–	MFV25-6	215453	50 szt.
M32	–	–	–	MFV32-7	215454	50 szt.

Tuleje kablowe

- dla grubości ścian 2 – 3 mm
- PVC

vt05608



–	58	14 – 54	–	KT3	031523	2 szt.
–	75	14 – 68	–	KT4	036269	3 szt.

Powering Business Worldwide

Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

Tuleje i dławiki kablowe wyrównujące ciśnienie

vt06608



Tuleja przelotowa z filtrem
- Montaż od dołu lub z boku obudowy

Wprow. przewodu	Otwór mm	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opakow.
M25	25.5	KT-M25F	224556	50 szt.

vt05808



Dławiki IP56
- Montaż od dołu lub z boku obudowy, nie zawiera halogenu
- Przepuszczające powietrze
- Do uniknięcia skraplania wody

M20	20.5	STB-M20F	224557	20 szt.
M25	25.5	STB-M25F	224558	20 szt.

Zestaw uziemiający drzwi BFZ-DES

VT19305



- Zawiera elementy mocujące
- Przekrój 6 mm^2

	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
	BFZ-DES	101665	1 szt.

Kieszeń na schematy

8094



- Z tworzywa, samoprzylepna
- Montowana poprzecznie
- Kolor RAL 7035

Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
format A4	SPT4	002275	1 szt.
format A5	SPT5	002276	1 szt.
format A6	SPT6	002277	1 szt.

Fiolka z lakierem

VT09405



Kolor	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
RAL 7035	BPZ-CPS-7035	286771	1 szt.

Powering Business Worldwide