Stabilna konstrukcja metalowa. Ochrona przed uderzeniem: IK09.



Możliwość mocowania na ścianie również za pomocą uchwytów.

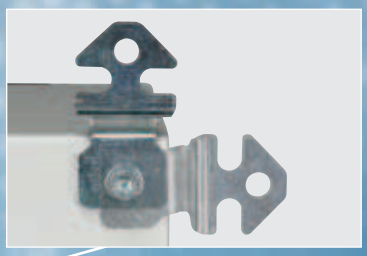

Wylewana uszczelka wokół drzwi. Stopień ochrony rozdzielnic IP65.

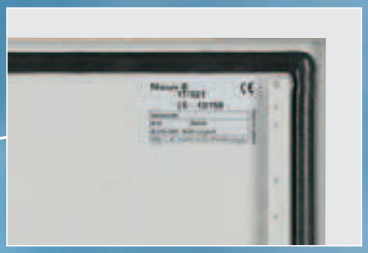



W komplecie znajduje się zamek z wkładką dwupiórkową.



Możliwość montażu drzwi z lewej lub prawej strony. W zależności od wysokości 2 lub 3 zawiasy.

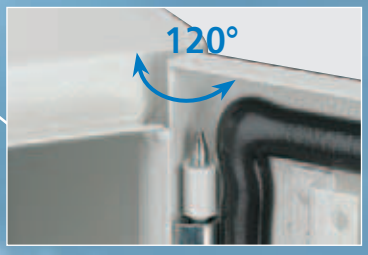

Łatwy demontaż drzwi dzięki prostej konstrukcji zawiasów.



Powering Business Worldwide

Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

Obudowy uniwersalne CS

Informacje techniczne str. 147

Obudowy posiadają w komplecie:
płytę montażową, zamek, drzwi, pełną płytę zaślepiającą

Istnieje możliwość zamówienia rozdzielnicy
w innym kolorze i wymiarach (na zapytanie).







Wymiary [mm]					Liczba
Wysokość A	Szerokość B	Głębokość C	Typ	Nr artykułu	drzwi
250	200	150	CS-2520/150	111646	1
300	200	150	CS-32/150	111647	1
300	300	150	CS-33/150	111648	1
300	300	200	CS-33/200	111649	1
300	400	200	CS-34/200	111680	1
400	300	150	CS-43/150	111681	1
400	300	200	CS-43/200	111682	1
400	400	150	CS-44/150	111683	1
400	400	200	CS-44/200	111684	1
400	600	200	CS-46/200	111685	1
400	600	250	CS-46/250	111686	1
400	600	300	CS-46/300	111687	1
500	400	150	CS-54/150	111688	1
500	400	200	CS-54/200	111689	1
500	400	250	CS-54/250	111690	1
500	500	250	CS-55/250	111691	1
600	400	150	CS-64/150	111692	1
600	400	200	CS-64/200	111693	1
600	400	250	CS-64/250	111694	1
600	500	150	CS-65/150	111695	1
600	500	200	CS-65/200	111696	1
600	500	250	CS-65/250	111697	1
600	600	200	CS-66/200	111698	1
600	600	250	CS-66/250	111699	1
600	600	300	CS-66/300	111700	1
600	800	300	CS-68/300	111701	1
700	500	200	CS-75/200	111702	1
700	500	250	CS-75/250	111703	1
800	400	200	CS-84/200	111704	1
800	400	250	CS-84/250	111705	1
800	600	200	CS-86/200	111706	1
800	600	250	CS-86/250	111707	1
800	600	300	CS-86/300	111708	1
800	800	200	CS-88/200	111709	1
800	800	300	CS-88/300	111710	1
800	1000	300	CS-810/300	111711	1
1000	600	250	CS-106/250	111712	1
1000	600	300	CS-106/300	111713	1
1000	800	250	CS-108/250	111714	1
1000	800	300	CS-108/300	111715	1
1000	1000	300	CS-1010/300	111716	1
1200	600	250	CS-126/250	111717	1
1200	800	300	CS-128/300	111718	1
1200	1000	300	CS-1210/300	111719	1
1200	1200	250	CS-1212/250	111720	1

3P – trzypunktowe ryglowanie drzwi

EATON
Powering Business Worldwide

Liczba zamków	Liczba zawiasów	Flansza wprowadzeniowa t1 x t2 [mm]	Liczba	max. F3A	Wymiary płyty montażowej [mm]	Ciężar wraz z płytą montażową [kg]
1	2	112 x 128	1	0	220 x 150	3,4
1	2	112 x 128	1	0	270 x 150	3,9
1	2	112 x 232	1	0	270 x 250	5,2
1	2	172 x 262	1	1	270 x 250	6,1
1	2	172 x 332	1	1	250 x 370	7,4
1	2	112 x 232	1	0	370 x 250	6,6
1	2	172 x 262	1	1	370 x 250	7,6
1	2	112 x 332	1	0	370 x 350	8,7
1	2	172 x 332	1	1	370 x 350	9,7
1	2	172 x 532	1	2	350 x 570	13,4
1	2	172 x 532	1	2	350 x 570	14,3
1	2	172 x 532	1	2	350 x 570	15,7
2	2	112 x 332	1	0	470 x 350	10,1
2	2	172 x 332	1	1	470 x 350	10,9
2	2	172 x 332	1	1	470 x 350	11,9
2	2	172 x 432	1	1	470 x 450	14,5
2	2	112 x 332	1	0	570 x 350	12,4
2	2	172 x 332	1	1	570 x 350	13,2
2	2	172 x 332	1	1	570 x 350	14,5
2	2	112 x 332	1	0	570 x 450	15,4
2	2	172 x 432	1	1	570 x 450	16,8
2	2	172 x 432	1	1	570 x 450	17,1
2	2	172 x 532	1	2	570 x 550	21,8
2	2	172 x 532	1	2	570 x 550	23,1
2	2	172 x 532	1	2	570 x 550	24,5
2	2	172 x 732	1	3	550 x 770	34,8
2	2	172 x 432	1	1	670 x 450	21,1
2	2	172 x 432	1	1	670 x 450	21,6
2	3	172 x 332	1	1	770 x 350	21,7
2	3	172 x 332	1	1	770 x 350	23,2
2	3	172 x 532	1	2	770 x 550	30,2
2	3	172 x 532	1	2	770 x 550	32,8
2	3	172 x 532	1	2	770 x 550	34,9
2	3	172 x 732	1	3	770 x 750	39,0
2	3	172 x 732	1	3	770 x 750	42,8
2	3	172 x 932	1	3	750 x 970	54,2
3P	3	172 x 532	1	2	970 x 550	43,3
3P	3	172 x 532	1	2	970 x 550	45,4
3P	3	172 x 732	1	3	970 x 750	55,5
3P	3	172 x 732	1	3	970 x 750	56,1
3P	3	172 x 932	1	3	970 x 950	68,0
3P	3	172 x 532	1	2	1170 x 550	50,2
3P	3	172 x 732	1	3	1170 x 750	67,7
3P	3	172 x 932	1	3	1170 x 950	83,2
3P	3	2 x 172 x 532	2	4	1170 x 1150	94,2

EATON
Powering Business Worldwide

Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

Informacje techniczne str. 154

Uchwyty do mocowania na ścianie – zestaw

- Montaż w pionie lub poziomie
- Blacha ocynkowana 3 mm
- Zestaw zawiera 4 uchwyty i śruby mocujące

VT08209



Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Do wszystkich typów	WFB-SET-CS	112639	1 zestaw

Informacje techniczne str. 157

Pokrywa dachowa

- Mocowanie bezpośrednio na obudowie
- Materiał: blacha stalowa, lakierowana proszkowo RAL7035
- Dostarczana ze śrubami mocującymi

VT07309

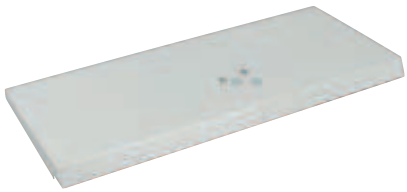

Dla obudowy [mm] Szerokość	Głęb.	Wys. daszka [mm]	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
200	150	30	CNP-2/150-CS	112890	1 szt.
300	150	30	CNP-3/150-CS	112891	1 szt.
300	200	34	CNP-3/200-CS	112892	1 szt.
400	150	30	CNP-4/150-CS	112893	1 szt.
400	200	34	CNP-4/200-CS	112894	1 szt.
400	250	38	CNP-4/250-CS	112895	1 szt.
500	150	30	CNP-5/150-CS	112896	1 szt.
500	200	34	CNP-5/200-CS	112897	1 szt.
500	250	38	CNP-5/250-CS	112898	1 szt.
600	200	34	CNP-6/200-CS	112899	1 szt.
600	250	38	CNP-6/250-CS	112900	1 szt.
600	300	42	CNP-6/300-CS	112901	1 szt.
800	200	34	CNP-8/200-CS	112902	1 szt.
800	250	38	CNP-8/250-CS	112903	1 szt.
800	300	42	CNP-8/300-CS	112904	1 szt.
1000	300	42	CNP-10/300-CS	112905	1 szt.
1200	250	38	CNP-12/250-CS	112906	1 szt.

Informacje techniczne str. 156

Kratka wentylacyjna

- Mocowana bezpośrednio na obudowie
- Materiał: blacha stalowa, lakierowana proszkowo RAL7035
- Dostarczana ze śrubami mocującymi
- Stopień ochrony IP23

VT07509



Sposób mocowania	Wymiary [mm] Wysokość	Szerokość	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
pionowy	167	105	LVP-20V12-CS	112907	1 szt.
poziomy	105	154	LVP-20H12-CS	112908	1 szt.
pionowy	180	130	LVP-30V15-CS	112909	1 szt.
poziomy	130	250	LVP-30H15-CS	112910	1 szt.

Powering Business Worldwide

Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

LC_CS_Schloss



Zamki z wkładką

Sposób zamykania	Materiał	Symbol	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
3 mm dwupiórkowy	Metal		LCM3-CS	112911	1 szt.
5 mm dwupiórkowy	Polyamid		LCP5-CS	112912	1 szt.
5 mm dwupiórkowy	Metal		LCM5-CS	112913	1 szt.
cylindryczny	Polyamid		LCPZ-CS	116396	1 szt.
cylindryczny	Metal		LCMZ-CS	116395	1 szt.

Informacje techniczne str. 157

VT19007, VT19107, VT19207

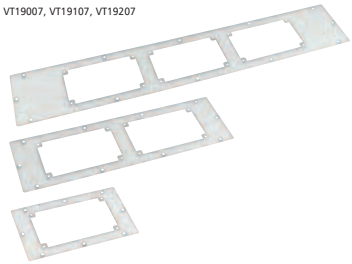

Płyty otworowane[1]

- Do mocowania flansz wprowadzeniowych typu F3A (patrz poniżej)
- Materiał: blacha stalowa, lakierowana proszkowo RAL7035

Dla obudowy [mm] Szerokość	Głębokość	Liczba flansz F3A	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
300	od 200	1	AFP-3-CS	112914	1 szt.
400	od 200	1	AFP-4-CS	112915	1 szt.
500	od 200	1	AFP-5-CS	112916	1 szt.
600	od 200	2	AFP-6-CS	112917	1 szt.
800	od 200	3	AFP-8-CS	112918	1 szt.
1000	od 300	3	AFP-10-CS	112919	1 szt.
1200	od 250	2 x 2	AFP-12-CS	112920	1 szt.

[1] Nie pasują do obudów o głębokości 150 mm (CS.../150)

Informacje techniczne str. 157

00064281_0

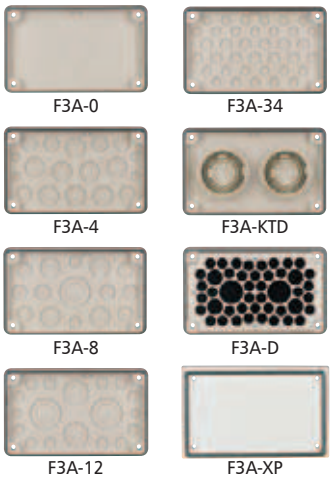

Flansze F3A

Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Pełna	F3A-0	074182	1 szt.
4xM16, 6xM25, 8xM32	F3A-4	081301	1 szt.
2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50	F3A-8	091468	1 szt.
2xM16, 12xM20, 2xM40, 2xM50	F3A-12	076555	1 szt.
24xM16, 13xM20	F3A-34	078928	1 szt.
2 x tuleje kablowe Ø 70 mm	F3A-KTD	083674	1 szt.
Otwory wprowadzeniowe zaślepione gąbką 40 Kabel Ø 10-13 mm 4 Kabel Ø 17-21 mm 2 Kabel Ø 27-30 mm	F3A-D	010145	1 szt.
Pełna, stalowa	F3A-XP	113426	1 szt.

Powering Business Worldwide

Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

Tulejki kablowe, metryczne

- IP66
- Wyposażone w przebijaną membranę, nie zawiera halogenu

vt06508



Wprow. przewodu	Otwór mm	Średnica zewn. kabla mm	Przykład zastosowania NYM/NYY, kabel 4 żył. mm^2	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
M16	16.5	1 – 9	H03VV-F3 x 0.75 mm^2, NYM 1 x 16/3 x 1.5 mm^2	KT-M16	216983	100 szt.
M20	20.5	1 – 13	H03VV-F3 x 0.75 mm^2, NYM 5 x 1.5/5 x 2.5 mm^2	KT-M20	207602	100 szt.
M25	25.5	1 – 18	H03VV-F3 x 0.75 mm^2, NYM 4 x 10 mm^2	KT-M25	207603	100 szt.
M32	32.5	1 – 25	H03VV-F3 x 0.75 mm^2, NYM 4 x 16/5 x 10 mm^2	KT-M32	207604	100 szt.

Dławiki kablowe zgodnie z EN 50262

Dławiki śrubowe

- IP68 do 5 bar, nie zawiera halogenu
- Klasa palności V2 zgodnie z UL94

vt05708



M12	12.5	3 – 7	H03VV-F 3 x 0.75 mm^2, NYM 1 x 2.5 mm^2	V-M12	215078	20 szt.
M16	16.5	4.5 – 10	H03VV-F 3 x 1.5 mm^2, NYM 1 x 16/3 x 1.5 mm^2	V-M16	215077	20 szt.
M20	20.5	6 – 13	H05VV-F 4 x 2.5/3 x 4 mm^2, NYM 5 x 1.5/5 x 2.5 mm^2	V-M20	206910	20 szt.
M25	25.5	9 – 17	H05VV-F 5 x 2.5/5 x 4 mm^2, NYM 5 x 2.5/5 x 6 mm^2	V-M25	206911	20 szt.
M32	32.5	13 – 21	NYM 5 x 10 mm^2	V-M32	206912	10 szt.
M40	40.5	16 – 28	NYM 5 x 16 mm^2	V-M40	209668	10 szt.
M50	50.5	21 – 35	NYM 4 x 35/5 x 25 mm^2	V-M50	206913	5 szt.
M63	63.5	34 – 48	NYM 4 x 35 mm^2	V-M63	214835	3 szt.

Uszczelki z czterema wprowadzeniami

vt06708



M25	–	4 x 5 – 6	H03VV-F 2 x 0.75/3 x 0.75 mm^2	MFD25	215451	25 szt.
M32	–	4 x 3.5 – 7	H03VV-F 4 x 0.75 mm^2	MFD32	215452	25 szt.

Tuleje uszczelniające

- Służą do zakrycia niewykorzystywanych otworów w uszczelce MFD...

vt07208



M25	–	–	–	MFV25-6	215453	50 szt.
M32	–	–	–	MFV32-7	215454	50 szt.

Tuleje kablowe

- dla grubości ścian 2 – 3 mm
- PVC

vt05608



–	58	14 – 54	–	KT3	031523	2 szt.
–	75	14 – 68	–	KT4	036269	3 szt.

Powering Business Worldwide

Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

Tuleje i dławiki kablowe wyrównujące ciśnienie

vt06608



Tuleja przelotowa z filtrem
- Montaż od dołu lub z boku obudowy

Wprow. przewodu	Otwór mm	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opakow.
M25	25.5	KT-M25F	224556	50 szt.

vt05808



Dławiki IP56
- Montaż od dołu lub z boku obudowy, nie zawiera halogenu
- Przepuszczające powietrze
- Do uniknięcia skraplania wody

M20	20.5	STB-M20F	224557	20 szt.
M25	25.5	STB-M25F	224558	20 szt.

Zestaw uziemiający drzwi BFZ-DES

VT19305



- Zawiera elementy mocujące
- Przekrój 6 mm^2

	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
	BFZ-DES	101665	1 szt.

Kieszeń na schematy

8094



- Z tworzywa, samoprzylepna
- Montowana poprzecznie
- Kolor RAL 7035

Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
format A4	SPT4	002275	1 szt.
format A5	SPT5	002276	1 szt.
format A6	SPT6	002277	1 szt.

Fiolka z lakierem

VT09405



Kolor	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
RAL 7035	BPZ-CPS-7035	286771	1 szt.

Powering Business Worldwide

Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

VT05308



VT05208



Ramki

- Do montażu na drzwiach aparatury pomiarowej typu EQ

Opis		Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
do EQ72	72 x 72 mm	BT434	088379	10 szt.
do EQ96	96 x 96 mm	BT435	090752	10 szt.

Opaski typu ITB

- Opaski do mocowania przewodów
- Temperatura otoczenia od -40 do +85° C
- Materiał PO 6.6, materiał trudnopalny zgodnie z klasyfikacją UL 94 V2, kolor naturalny
- Odporne na olej, benzynę, słoną wodę, rozpuszczalniki

Dług. mm	Szer. mm	Średn. mm	Opis	Wytrzym. na rozciąg. N	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
98	2,5	21	-	8	ITB1	083550	1000 szt.
140	3,6	35	-	13	ITB2	085923	1000 szt.
205	4,2	60	z uchw. 4,8 mm	220	ITB3	088296	100 szt.

VT08809



VT08909



VT09009



Powering Business Worldwide