

Karta danych technicznych
Kołek rozprężny metalowy

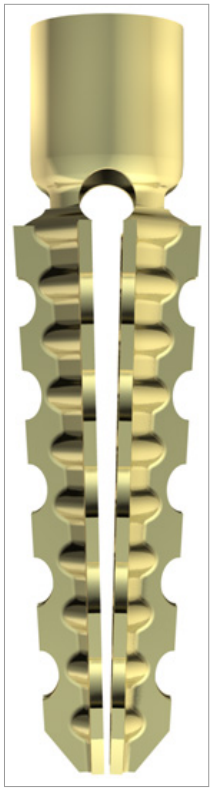



Zastosowanie: gazobeton, beton lekki, poroton, bims, gips, pustaki i cegły pełne. Wbijany w beton porowaty (gazobeton) o mniejszej twardości bez konieczności wiercenia otworów. Doskonale nadaje się do zastosowania w obszarach narażonych na działanie wysokich temperatur.

Typ	Wymiar D mm	Wymiar L mm	Średnica otworu mm	min. głębokość otworu mm	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MD 5 GTP	5	30	5 - 7		2400	200	0.190	3484602
MD 6 GTP	6	32	7 - 9		1400	100	0.250	3484629

St stal GTP cynkowana galwanicznie, pasywowana zł/10

Legenda

CE Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE