

Karta danych technicznych
Dławik kablowy, gwint PG

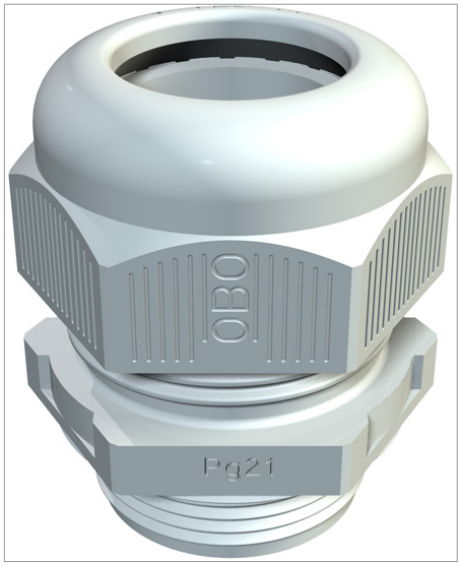

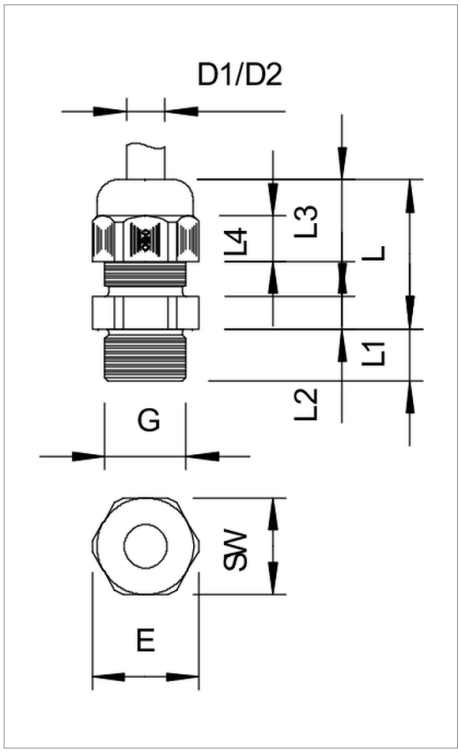

Z gwintem Pg według DIN 40430, wytrzymały dławik kablowy o konstrukcji nakrętki mocującej przewód z dużym obszarem uszczelniającym, odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem gwarantujące dużą szczelność. Pierścień uszczelniający z chloroprenu/kauczuku nitrylowego, natryskiwane żebra uszczelki, nie wymagane stosowanie pierścienia uszczelniającego gwint, atest według VDE 0619.
IP68.

Typ	Gwint	Kolor	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
V-TEC PG7 SGR	Pg 7	srebrnoszary; RAL 7001	500	50	0.410	2022605
V-TEC PG9 SGR	Pg 9	srebrnoszary; RAL 7001	500	50	0.630	2022613
V-TEC PG11 SGR	Pg 11	srebrnoszary; RAL 7001	500	50	0.890	2022621
V-TEC PG13.5 SGR	Pg 13,5	srebrnoszary; RAL 7001	400	50	1.020	2022648
V-TEC PG16 SGR	Pg 16	srebrnoszary; RAL 7001	250	25	1.380	2022656
V-TEC PG21 SGR	Pg 21	srebrnoszary; RAL 7001	300	25	2.290	2022664
V-TEC PG29 SGR	Pg 29	srebrnoszary; RAL 7001	240	20	4.020	2022672
V-TEC PG36 SGR	Pg 36	srebrnoszary; RAL 7001	120	10	6.040	2022680
V-TEC PG42 SGR	Pg 42	srebrnoszary; RAL 7001	60	5	7.650	2022699
V-TEC PG48 SGR	Pg 48	srebrnoszary; RAL 7001	60	5	9.460	2022702

PA poliamid

zł/10

Legenda



stopień ochrony IP 68



gwint Pg



Underwriters Laboratories Inc., USA





Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE